



CONMUTADOR HDMI



Manual

DS-45302

Índice

1.0	Introducción.....	3
2.0	Características.....	3
3.0	Especificaciones	4
4.0	Contenido de la caja	4
5.0	Descripción del Panel	5
6.0	Conexión y Funcionamiento	5

1.0 Introducción

El mini conmutador amplificador HDMI no solo funciona pulsando la tecla de conmutación, sino que también tiene la capacidad de conmutación inteligente. Soporta video de alta definición (en múltiples resoluciones hasta 1080p) y audio digital desde cualquiera de las dos fuentes hasta la unidad de presentación. Se pueden conectar simultáneamente todas las entradas a las fuentes de video de alta definición y también es compatible con HD-DVD, Sky-STB, PlayStation, Xbox etc.

1. Función de conmutación inteligente

- 1> Permite mostrar automáticamente la fuente de video que active en último lugar.
- 2> Cuando se apague o desconecte un dispositivo fuente, la fuente de vídeo que se active a continuación se mostrará automáticamente.

Nota: No se activará la conmutación automática cuando el dispositivo fuente entre en modo en espera (inactividad) en vez de apagarse.

2.0 Características

- Conmutación multifuncional: conmutación inteligente o pulsando la tecla
- Soporta resolución de alta definición 1080p
- Alto rendimiento hasta 2,5 Gbps.
- Soporta profundidad de color de 12 bits por canal (36 bits todos los canales).
- Compatible HDCP
- Compatible CEC
- Soporta audio sin comprimir tal como LPCM.
- Soporta audio comprimido tal como DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD).
- *Soporta 3D.

3.0 Especificaciones

Señal DDC de entrada	5 voltios p-p (TTL)
Máximo alcance de enlace simple	1920 x 1080
Vídeo de salida	Señal HDMI
Rango de frecuencia vertical	50/60 Hz
Ancho de banda del amplificador de vídeo	2,5 Gbps/250 MHz
Resoluciones entrelazadas (50 y 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Resoluciones progresivas (50 y 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p,
Temperatura	0 °C a +70 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +80 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Fuente de alimentación externa	Cable de alimentación USB
Consumo de Potencia (Máx.)	5 W
Manual del usuario	Manual en 10 idiomas


Nota:

- 1) **Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.**
- 2) **Conecte dos fuentes de entrada al mismo tiempo usando este conmutador con la PlayStation.**

4.0 Contenido de la caja

- 1) Unidad principal.
- 2) Manual del usuario

5.0 Descripción del Panel

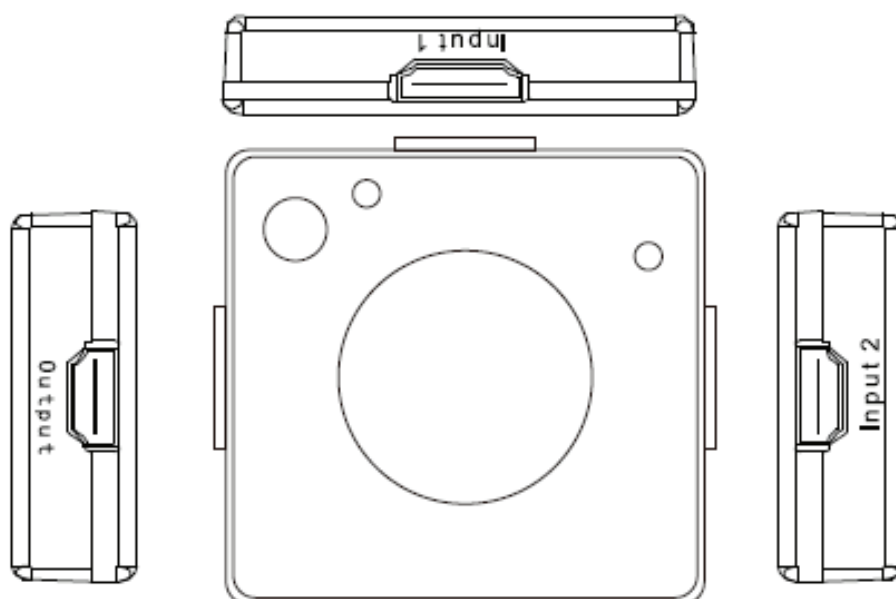

6.0 Conexión y Funcionamiento

- 1) Conecte la fuente de entrada HDMI en el conmutador HDMI.
Consulte la sección de diagramas de conexión
- 2) Pulse la tecla "Select" para elegir el equipo Fuente
Atención: Inserte y extraiga el cable con cuidado

6.1. Diagrama de Conexión

