



# HDMI ANAHTARLAMA CİHAZI



**Kullanma Kılavuzu**

**DS-45302**

# İçindekiler

<b>1.0 Giriş .....</b>	<b>3</b>
<b>2.0 Özellikler .....</b>	<b>3</b>
<b>3.0 Özellikler .....</b>	<b>4</b>
<b>4.0 Paket İçindekiler .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0 Panel Açıklamaları.....</b>	<b>5</b>
<b>6.0 Bağlantı ve kullanma.....</b>	<b>5</b>

## 1.0 Giriş

HDMI mini yükseltici anahtarlama cihazı, basarak anahtarlama özelliğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda akıllı anahtarlama fonksiyonunu de destekler. İki kaynağın birinden gelen yüksek çözünürlüklü videoyu (1080p çözünürlüğüne kadar çeşitli çözünürlüklerde) ve sayısal sesi görüntü ünitesine iletir. Tüm girişler eş zamanlı olarak yüksek çözünürlüklü video kaynaklarına bağlanabilir ve HD-DVD, Sky-STB, PlayStation, Xbox gibi cihazlarla uyumludur.

### 1. Akıllı Anahtarlama Fonksiyonu

- 1> En son etkinleştirilmiş video kaynağının otomatik olarak görüntülenmesini sağlar.
- 2> bir video kaynağı kapatıldığında ya da kaynağın bağlantısı kesildiğinde, bir sonraki video kaynağı otomatik olarak görüntülenecektir.

**Not:** Kaynak oynatıcı kapanmaz sadece uyku moduna geçerse, otomatik anahtarlama fonksiyonu çalışmayabilir.

## 2.0 Özellikler

- Çok fonksiyonlu anahtarlama: akıllı ya da tuşa basarak anahtarlama
- Yüksek çözünürlük 1080p'yi destekler
- 2,5 Gbps hızına kadar yüksek performans.
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- HDCP uyumlu
- CEC uyumlu
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil).
- \*3D'yi destekler.

### 3.0 Özellikler

Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	1920 x 1080
Çıkış Görüntüsü	HDMI sinyali
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	2,5 Gbps/250 MHz
Aralıklı Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p,
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +70 °C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10 °C ila + 80 °C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (yoğunlaşmayan)
Harici Güç Kaynağı	USB Güç Kablosu
Güç tüketimi (Maks.)	5 W
Kullanıcı kılavuzu	10 Dilde kullanıcı kılavuzu


**Not:**

- 1) Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.
- 2) Bu anahtarlama cihazını PlayStation ile birlikte kullanırken, lütfen iki giriş kaynağını aynı anda bağlayın.

### 4.0 Paket İçindekiler

- 1) Ana birim.
- 2) Kullanıcı kılavuzu

## 5.0 Panel Açıklamaları

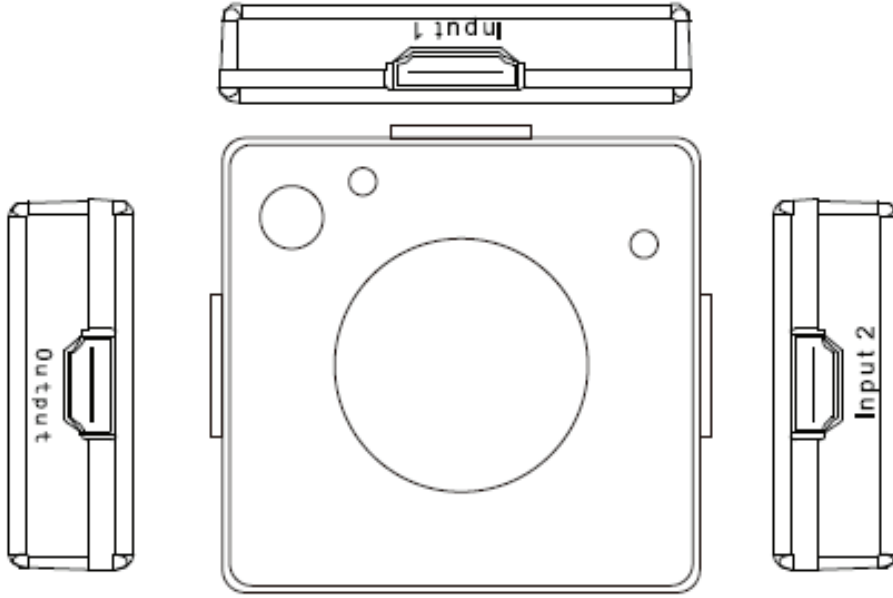

## 6.0 Bağlantı ve kullanma

- 1) HDMI giriş kaynağını HDMI aktarıcıya takın.  
Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın
- 2) Kaynak cihazı seçmek için "Select" tuşuna basın  
Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın

### 6.1. Bağlantı şeması

