



Przełącznik sygnału HDMI 4K 4x1 z funkcją PIP



Instrukcja obsługi DS-45303

1.0 Wstęp

Przełącznik sygnału HDMI umożliwia proste przełączanie sygnału HDMI z czterech źródeł do jednego wyświetlacza HDMI. Przełącznik sygnału HDMI współpracuje z urządzeniami HDMI, obsługuje standardy dźwięku Dolby Digital True HD i DTS-HD oraz rozdzielczości do 4K x 2K, zapewniając tym samym wysokiej jakości dźwięk i obraz. Dodatkowo przełącznik wyposażony jest w funkcję PIP (Picture in Picture - obraz w obrazie), która umożliwia jednoczesne wyświetlanie na jednym ekranie obrazu wideo z czterech źródeł i wybór za pomocą pilota zdalnego sterowania źródła, z którego sygnał zostanie wyświetlony na ekranie.

2.0 Właściwości

- Obsługa sygnału HDMI Ultra HD
- Obsługa przepustowości 3,0 Gbps/300 MHz na kanał
- Rozdzielczości obrazu wideo do:
4K x 2K@30 Hz/1080p@120 Hz/1080p 3D@60 Hz
- Przejściówka CEC
- Tryb PIP (obraz w obrazie) zapewniający prosty wybór źródła.
 - (Tryb ten może zostać uruchomiony jedynie podczas pracy w rozdzielczości 1080p)
- Automatyczny wybór portu: Automatyczne wyświetlanie ostatnio wybranego źródła sygnału wideo.
- Ręczny wybór portu: Ręczny wybór źródła sygnału HDMI za pomocą prostego w obsłudze przycisku na panelu.
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień: Umożliwia sterowanie źródłami sygnału HDMI znajdującymi się w odległości 5-8 metrów od przełącznika

3.0 Specyfikacja


| | |
|---|---|
| Sygnał wejściowy DDC | 5 woltów p-p (TTL) |
| Maksymalna rozdzielczość łącza | 4K x 2K@30 Hz |
| Wyjście wideo | HDMI 1.4b |
| Zakres częstotliwości pionowej | 30/50/60/120 Hz |
| Przepustowość wzmacniacza sygnału wideo | 3,0 Gbps/300 MHz |
| Z przeplotem (50 i 60 Hz) | 480i, 576i, 1080i |
| Bez przeplotu (50 i 60 Hz) | 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K x 2K@30 Hz |
| Wymiary (dł.-szer.-wys.) | 81 x 58 x 18 mm |
| Waga netto (g) | 55 g |
| Temperatura pracy | 0°C do +70°C |
| Wilgotność w miejscu pracy | 10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -10°C do +80°C |
| Wilgotność przechowywania | 5% do 90 % wilg. wzgl. (bez kondensacji) |
| Pobór mocy (maks.) | 5 W |

Uwaga: Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadamiania

4.0 Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Pilot zdalnego sterowania
- Odbiornik i przedłużacz do pilota na podczerwień
- Zasilacz
- Instrukcja użytkownika

5.0 Opis paneli

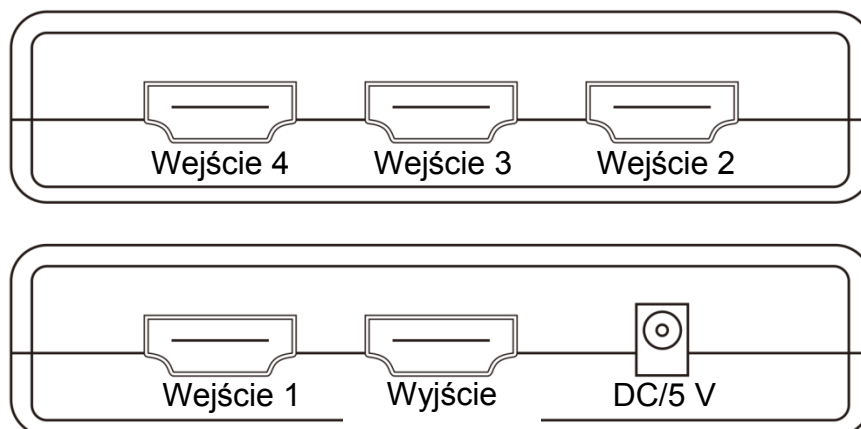

6.0 Podłączenie i obsługa

