



4K HDMI Svici 3x1



Kullanma Kılavuzu DS-45305

1.0 Giriş

3x1 HDMI Svici HD videoyu (4K x 2K'ya kadar çoklu çözünürlüklerde) ve herhangi bir 3x1 kaynaktan dijital sesi görüntü birimine yönlendirir. Üç giriş, uydu sistemleri ve HD DVD oynatıcılar gibi azami üç HD video kaynağının eş zamanlı bağlantısını mümkün kılar. Çıkış noktası yüksek çözünürlükte ses/video sinyallerini yüksek çözünürlüklü ekrana gönderir. Bu tür HDMI Svici tuşa basarak anahtarlama işlevinin yanı sıra Kızılötesi kumandaya ve akıllı fonksiyona sahiptir.

1.1 Akıllı Fonksiyon

- Güç verildiğinde, bu svic açılış kaynak cihazını sıralı bir şekilde (giriş1>giriş2>giriş3) otomatik olarak seçecektir
- Kaynak cihaz açıldıktan veya elektriğe takıldıktan sonra (açık modda kalması gerekir), Svic otomatik olarak bu kaynağı seçecektir
- Kaynak cihazı kapandıktan veya bağlantısı kesildikten svic sonra otomatik olarak sıraya göre (giriş1>giriş2>giriş3) bir sonraki açılış kaynak cihazını seçecektir

Not:

- 1) **Kaynak cihazlar bekleme modundayken güç kaynağı kapatılmamalıdır, aksi halde bu sviclerkilli fonksiyonu gerçekleştiremez**
- 2) **Takıldığında veya çıkarıldığında, bu svic tamamen akıllıdır**

2.0 Özellikler

- Anahtarlama çoklu fonksiyonellik; akıllı veya mekanik
- Kızılötesi genişletici alıcı (dahildir)
- Kızılötesi kumanda (dahildir)
- HD çözünürlük 4Kx2K@30Hz,1080p ve 3D'yi destekler.
- Kanal bant genişliği başına 300 MHz/3,0 Gbps destekler.
- Kanal başına 12 bit (36 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- HDCP Düz geçiş
- HDMI Düz geçiş
- CEC Düz geçiş
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)

3.0 Teknik Özellikler

Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	4Kx2K
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	3,0 Gbps/300 MHz
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@30Hz
Boyut (U-G-Y)	80 x 58 x18 mm
Ağırlık (Net)	55 g
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +70°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)


Not:

- 1) Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.
- 2) Güç gerektirmeyen PS4'lü svc kullanırken lütfen üç giriş kaynağını aynı anda açın.

4.0 Paket İçindekiler

- Ana Ünite.
- Uzaktan kumanda
- Kızılötesi genişletici alıcı
- Kullanım Kılavuzu

5.0 Panel Açıklamaları

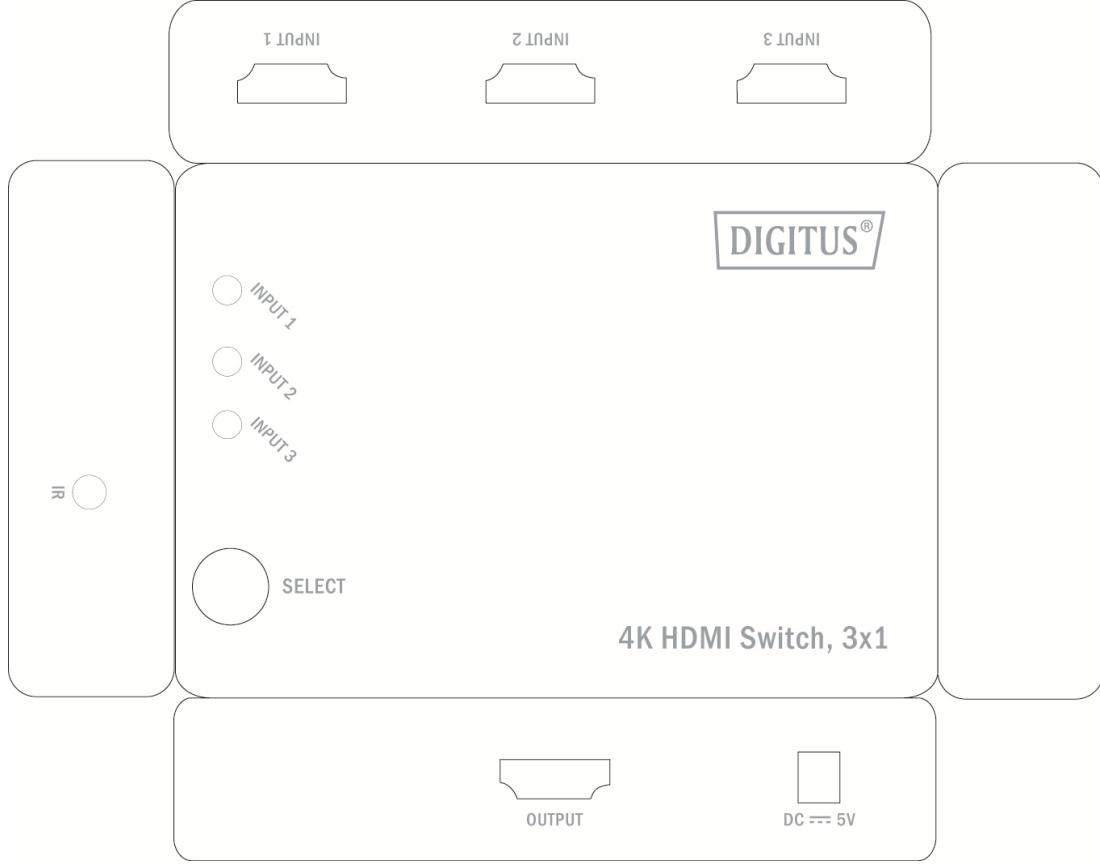

6.0 Bağlantı ve Kullanma

- HDMI giriş kaynağını 3x1 HDIM Svicine bağlayın
 - HDMI çıkış ekranını 3x1 HDIM Svicine bağlayın
- Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın.

6.1. Bağlantı Şeması

