

**DIGITUS®**

**TAKMA BİRİMLİ KULAK  
ÜSTÜ BLUETOOTH KULAKLIK  
SETİ**



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**  
DA-12211


## İçindekiler

1. Ürüne Genel Bakış.....	3
2. Temel İşlemler .....	4
3. Bluetooth Eşleştirme ve Bağlantı .....	5
4. İki Cihazla Bağlantı .....	7
5. LED Gösterge .....	8
6. Şarj.....	9
7. Ürün Özellikleri .....	10
8. Teknik bilgiler ve radyo emisyonu .....	11
9. Dikkat Edilecekler ve Soru - Cevap .....	11

## Tanıtım

DIGITUS® kulak üstü kulaklık, Bluetooth 5.0 sayesinde en iyi ses kalitesini ve daha hızlı bağlantı kurulumunu sunar. Kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabilir, böylece örneğin iki akıllı telefon arasında kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapabilir. Ortama bağlı olarak, aralık 10 m'ye kadardır. Bluetooth kulaklık, iOS ve Android akıllı telefonlarla uyumludur ve şarj edilebilir lityum iyon pil sayesinde 17 saate kadar süren konuşma süreleri ile kullanılabilir. Kafa bandı, farklı kafa şekillerine ve boyutlarına esnek bir şekilde uyarlanabilir ve döner mikrofon sayesinde kulaklık sağ veya sol tarafa takılabilir. Kulağa gelen kısımdaki yumuşak ped mükemmel kullanım rahatlığı sağlar.

## 1. Ürüne Genel Bakış

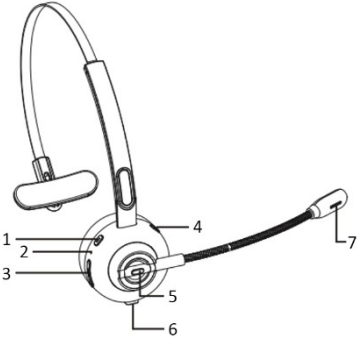

1. Ses -
2. LED Gösterge
3. Mikro USB
4. Ses +
5. MFB (Multi İşlev Düğmesi)
6. Şarj Taban Arayüzü
7. Mikrofon

### Paket İçeriği

1. 1 adet kulak üstü ofis kulaklığı seti
2. 1 adet takma birimi
3. 1 adet şarj kablosu, USB A - Mikro USB
4. 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu

## 2. Temel İşlemler

Düğme	İşlev	İşlem
MFB	Güç açık	Kapalı durumdayken, gücü açmak için MFB'ye 1-3 saniye boyunca basın
	Güç kapalı	Açık durumdayken, gücü kapatmak için 5 saniye boyunca basın
	Eşleştirme moduna girme	Kapalı durumdayken, eşleştirme moduna girmek için 5-8 saniye boyunca basın Veya bağlı olmayan bekleme modunda, eşleştirme moduna girmek için MFB'ye iki kez basın.
	Oynat/Duraklat	Müzik çalarken kısa basın
	Bir aramayı yeniden çevirme	Son aramayı tekrar çevirmek için iki kez basın
	Tekrar bağlan	Bir eşleştirme kaydı olduğunda, gücü açın ve yeniden bağlanma durumuna girin veya eşleştirme modunda yeniden bağlanmak için MFB'ye kısa basın

	Sesli arama	MFB'ye 1 saniye uzun basıp bırakın
	Ses Anahtarı	MFB'ye 1 saniye uzun basarak sesi telefon ve Bluetooth kulaklık arasında değiştirin
	Bir aramaya cevap verme	Kısa basma (çağrı geldiğinde)
	Aramayı kapat	Kısa basma (çağrı sırasında)
	Çağrıyı reddetme	1 saniye uzun basma (çağrı geldiğinde)
Ses +	Sesi aç	Kısa basma
	Sonraki şarkı	1 saniye uzun basma
Ses -	Sesi kıs	Kısa basma
	Önceki şarkı	1 saniye uzun basma

### 3. Bluetooth Eşleştirme ve Bağlantı

- A. Kapalı durumdayken, eşleştirme moduna girmek için 5-8 saniye boyunca basın; Mavi ve Kırmızı LED dönüşümlü olarak yanıp söner.
- B. Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın, bağlandıktan sonra Mavi LED yanıp söner, artık telefonda kulaklığa müzik çalabilirsiniz.


- C. Bir aramayı cevaplamak/kapatmak, müziği çalmak/duraklatmak, sonraki ve önceki şarkılara geçmek, ses açmak ve kısma için Bluetooth kulaklıktaki MFB / ses+ / ses- düğmesine basabilirsiniz.

### Eşleştirme



Kapalı durumdayken eşleştirme moduna girmek için MFB'ye 5-8 saniye boyunca uzun basın; Mavi ve Kırmızı LED dönüşümlü olarak yanıp söner.


### Bağlantı



Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın

## 4. İki Cihazla Bağlantı

- A. İlk telefona bağlanmak için 3. bölümü izleyin, ardından ilk telefonun Bluetooth işlevini kapatın.
- B. Tekrar eşleştirme moduna geçmek için MFB'ye iki kez basın; Kırmızı ve Mavi LED dönüşümlü olarak yanıp söner.
- C. Telefonunuzda Bluetooth listelerinde "DA-12211" aratın ve bağlanmak için tıklayın, bağlandıktan sonra Mavi LED düşük yanıp söner.
- D. İlk telefonun Bluetooth işlevini açın, Bluetooth listelerinde "DA-12211"e yeniden bağlamak için tıklayın. Kulaklık şimdi iki telefona bağlı.

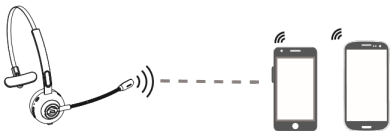

### Notlar:

Müzik iki bağlantı altında sadece bir telefonda çalınabilir, başka bir telefonda müzik çalmak istediğinizde önceki telefonun müziğini duraklatmanız veya kapatmanız gerekir. Konuşma durumu sırasında da aynı işlem gerekir.

## 5. LED Gösterge

Mod	LED Gösterge
Güç açık	Mavi LED 1 saniye yanıp söner
Güç kapalı	Kırmızı LED 1 saniye yanıp söner
Eşleştirme modu	Mavi ve Kırmızı LED dönüşümlü olarak yanıp söner
Bağlantısız bekleme modu	Mavi LED her 2 saniyede bir yanıp söner
Bağlı bekleme modu	Mavi LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Müzik çalma	Mavi LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Konuşma	Mavi LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Eşleştirilmiş kaydı sil	Mavi ve Kırmızı LED aynı anda bir kez yanıp söner
Şarj ediliyor	Sabit Kırmızı LED
Tam şarj	Sabit Mavi LED
Düşük pil	Kırmızı LED yanıp söner




## 6. Şarj

Kırmızı LED yanıp söndüğünde lütfen DA-12211 cihazını hemen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2 saattir. Tam şarj durumunda Sabit Kırmızı LED Sabit Mavi LED'e dönüşür.

### Şarj Bağlantıları

Lütfen Mikro USB şarj kablosu aracılığıyla DA-12211 şarj bağlantı noktasına bağlayın, şarj cihazı araç şarj cihazı, seyahat şarj cihazı, bilgisayar USB'si vb. olarak kullanılabilir.

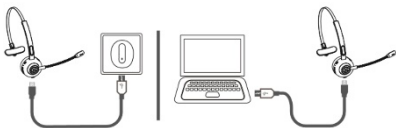


Şarj cihazıyla şarj etme

Bilgisayarla şarj etme

### Şarj tabanının kullanımı

Lütfen DA-12211'i şarj tabanına yerleştirin, ardından şarj için şarj tabanını Mikro USB bağlantı noktası üzerinden USB şarj cihazına bağlayın.

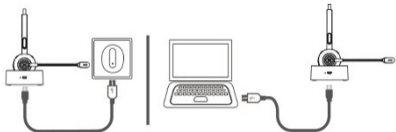

Şarj cihazıyla şarj etme

Bilgisayarla şarj etme

**Notlar:**

Lütfen DA-12211'i kullanmadığınız zamanlarda en az 2 ayda bir şarj edin.

**7. Ürün Özellikleri**

Bluetooth Sürümü	Bluetooth V5.0
Bluetooth Yonga Seti	CSR 8615
İşlem Aralığı	10 M
Bluetooth Protokolleri	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
CODEC Kodu	SBC
Batarya Kapasitesi	180 maH / 3,7 V
Şarj Süresi	2 sa
Bekleme Süresi	200 sa
Çalışma Süresi	17 sa (%50 Ses)
Kulaklık Seti Net Ağırlık	51 g
Şarj Tabanı Net Ağırlık	242 g
Kulaklık Seti Boyutu	163,21 x 142,27 x 48,5 mm
Şarj Tabanı Boyutları	79 x 73 x 31 mm

**Notlar:**

Gerçek kullanım süresi ortama ve müziğe göre farklı olacaktır.

## 8. Teknik bilgiler ve radyo emisyonu

Donanım sürümü	V008
Yazılım sürümü	V004
SFD frekansı	2402 – 2480 MHz
Modülasyon tipi	GFSK
Radyo frekansı gücü	4dBm

## 9. Dikkat Edilecekler ve Soru - Cevap

### A. Yeniden bağlanılamadığında nasıl yeniden bağlanır ve çalıştırılır?

Bu ürün ilk defa cep telefonunuza başarılı bir şekilde bağlandığında, güç açıkken eşleştirilmiş cihazı otomatik olarak arayacak ve yeniden bağlanacaktır, bağlanmazsa lütfen tekrar eşleştirin ve tekrar bağlanın.

### B. Eşleştirilmiş kayıtlar nasıl silinir?

Güç açık durumdayken, eşleştirme kaydını silmek için ses + ve ses - düğmelerine 5 saniye boyunca uzun basın. Mavi ve Kırmızı LED gösterge aynı anda bir kez yanıp söner, bu, eşleştirme kaydının temizlendiği ve öğenin bağlı cihaza tekrar bağlanmayacağı anlamına gelir. Çeşitli bağlantı sorunları olduğunda, öncelikle eşleştirme kaydını temizlemeyi deneyin.

**C. Eşleştirmenin şifresi nedir?**

Bazı bağlantı cihazları eşleştirme için şifre gerektirir, lütfen 0000, 8888, 1111 veya 1234'ü deneyin.

**Ç. Kulaklığı hangi cihazlar şarj edebilir?**

DC 5V'yi karşılayan ve şarj akımı 500 mA'dan fazla olan herhangi bir araç şarj cihazı, güç bankası, PC vb. bu ürünü şarj edebilir.

**D. Üç yönlü arama fonksiyonu çalışması**

Çağrı sırasında başka bir çağrı geldiğinde yeni çağrıyı cevaplamak ve mevcut çağrıyı kapatmak için MFB'ye kısa basın;

Çağrı sırasında başka bir çağrı geldiğinde yeni çağrıyı cevaplamak ve mevcut çağrıyı bekletmek için MFB'ye iki kez basın;

Çağrı sırasında yeni bir çağrı geldiğinde yeni çağrıyı reddetmek için MFB'ye 1 saniye uzun basın.

Üçlü bir aramadayken, mevcut arama ile bekletilen arama arasında ses geçişi yapmak için MFB'ye iki kez basın.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

**www.assmann.com**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

