



Rozdzielacz sygnału 4K z portu (Mini) DisplayPort do HDMI 1x2




Instrukcja obsługi

DS-45403 • DS-45405 Rev. 2

Wstęp:

Rozdzielacz sygnału 4K z portu (Mini) DisplayPort do HDMI firmy DIGITUS umożliwia dystrybucję sygnału z portu (Mini) DisplayPort do maksymalnie dwóch urządzeń obsługujących standard HDMI, np. do zewnętrznych monitorów, telewizorów lub projektorów. Dzięki obsłudze wielostrumieniowej transmisji MST (Multi-Stream Transport) możesz wyświetlić podgląd pulpitu na dwóch monitorach lub wyświetlić różne treści na każdym z monitorów. Funkcja ta zwiększa wydajność, ułatwiając jednocześnie wykonywanie kilku zadań. Rozdzielacz jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnych zastosowań, w tym do prezentacji na ścianach wideo, zastosowań graficznych i prezentacji produktów (w biurach/lokalach biznesowych, na targach handlowych itp.), a także do zastosowań domowych. Dzięki rozdzielaczowi sygnału z portu DisplayPort do HDMI można wyświetlać obraz w wyraźnej rozdzielczości 4K UHD na maksymalnie dwóch monitorach HDMI, niezależnie od rodzaju wyświetlanego obrazu: zdjęć, prezentacji, filmów lub gier.

Schemat zastosowania:

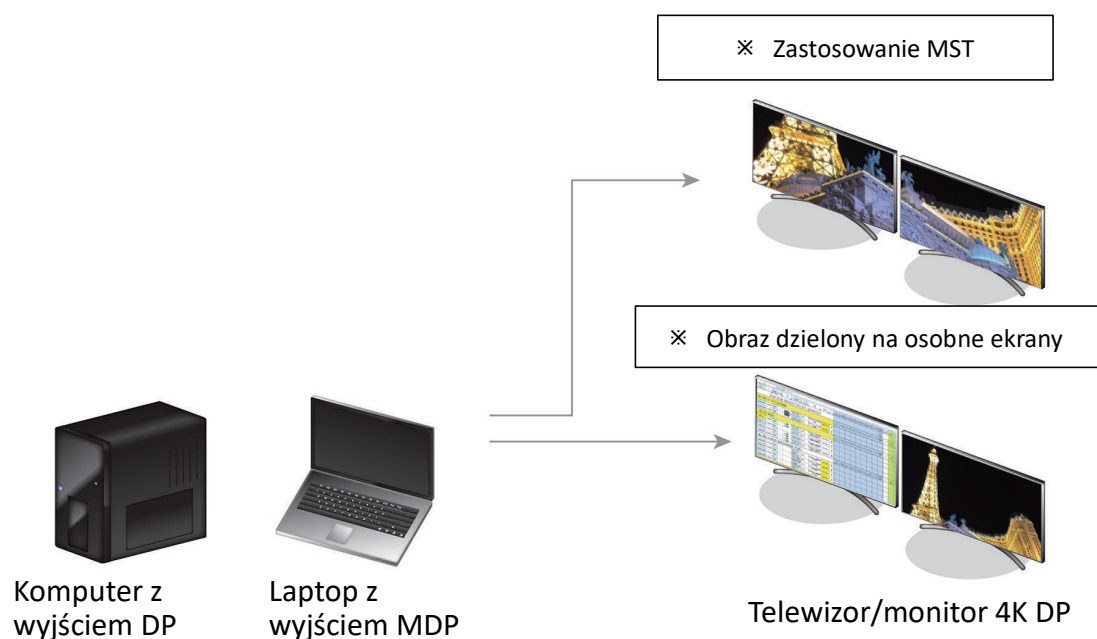

Uwaga:

Aby wyświetlać obraz dzielony na osobne ekrany lub powiększony za pomocą kilku ekranów, komputer/laptop z interfejsem (Mini) DisplayPort powinien także obsługiwać funkcję wielostrumieniowej transmisji MST.

Właściwości:

- 1 wejście DP; 2 wyjścia HDMI (DS-45403)
- 1 wejście mDP; 2 wyjścia HDMI (DS-45405)
- Zgodność ze standardami DisplayPort 1.2a oraz HDMI 1.4
- Rozdzielczość: do 4K Ultra HD, 4096x2160p@24 Hz lub 3840x2160@30 Hz
- Obsługa technologii Deep Colour z 16-bitową głębią koloru
- Przepustowość transmisji sygnału wideo HDMI 3 Gb/s na kanał.
- Obsługa wielokanałowego dźwięku audio 7.1, częstotliwość próbkowania do 192 kHz
- Kompaktowa obudowa umożliwiająca ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu
- Niskie zużycie energii (w trybie gotowości: 25 mW)
- Obsługa standardu HDCP 1.3
- Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi powszechnie używanymi przewodami DisplayPort

- Obsługa wielostrumieniowej transmisji MST (Multi-Stream Transport)
– wyświetlanie różnych obrazów na każdym z dwóch monitorów HDMI

Zawartość opakowania:

- 1 rozdzielacz sygnału 4K z portu DisplayPort do HDMI
- 1 instrukcja obsługi
- 1 zasilacz: 5 V/2 A
- 1 silikonowa obudowa ochronna

