



4K HDMI Svici 3x1



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-48304

ÜRÜN TANITIMI:

Bu akıllı bir 4K2K HDMI 3X1 Kuvvetlendirici Deęiřtiricidir. Üç HDMI kaynak cihazının bir HD monitör veya projektöre deęiřtirilmesini saęlar. Uyarlanmış dokunmatik düęme tasarımı, yüksek teknolojinin ve kolay deęiřtirme hayatının tadını çıkarın. Bu akıllı Deęiřtirici, dięer deęiřtiricilerden oldukça farklıdır. Ön panelde bir giriş portuna sahiptir. Bu sadece deęiřtiricinin ideal bir küçük boyuta indirilmesini deęil aynı zamanda kaynak cihazlarını baęlamaları için kullanıcılar açısından daha kullanışlı olmasını saęlar.

ÖZELLİKLER:

Bu HDMI 4K2K Kuvvetlendirici Deęiřtirici, üstün şekilde çalışmasını saęlayan birçok özellięe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bunlar:

- Çoklu deęiřtirme yöntemleri: akıllı, IR uzaktan kumanda veya dokunmatik düęme
- 4K2K'ya kadar en yüksek görüntü çözünürlüklerini destekler.
- Her kanal bant genişliğinde (tüm kanallar 10,2Gps) 340 MHz/3,4 Gps kadar destekler.
- Kanal başına 16 bit (48 bit her kanal) koyu rengi destekler.
- Üzerinden HDCP geçiři.
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- DTS Dijital gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler.
- 1080p@23,98/24 Hz, 720p@ 59.94/60Hz/50 Hz dahil tüm 3D formatları destekler.


PAKET İÇERİĞİ:

- 4K HDMI svici
- 5V/2A DC Güç Kaynaęı Adaptörü
- 4 x Lastik ayak
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Uzaktan kumanda


BAęLANTI VE KULLANMA:

- 1) Bu Deęiřtiricinin giriş portlarını her bir HDMI kaynađa baęlayın. (Giriş kabloları opsiyoneldir) Lütfen baęlantı şeması kısmına bakın.
- 2) Bu Deęiřtiricinin çıkış portunu HD ekrana baęlayın.
- 3) 5 V güç kaynaęının DC tarafını HDMI svicine ve ardından AC tarafını da bir elektrik prizine takın.
- 4) Aygıtı çalıştırın. Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın / çıkarın.

BAĞLANTI ŞEMASI:

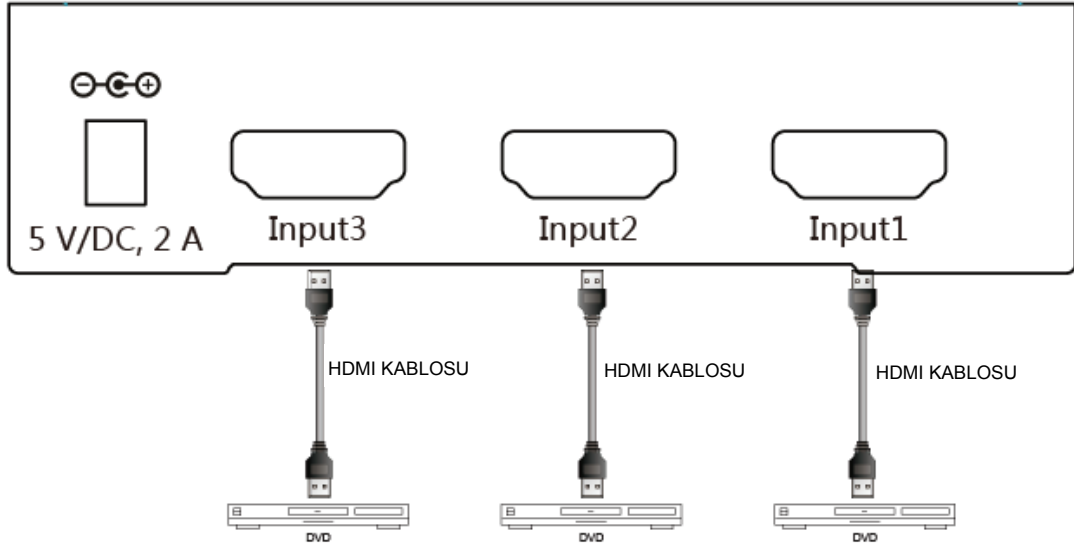

Ön Panel:

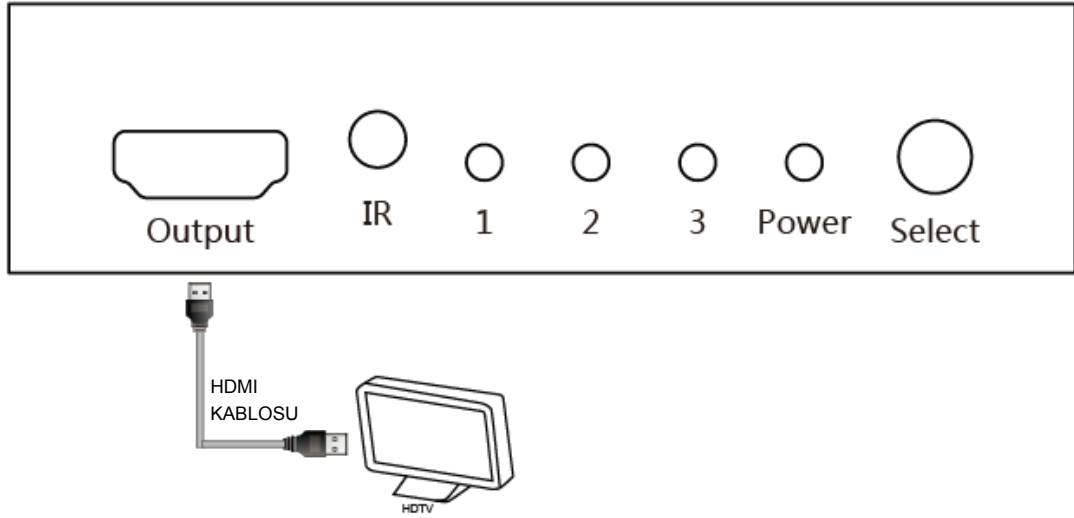

ÖZELLİKLER:

Sinyal Girişleri/Çıkışları	
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	3840 x 2160@30 Hz
Çıkış Görüntüsü	HDMI
Çalışma frekansı	
Dikey Frekansı Aralığı	50/60 Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	3,4 Gbps/340 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Progresif (30 Hz)	2160P
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +50°C
İşletim nemi	%10 ila %85 RH (yoğunlaşmayan)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama nem oranı	%5 ila %90 RH (no condensation)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5 V DC@2 A
Güç tüketimi (Maks.)	5 W
Adaptör Aksesuarlar	
IR uzaktan kumanda	

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir