



PRZEDŁUŻACZ WIDEO HDMI




**Przewodnik szybkiej instalacji
DS-5540**

1. Sprawdzić najpierw zawartość opakowania, powinna zawierać: nadajnik jednostki głównej, odbiornik jednostki głównej: Źródło Hi-Def (wysokiej rozdzielczości), HDTV, dwa kable HDMI, jeden kabel Hi-Q (wysokiej jakości) Cat5e/6 ekranowany.




2. Podłączyć źródło Hi-Def do nadajnika kablem HDMI dostarczonym przez użytkownika. Podłączyć HDTV do odbiornika.

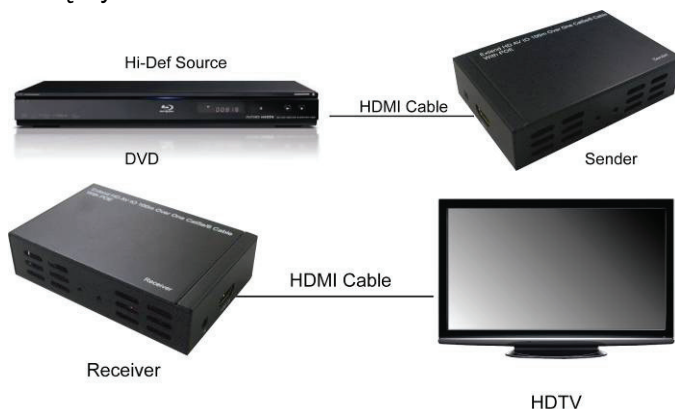


| | |
|---------------|---------------|
| Hi-Def source | Źródło Hi-Def |
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| Sender | Nadajnik |
| DVD | DVD |
| Receiver | Odbiornik |
| HDTV | HDTV |

3. Podłączyć wtyk załączonego zamykanego IE do nadajnika i umieścić głowicę w oknie źródła IE.

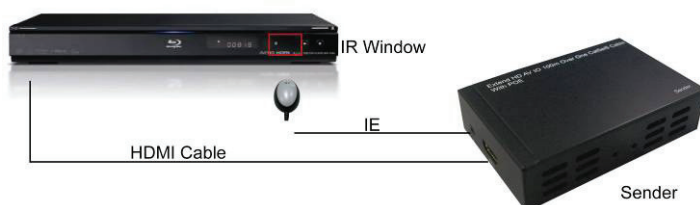

| | |
|------------|---------------------|
| IR window | Okienko czujnika IR |
| IE | IE |
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| Sender | Nadajnik |

4. Podłączyć wtyk załączonego czujnika IR do odbiornika i umieścić głowicę w pobliżu telewizora HD.

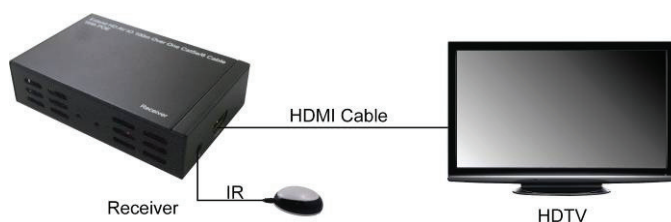


| | |
|------------|------------|
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| IR | IR |
| Receiver | Odbiornik |
| HDTV | HDTV |

5. Podłączyć kabel sieciowy cat5e/6 do nadajnika a koniec przeciwny kabla sieciowego do odbiornika.




| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| DVD | DVD |
| IE | IE |
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| Network Cable | Kabel sieciowy |
| 100m cat5e/6 with cross | 100m cat5e/6 ze skrzyżowaniem |
| Sender | Nadajnik |
| Receiver | Odbiornik |
| IR | IR |
| HDTV | HDTV |

6. Podłączyć wtyk sznura zasilania do gniazdka w ścianie a drugi koniec zasilacza do nadajnika (odbiornik zasilania nie wymaga).

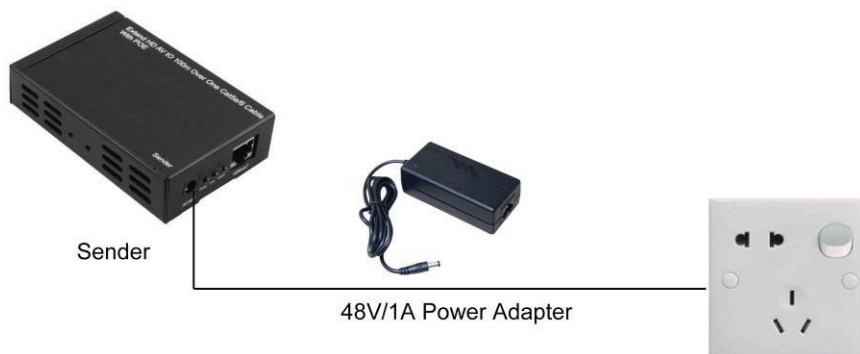


| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender | Nadajnik |
| 48V/1A Power Adapter | Zasilacz 48V/1A |

7. Włączyć źródło Hi-Def, telewizor HD, nadajnik i odbiornik.

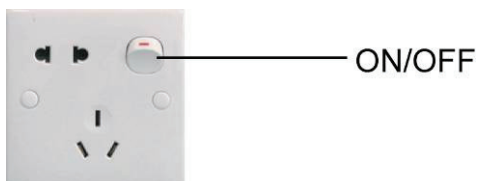


| | |
|--------|---------------------------------|
| ON/OFF | ON/OFF (Włączenie / wyłączenie) |
|--------|---------------------------------|

8. Po właściwym dostosowaniu nadajnika i odbiornika, wideo Hi-Def i audio ze źródła, zawartość powinna natychmiast odtwarzać się w telewizorze HD.

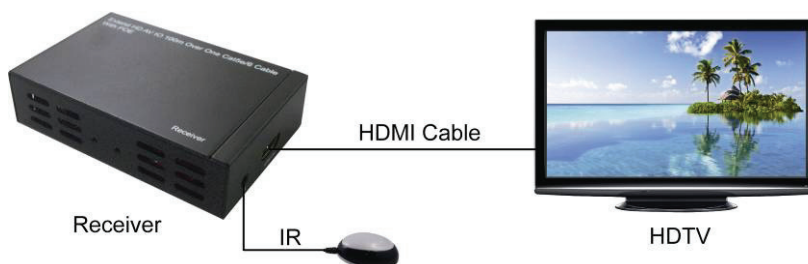

| | |
|------------|------------|
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| IR | IR |
| Receiver | Odbiornik |
| HDTV | HDTV |

9. Jeśli chce się sterować źródłem, to można skorzystać z pilota urządzenia źródła dla przesłania komend do czujnika IR w odbiorniku do źródła, dla poruszania się, wyboru i odtwarzania zawartości zapamiętanej w źródle, w odległym urządzeniu od telewizora HD.

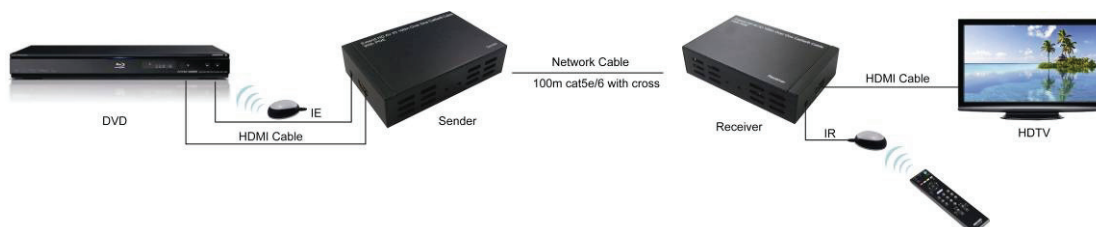

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| DVD | DVD |
| IE | IE |
| HDMI cable | Kabel HDMI |
| Network Cable | Kabel sieciowy |
| 100m cat5e/6 with cross | 100m cat5e/6 ze skrzyżowaniem |
| Sender | Nadajnik |
| Receiver | Odbiornik |
| IR | IR |
| HDTV | HDTV |