



System głośników 2.1 z mini subwooferem



Instrukcja obsługi 83173

System dźwiękowy ednet 2.1 z minisubwooferem zapewnia czysty i zrównoważony dźwięk dzięki 2 satelitom po 3 W (RMS) każdy i minisubwooferowi o mocy wyjściowej 5 W (RMS). Zasilanie prądem odbywa się przez złącze USB na komputerze, notebooku, przez wtyczkę USB itp. Głośność oraz basy można regulować za pomocą regulatora z przodu subwoofera. Dioda LED z przodu urządzenia sygnalizuje gotowość do pracy. Prosty i nowoczesny design perfekcyjnie dopasuje się do każdego wnętrza.

Cechy i funkcje urządzenia:

- Czysta jakość dźwięku i głębokie basy
- Dzięki pokrętlom umiejscowionym na przedniej stronie urządzenia sterowanie głośnością jest prostsze i szybsze
- Możliwość podłączenia głośników do laptopa, telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3. Głośniki zapewniają doskonałej jakości dźwięk podczas odtwarzania muzyki i filmów

Specyfikacje produktu:

Moc czynna:	5 W + 2 x 3 W
Charakterystyka częstotliwościowa:	100 Hz-20 kHz
Impedancja:	4 ohm+ 4ohm* 2
Wymiary subwoofera (dł. x gł. x wys.):	102 x 122 x 135 mm
Wymiary głośnika satelitarnego (dł. x gł. x wys.):	66 x 63 x 80 mm

Zawartość opakowania:

- 1 subwoofer
- 2 głośniki
- Instrukcja użytkownika
- Przewody USB i AUX


Użytkowanie:

Podłącz głośniki do zasilania zgodnie ze schematem podłączania

1. Podłącz subwoofer do głośników satelitarnych
2. Podłącz głośniki do zasilania zgodnie ze schematem podłączania
3. Na subwooferze znajdują się dwa pokręta do regulacji dźwięku. Przekręć pokrętkę głośności w lewo, aby zmniejszyć głośność lub przekręć pokrętkę głośności w prawo, aby zwiększyć głośność. Dostosuj dźwięk do swoich potrzeb.
4. Jeśli głośniki nie są używane, wyłącz przycisk zasilania i odłącz przewód zasilający


Schemat podłączania głośników:

1




Podłącz subwoofer do głośników satelitarnych

2

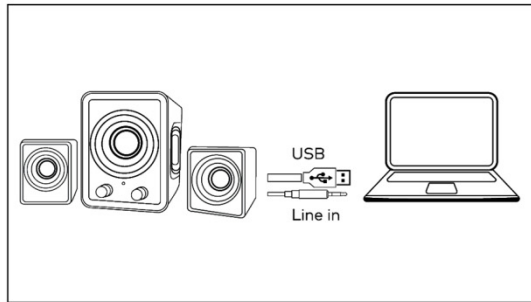


Podłącz wtyczkę USB, aby zasilac urządzenie oraz złącze audio 3,5 mm, aby odtwarzac dźwięk

3

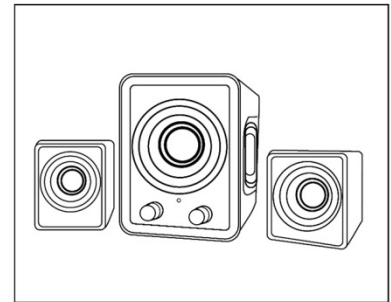

Dostosuj głośność

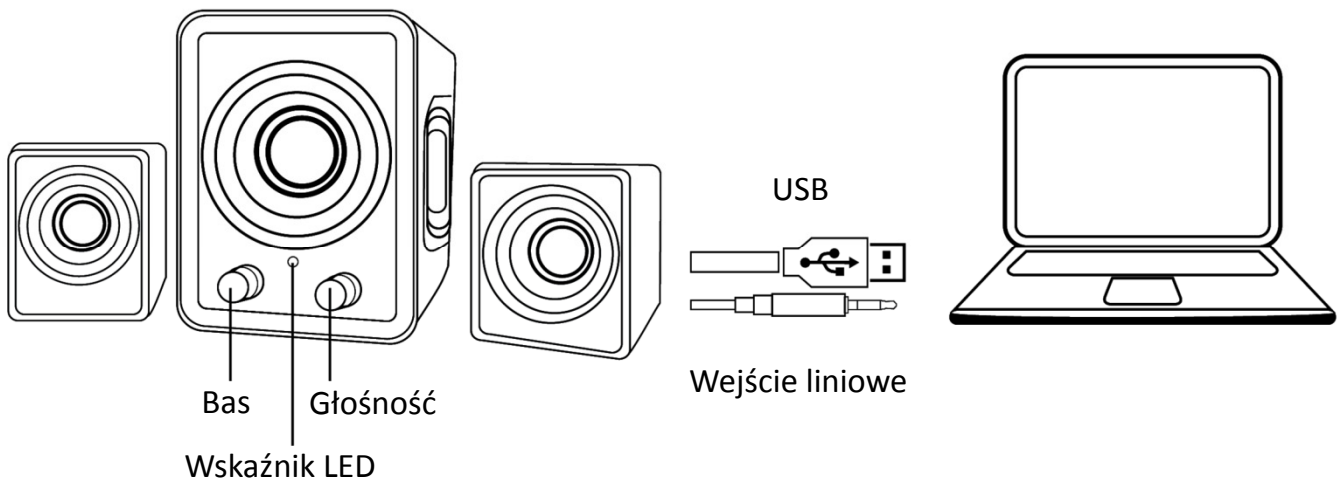

Głośniki można podłączyć do komputera stacjonarnego, laptopa, telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3, odtwarzacza iPod, urządzenia iPad i innych wejściowych urządzeń audio

Jak podłączyć:

1. Podczas podłączania lub odłączania należy najpierw odłączyć przewód zasilający USB i upewnić się, że urządzenie nie jest zasilane, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
2. Należy sprawdzić, czy przewody wejściowe audio zostały odpowiednio podłączone.
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody zostały odpowiednio podłączone. W przeciwnym razie sygnał może być zbyt słaby lub mogą występować zakłócenia takie, jak szum