



Extensor USB, hub de 4 puertos USB 2.0



Guía rápida de instalación

DA-70143

Gracias por adquirir este producto. Para obtener el máximo rendimiento y seguridad del aparato, lea estas instrucciones detenidamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Conserve este manual para futuras referencias.

Introducción

Este extensor USB le permite conectar a su ordenador hasta 4 dispositivos USB a una distancia de hasta 50 m mediante un cable de conexión Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), no incluido en el volumen de suministro. Con este adaptador puede posicionar su ratón, teclado, cámaras USB, impresoras, webcams, escáneres o cualquier otro dispositivo USB exactamente allí donde lo desea sin tener que mover su ordenador.

Características

- Alarga 4 cables de conexión USB hasta una longitud de 50 m
- El amplificador de recepción USB 2.0 reduce la pérdida de señal
- Funciona con un cable de red estándar Cat 5, 5e o 6 (UTP, STP o SFP) con conectores RJ45
- Instalación sencilla, funcionamiento totalmente transparente, no requiere software



Contenido del paquete


- 1 extensor USB y hub de 4 puertos USB 2.0, 50 m
- 1 adaptador de potencia (5 V/1 A)
- 1 guía rápida de instalación



Conexión

1. Enchufe un extremo de un cable USB en el puerto USB del transmisor y el otro extremo en la fuente.
2. Conecte el transmisor con el receptor mediante un cable CAT 5e/6.
3. Conecte el receptor con los dispositivos USB por medio de cables USB.

A	Fuente
B	Transmisor
C	Receptor
Cable USB	
Cable CAT 5e/6	

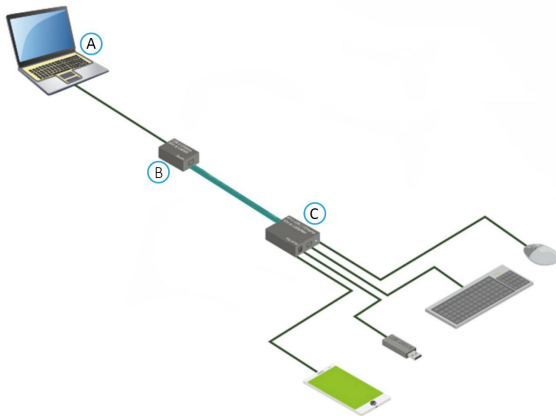

Especificaciones

Tensión transmisor	5V (USB autoalimentado)
Tensión receptor	5 V/2 A (alimentación externa)
Velocidad de transmisión (lectura)	>30 MB/S
Velocidad de transmisión (escritura)	>30 MB/S
Velocidad máx. de transmisión	39 MB/S
Estándar de cable	Cate5e/Cate6 50 m
Temperatura de almacenamiento	De -10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 90 % (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Humedad de funcionamiento	Del 10 al 85 % (sin condensación)
Peso	Transmisor: 71,7 g
	Receptor: 103 g
Compatibilidad	Windows, Mac
Estándar USB	USB2.0, USB1.1
Conector	USB A/F, USB B/F, RJ45/F, DC/F

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid,
Alemania

