



## Extenseur USB, Hub USB 2.0 4 ports



**Guide d'installation rapide**

DA-70143

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de connecter, utiliser ou régler ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure.

## Introduction

Cet extenseur USB vous permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB à votre ordinateur sur une distance pouvant atteindre 50 m à l'aide d'un câble de raccordement Cat. 5, 5e ou Cat. 6 (UTP, STP ou SFP) – non inclus dans la livraison. Avec cet adaptateur, vous pouvez installer votre souris, votre clavier, vos caméras USB, vos imprimantes, vos webcams, vos scanners ou tout autre périphérique USB exactement là où vous le souhaitez sans avoir à déplacer votre ordinateur.

## Fonctionnalités

- Permet d'étendre le câblage USB (4 câbles) sur une longueur de 50 m
- L'amplificateur du récepteur USB 2.0 réduit la perte de signal
- Utilise un câble réseau standard de catégorie 5, 5e ou 6 (UTP, STP ou SFP) avec des fiches RJ45
- Installation facile, fonctionnement parfaitement fluide, aucun logiciel n'est nécessaire



## Contenu de la livraison


- 1 x extenseur USB, Hub USB 2.0 4 ports, 50 m
- 1 x adaptateur secteur (5 V / 1 A)
- 1 x guide d'installation rapide



## Connexion

1. Utiliser un câble USB pour raccorder l'émetteur à la source du signal.
2. Connectez l'émetteur au récepteur en utilisant un câble Cat. 5e/6.
3. Connectez le récepteur à des périphériques USB en utilisant des câbles USB.

A	Source
B	Émetteur
C	Récepteur
Câble USB	
Câble Cat. 5e/6	

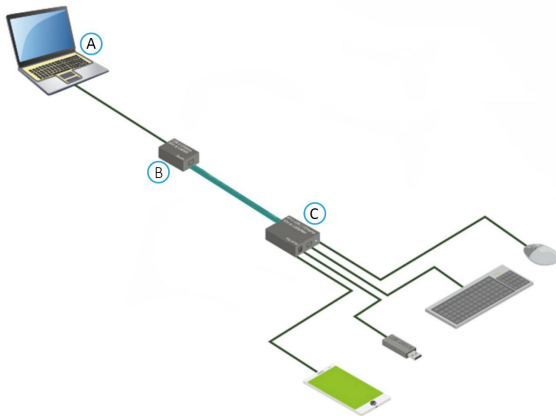

## Caractéristiques techniques

Tension de l'émetteur	5 V (USB auto-alimenté)
Tension du récepteur	5 V / 2 A (alimentation externe)
Vitesse de transfert (lecture)	> 30 Mo/s
Vitesse de transfert (écriture)	> 30 Mo/s
Vitesse de transfert max.	39 Mo/s
Norme de câblage	Cat. 5e/6, 50m
Température de stockage	-10°C à +80°C
Humidité relative de stockage	5 à 90 % HR (sans condensation)
Température de service	0 °C ~ 45 °C
Humidité relative de service	10 à 85 % HR (sans condensation)
Poids	Émetteur : 71,7 g
	Récepteur : 103 g
Systèmes compatibles	Windows, Mac
Norme USB	USB 2.0, USB 1.1
Connecteur	USB A/F, USB B/F, RJ45/F, DC/F

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid,

Allemagne

