



Przedłużacz USB, 4-portowy koncentrator USB 2.0



Skrócona instrukcja instalacji

DA-70143

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić jego optymalną pracę i bezpieczeństwo użytkowania, przed podłączeniem, obsługą lub regulacją produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Zachować instrukcję do użytku w przyszłości.

Wstęp

Ten przedłużacz USB umożliwia podłączenie do komputera maks. 4 urządzeń USB w odległości do 50 m za pomocą kabla przyłączeniowego Cat 5, 5e lub Cat 6 (UTP, STP lub SFP) – kabel nie wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu adapterowi można umieścić mysz, klawiaturę, kamerę USB, drukarkę, kamerę internetową, skaner lub inne urządzenia USB bezpośrednio w wybranym miejscu – bez konieczności przenoszenia komputera.

Funkcje

- Przedłuża 4 x kabel przyłączeniowy USB na maks. odległość do 50 m
- Odbiornik wzmacniający sygnał USB 2.0 redukuje utratę sygnału
- Wykorzystuje standardowy kabel sieciowy klasy Cat 5, 5e lub 6 (UTP, STP lub SFP) z wtyczkami RJ45
- Łatwa instalacja, prosta funkcjonalność, nie wymaga żadnego oprogramowania



Zawartość opakowania


- 1 x przedłużacz USB i 4-portowy koncentrator USB 2.0, 50 m
- 1 x zasilacz (5 V / 1 A)
- 1 x SII



Połączenie

1. Jeden koniec kabla USB należy podłączyć do portu USB nadajnika, natomiast drugi koniec kabla USB do urządzenia źródłowego.
2. Należy połączyć nadajnik z odbiornikiem przy użyciu kabla klasy CAT 5e/6.
3. Połączyć odbiornik z urządzeniami USB za pomocą kabli USB.

A	Urządzenie źródłowe
B	Nadajnik
C	Odbiornik
Kabel USB	
Kabel CAT 5e/6	

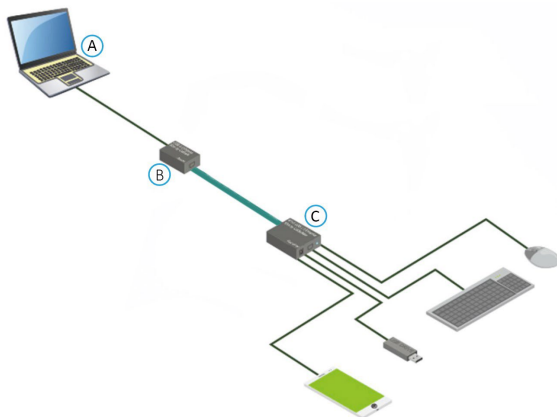

Dane techniczne:

Napięcie nadajnika	5 V (zasilanie własne przez USB)
Napięcie odbiornika	5 V / 2 A (zasilanie zewnętrzne)
Szybkość transmisji danych (odczyt)	> 30 MB/s
Szybkość transmisji danych (zapis)	> 30 MB/s
Maks. szybkość transmisji	39 MB/s
Standard przewodu	Cat 5e / Cat 6e, 50 m
Temperatura przechowywania	-10°C do +80°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	5–90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0°C~ 45°C
Wilgotność robocza	10–85% wilgotność względna (bez kondensacji)
Waga	Nadajnik: 71,7 g
	Odbiornik 103 g
Kompatybilność	Windows, Mac
Standard USB	USB 2.0, USB 1.1
Złącze	USB A/F, USB B/F, RJ45/F, DC/F

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana wraz produktem. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy

