



## CABLE USB 3.0 IDE ET SATA



**Guide d'utilisation**  
**DA-70325**

## Caractéristiques et spécifications :

- Conforme aux spécifications USB 3.0, rétro-compatible avec les spécifications USB 2.0 et USB 1.1
- Supporte le taux de transfert de données suivants :  
Super-vitesse (5 Gbps) / Haute vitesse (480Mbps) /  
Grande vitesse (12Mbps) / Faible vitesse (1,5 Mbps)
- Conforme à Serial ATA 2.6
- Supporte la vitesse de négociation SATA 1,5 Gbps / 3 Gbps
- Supporte les disques durs IDE 2,5"/3,5"
- Supporte les disques durs Serial ATA 2,5"/3,5"
- Conforme aux spécifications USB mass storage class bulk-only transport
- Remplaçable à chaud, Plug-and-Play
- Alimentation :                    Entrée 100-240V CA ~ 50/60Hz  
  Sortie 12V CC 2A
- Compatible avec Windows 2000 / XP / Vista / Win7/8/8.1, Mac 9.2 ou version supérieure
- Non compatible avec Linux

## Description du produit :


1. Connectez un disque dur SATA 2,5"/3,5"
2. Le port d'alimentation 4 broches permet d'alimenter un disque dur IDE 3,5"
3. Connectez un disque dur IDE 3,5"
4. Connectez le port du disque dur USB 3.0 au port USB 3.0 de votre ordinateur
5. Entrée d'alimentation CC
6. Témoins:

SATA : Il clignote quand il détecte un disque dur SATA 2,5"/3,5" et lors du transfert de données

IDE : Il clignote quand il détecte un disque IDE SATA 2,5"/3,5" et lors du transfert de données

USB3.0 : Pour câble USB 3.0 à votre ordinateur

Alimentation : Sous tension - 12V

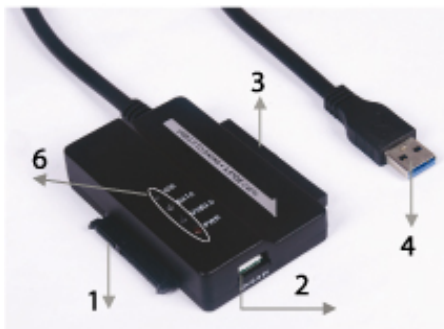

## Connexion de disque dur SATA 2,5"/3,5" :

1. Vous devez disposer d'un disque dur SATA pour le connecter au moyen du câble USB 3.0 à SATA & IDE.



2. Vous devez disposer d'un connecteur USB 3.0 A mâle pour le connecter à votre ordinateur.



3. Vous devez disposer d'un adaptateur d'alimentation externe sous tension pour le connecter au câble USB 3.0 à SATA & IDE. Le disque dur SATA sera détecté.



## Connexion de disque dur IDE 3,5" :

1. Vous devez disposer d'un disque dur IDE 3,5" pour le connecter au moyen du câble USB 3.0 à SATA & IDE.



2. Vous devez disposer d'un connecteur USB 3.0 A mâle pour le connecter à votre ordinateur.



3. Vous devez disposer d'un adaptateur d'alimentation externe sous tension pour le connecter au câble USB 3.0 à SATA & IDE. Vous devez disposer d'un répartiteur d'alimentation pour le connecter au câble USB 3.0 à SATA & IDE. Allumez l'adaptateur. Le disque dur IDE sera détecté.



## Connexion de disque dur IDE 2,5" :

1. Vous devez disposer d'un adaptateur HDD 2.5" pour le raccorder au connecteur IDE 3.5". Respectez l'orientation des broches.



2. Veillez à ce que l'adaptateur du disque dur 2.5" soit raccordé au connecteur du disque dur IDE 3,5", dans le bon sens. Vous devez disposer du disque dur 2,5" pour le connecter à l'adaptateur de disque dur 2,5". Vous devez disposer d'un répartiteur d'alimentation (4P à 2P) pour le connecter à l'aide du câble USB 3.0 à SATA & IDE et l'adaptateur de disque dur 2,5".

**Remarque :** Pour 4P à 2P - lorsque vous le connectez à l'adaptateur de disque dur 2,5", assurez-vous que le fil NOIR va avec le côté libellé B de l'adaptateur et le fil ROUGE va avec le côté R.



3. Vous devez disposer d'un connecteur USB 3.0 A mâle pour le connecter à votre ordinateur.



4. Vous devez disposer d'un adaptateur d'alimentation externe sous tension pour le connecter au câble USB 3.0 à SATA & IDE. Le disque dur IDE sera détecté.



**Remarque :**

Témoins LED :

ALIMENTATION : Sous tension - 12V

USB 3.0 : Pour câble USB 3.0 à votre ordinateur

Il clignote quand il détecte le disque dur IDE & SATA 2,5"/3,5" et lors du transfert de données.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

