



ALL-IN-ONE-KARTENLESER USB 3.0



Kurzanleitung zur Installation

DA-70330-1 Rev.2

Mit dem USB 3.0 „All-in-One“-Kartenleser von DIGITUS können Sie Ihre digitalen Inhalte sehr schnell und einfach an einen PC oder Mac übertragen. Sie können fast jeden Speicherkartentyp mit dem Produkt verwenden.

Funktionen des Produkts

- Lesen und Schreiben folgender Karten: SD, miniSD, CF, MS, XD, M2, MicroSD (TransFlash)
- Unterstützt Hochgeschwindigkeitskarten SDXC, MS usw.
- Unterstützt zwei Karten gleichzeitig


Spezifikationen u. Merkmale

1. Kompatibel mit USB3.0 und abwärtskompatibel mit USB2.0/1.1
2. Unterstützt folgenden Geschwindigkeitsbereich:
Niedrig (1,5 Mbit/s)/Voll (12 Mbit/s)/
hoch (480 Mbit/s)/Super (5 Gbit/s)
3. Unterstützt SD-Speicherkarten mit erweiterter Kapazität (SDXC): mehr als 32 GB und bis zu 2 TB
4. Unterstützt MSPRO-HC Duo-8-Bitmodus
5. Unterstützt SDHC-Speicherkarten
6. Unterstützt MSXC-Speicherkarten
7. Unterstützt CFV4.1 mit PIO-Modus 0-6, Multi-Wort DMA-Modus 0-4 und Ultra DMA Modus 0-6
8. Unterstützt CF v5.0 mit LBA48 (Entwurf der Spez., nicht endgültig)
9. Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac 10.x

Packungsinhalt

- Kartenleser
- USB 3.0 Anschlusskabel, B/M – A/M, 1,0 m
- Benutzerhandbuch

Anwendung

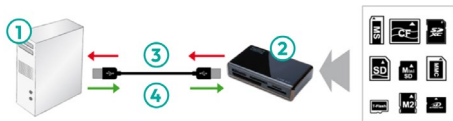

1	Computer	3	Zweikanal-Datenübertragung
2	Kartenleser	4	Beschleunigte Datenübertragung

Hinweise

Betriebstemperatur: 0 bis 70 °C	Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %
Lagertemperatur: 0 bis 85 °C	Lagerluftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %
Abmessungen des Produkts: 85,5 x 43 x 13,8 mm	

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Deutschland

