



Преобразователь VGA в HDMI



Руководство DA-70473 Rev. 2

Преобразователь VGA - HDMI преобразует аналоговый сигнал VGA в цифровой сигнал HDMI. С его помощью можно подсоединить устройства, располагающие только разъемом VGA, к монитору, телевизору или проектору HDMI. Поскольку вход VGA передает только видеосигнал, преобразователь дополнительно оснащен аудиоразъемом 3,5 мм. Стереосигнал преобразуется параллельно и передается в сигнал HDMI. Благодаря этому можно передавать через HDMI и аудиосигналы, например, на телевизор.

Функции

- Использование современного HDMI-монитора или телевизора с аналоговым VGA-устройством
- Конвертация видео- и аудиосигналов VGA в HDMI
- Разрешение VGA до 1080P, совместимое с ПК
SVGA (800x600 с частотой 60 Гц), 1024x768 с частотой 60 Гц,
720P (1280x720 с частотой 60 Гц), WXGA (1280x768 с частотой 60 Гц),
1280x960 с частотой 60 Гц, SXGA (1280x1024 с частотой 60 Гц), 1400x900 с частотой 60 Гц, 1080P (1920x1080 с частотой 60 Гц)
- Установка программного обеспечения или драйверов не требуется
 - Встроенный троичный 10-битный АЦП.
 - Поддержка глубины цвета 24 бит
 - Поддержка двухканального стереозвука
- Вход: VGA/аудиоразъем 3,5 мм/USB (питание)
 - Цвет: Черный




Комплектация

- Преобразователь VGA в HDMI
- Аудиокабель (3,5 мм), 1,0 м
- Кабель micro USB, 1,0 м
- Руководство



Схема использования

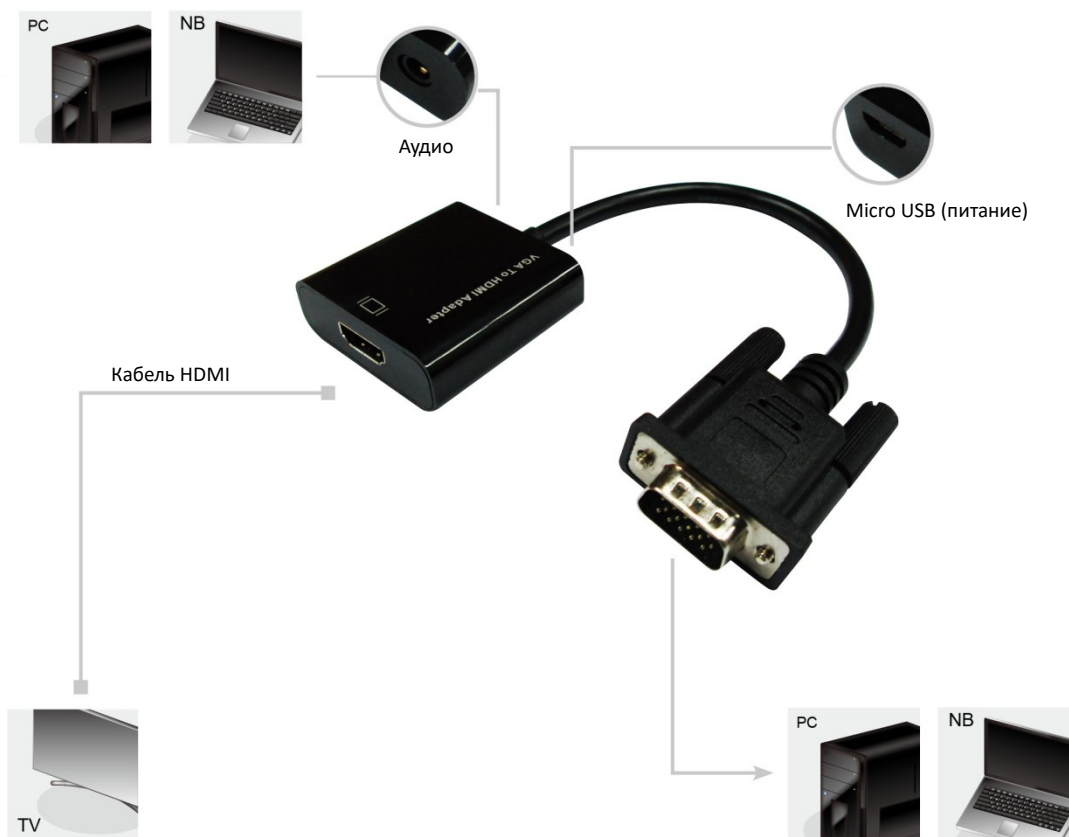

Примечание: Необходим кабель питания USB. (5 В, 500 мА)