



PIR Hareket Sensörlü, Pili ve Ses Kontrollü Akıllı Full HD Kapı Zili Kamerası



Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-18650

Lütfen ürünü kullanmadan önce Hızlı Kullanım Kılavuzunu okuyun ve saklayın. Bu kullanım kılavuzu sadece referans amaçlıdır.


1. Tanıtım


DIGITUS® hava koşullarına dayanıklı kapı zili kamerası, WLAN ağınızın kapsadığı herhangi bir yere kolayca kurulabilir ve pille çalıştığı için sayesinde harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Dâhili PIR sensörü, kameranın önündeki hareketleri doğrudan akıllı telefonunuza anlık bildirim olarak gönderir. Son derece net Full HD çözünürlüğe sahip 120° geniş açılı lens kapınızın önünde olan bitenlere ilişkin hiçbir ayrıntıyı kaçırmamanızı sağlar. Gece görüş modu zifiri karanlıkta bile 10 m mesafeye kadar net bir görüş sağlar. Amazon Alexa ve Google Asistan aracılığıyla kamera görüntüsünü, ilgili Amazon ve Google ekranlarında sesli komutla görüntüleyebilirsiniz. Mevcut MicroSD kart yuvasına 128 GB'a kadar hafıza kartı takılabilir, böylece kayıtlar daha uzun bir süre boyunca saklanabilir ve herhangi bir zamanda alınabilir. İki yönlü ses iletimi sayesinde kameranın önündeki kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Kameranın canlı görüntüsüne ve tüm ayarlara bulunduğunuz yerden bağımsız olarak uygulama aracılığıyla kolayca erişilebilir ve ayarlama yapılabilir (mobil veri gereklidir). Varsayılan olarak gelen kablosuz kapı zili 60'tan fazla farklı zil sesi ile yapılandırılabilir ve hatta daha fazlası eklenebilir; ürün boş bir prize takılabilir ve bir düğmeye basarak kapı zili kamerasına bağlanabilir. Kapı zili kamerası ön kapılarda, koridorlarda veya her türlü giriş gibi çeşitli alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Varsayılan olarak gelen montaj aparatı sayesinde, hava koşullarına dayanıklı kamera güvenli ve sağlam bir şekilde monte edilebilir. DIGITUS® ses kontrollü Full HD kapı zili kamerası güvenlik ve esneklik sunar.

2. Ana Özellikler

- 120° geniş açı ile 1080p Full HD video çözünürlüğü
- İki yönlü ses iletimi
- 10 m'ye kadar gece görüşü
- PIR sensörü ile hareket algılama
- Uygulama aracılığıyla anlık bildirim
- 60'tan fazla farklı ve daha da genişletebilir zil sesine sahip kablosuz kapı zili
- Amazon Alexa ve Google Asistan üzerinden ses kontrolü
- MicroSD karta ve buluta kaydetme
- iOS ve Android için ücretsiz Smart Life uygulaması (Tuya)
- Duvar montajına uygun, hava koşullarına dayanıklı, IP6

3. Paket içeriği

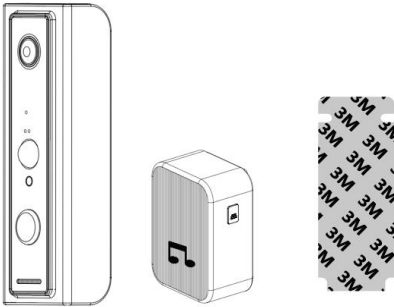

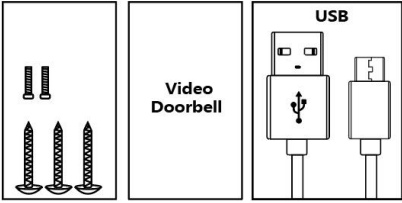

- 1 adet PIR Hareket Sensörlü, Pili ve Ses Kontrollü Akıllı Full HD Kapı Zili Kamerası
- 1 adet kablosuz kapı zili
- 1 adet montaj malzemesi
- 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 2 adet Pil (18650)

ÖNEMLİ: Herhangi bir öge eksik veya hasarlıysa destek için lütfen yerel bayi veya satıcı ile iletişime geçin.

4. Teknik veriler

Kapı zili kamerasının özellikleri:

- Video çözünürlüğü: 15 bit/sn'de 1920 x 1080p (Full HD)
- Video sıkıştırma: MP4
- Lens: Görüş Alanı: 120° yatay görüş açısı / 4 mm lens
- Sensör: 1/2,7" CMOS (Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken) - 2 megapiksel
- Gece görüş mesafesi: 10 m'ye kadar

- Video akışı: Ana kanal 15 bit/sn'de 1920x1080p, 25 bit/sn'de 640x360
- Dâhili hoparlör ve mikrofon, mikrofon hassasiyeti: -38 dB
- İki yönlü sesli iletişim / sıkıştırma: AAC ve G.726
- Bağlantı türü: Kablosuz LAN, 2,4 GHz
- MicroSD kart yuvası
- MicroSD kart depolama kapasitesi: 128 GB'a kadar
- Bulut depolama desteği
- Sistem gereksinimleri: iOS 10.0 / Android 5.0 veya üstü
- Kamera güç kaynağı: 2 adet 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650 lityum şarj edilebilir pil
- Bekleme süresi: 180 güne kadar (kullanıma bağlı olarak)
- USB şarj akımı: 5 V DC - Şarj süresi: yaklaşık 6 saat
- Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +50 °C
- Çalışma nemi: <%80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Koruma sınıfı: IP66
- Boyutlar: D 30 x G 46 x Y 142 mm
- Ağırlık: 200 g
- Renk: Siyah / beyaz

Kapı zilin özellikleri:

- 60'tan fazla yapılandırılabilir zil sesi , daha fazlası eklenebilir
- Ayarlanabilir 4 farklı ses seviyesi
- Zil güç kaynağı: Avrupa tipi fiş Tip C (CEE 7/16) üzerinden 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W
- Beklemede güç tüketimi: 10 mW
- Kamera ve zil arasında kablosuz bağlantı: 433 MHz
- Hassasiyet: -112 dBm

- Ses: 100 dB'ye kadar
- Boyutlar: D 68 x G 51 x Y 70 mm
- Ağırlık: 57 g
- Renk: Beyaz

5. Güvenlik önlemleri

Lütfen ilk kullanımdan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra da bakabilmeniz için saklayın. Buradaki güvenlik önlemleri doğru şekilde uygulandığında yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltır.

Bu ürün konutta kullanıma yönelik tasarlanmıştır.

Bu ürün IP65 sınıfındadır, bu nedenle şiddetli yağmura ve yoğun toza karşı dayanıklıdır.

6. Dış mekân kullanımında güç kaynağı üniteli cihazlar için güvenlik talimatları

- Hiçbir koşulda cihazın içini açmayın. Bakım gerektiren herhangi bir parça içermemektedir. Arıza durumunda cihazı bir uzmana kontrol ettirin ve tamir ettirin.
- Güvenliğe ve onaya ilişkin sebeplerden dolayı cihaz dönüştürülmemeli veya değiştirilmemelidir.
- Herhangi bir sorun olması durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen orijinal güç kaynağı ünitesiyle birlikte kullanın.

- Cihaz sadece kolay erişilebilir prizlere bağlanabilir. Tehlike durumunda cihaz fişini çekin.
- Koruma sınıfı I cihazları yalnızca uygun şekilde topraklanmış güç kaynaklarına bağlayın.
- Cihazı yalnızca bir kaçak akım rölesi aracılığıyla çalıştırın (maksimum 30 mA).
- Elektrik fişine ve prize ıslak elle asla dokunmayın.
- Cihazı kablo makarasına bağlamayın.
- Bir uzatma kablosunun elektrik fişi ve bağlantısı su geçirmez olmalı ve suya daldırılmamalıdır.
- Cihaza giden kabloları her zaman insanlar veya hayvanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde döşeyin.
- Cihazı yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında kullanın: - 10 ~ 50 °C
- Kullanılmadığında ürünü 0 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Fırtınalı havalarda yıldırım çarpması riski nedeniyle aşırı voltaj oluşabilir. Fırtına sırasında cihazın tüm bağlantılarını kesin.
- Bu cihaz oyuncak değildir! Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Ortalıkta duran plastik poşetler, folyolar gibi ambalaj malzemeleri veya strafor gibi ambalaj dolgu malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Ağır temizlik maddeleri veya çözücüler ürüne zarar verebilir.

- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağı ile bağlantısını sökün. Temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Cihazın yanlış kullanımından veya tehlike uyarılarına uyulmamasından kaynaklanan yaralanmalardan veya maddi hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Firmamız dolaylı hasarlardan da sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda tüm garanti talepleri geçersizdir.

7. Uygulama kullanımına ilişkin notlar

Uygulama içinde platformun gizlilik politikasını okuyun ve kabul edin. Hesabınızı yetkisiz erişime karşı korumak için yüksek güvenlik seviyesine sahip bir parola seçin.

Parola en az

8 karakter içermelidir; alfanümerik karakterlerin veya özel karakterlerin yanı sıra büyük ve küçük harf kullanılmasını öneririz.

8. Amazon, Google, Apple vb. ile ilgili açıklama

Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Android, Google, Google Home ve Google play, Google Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır. AVM Fritz!Box, AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin tescilli ticari markasıdır. Telekom Speedport, Deutsche Telekom AG'nin tescilli ticari markasıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır.


IOS, Cisco şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Burada listelenmeyen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu kılavuzda adı geçen ticari markalara veya ticari unvanlara çalıştırma adımlarını açıklamak için yer verilmiştir ve bu durum bunların ücretsiz olarak kullanılabileceği anlamına gelmez. Her durumda bunlar ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir.


9. Devreye sokma talimatları

Donanıma genel bakış:

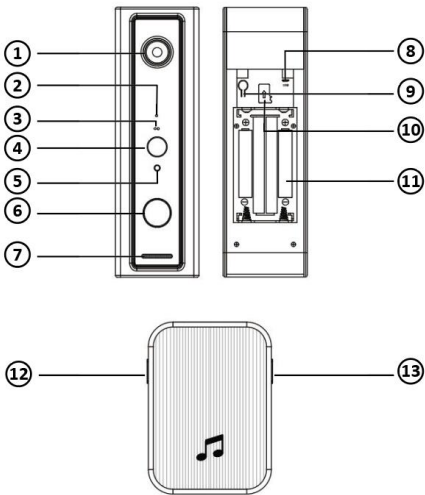


1 LENS	8 USB ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI
2 MİKROFON	9 TF HAFIZA KARTI GİRİŞİ
3 GÖSTERGE IŞIĞI	10 SIFIRLAMA DÜĞMESİ
4 PİR	11 PİL BÖLGESİ
5 IŞIK HASSASİYETİ	12 MÜZİK DEĞİŞİMİ
6 KAPI ZİLİ DÜĞMESİ	13 SES AYARI
7 HOPARLÖR	

10. Kurulum Adımları



1. Kapı zilini takmadan önce SD kartı takın.




2. 2 adet 18650 pili takın.




3. Tuya "Smart Life" Uygulamasına talimatlar doğrultusunda bağlanın.



4. Kurulum yapılacak nesne camsa camın ilgili kısmını temizleyin ve ardından kurulum için 3M yapıştırıcıyı çıkarın (Vida gerekmez).



5. Kurulum yapılan kapıya (cam olmayan kapı) delikler açın ve kapı zili vidalarını kullanarak sabitleme yapın.



6. Kapı zili ekranının altındaki vidayı sıkın.

11. Smart Life Kullanıcı Hesabını Ayarlama

LED Projektörlü, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD Dış Mekân Kameranızı kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Kurulum ve kontrol işlemi Android sistemi 4.4.2 ve üzeri veya iOS sistemi 8 ve üzeri işletim sistemine sahip Akıllı Telefonunuzdan veya tabletinizden yapılabilir.

Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile bir kullanıcı hesabı oluşturun

Bir Apple® iOS cihazınız varsa Apple App Store®'da "Smart Life" Uygulamasını bulun. Google Android işletim sistemine sahip Akıllı Telefonlar ve tabletler için Google™ Play Store'da "Smart Life" Uygulamasını bulabilirsiniz. İlgili App Store®'un arama alanına "Smart Life" yazın.

Apple App Store®



Google™ Play



Arama sonuçlarında "Smart Life" Uygulaması bu sembolle görünecektir.



Lütfen Uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleyin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodunu da tarayabilirsiniz.




Apple App Store®



Google™ Play


Uygulamayı başlatın ve giriş sayfasına girin. İlk kez kullanacaksanız lütfen "Register" (Kaydol) seçeneğiyle hesabınızı oluşturun.

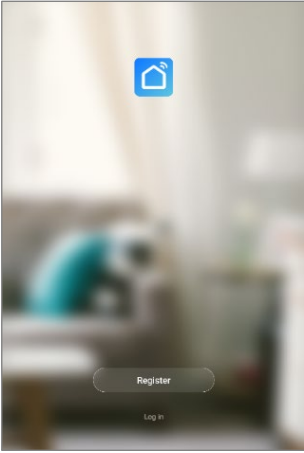

Smart Life uygulamasında yeni bir hesap oluşturma

"Register" (Kaydol) seçeneğine tıklayın.

1. Lütfen giriş hesabınız olacak e-postanızı veya telefon numaranızı girin.
2. Hizmet Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul edin
3. "Continue" (Devam) seçeneğine bastıktan sonra e-posta veya SMS ile bir doğrulama kodu alacaksınız. E-posta ve SMS tarafınıza hemen iletilecek. E-postayı almazsanız lütfen Gereksiz Klasörünüzü kontrol edin. SMS gelmezse lütfen kayıtlı telefon numaranızı kontrol edin

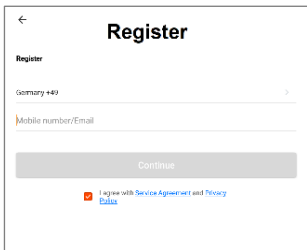

Register

Register


Gomary +49

Mobile number/Email

Continue

I agree with [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


4. Doğrulama kodunu girin

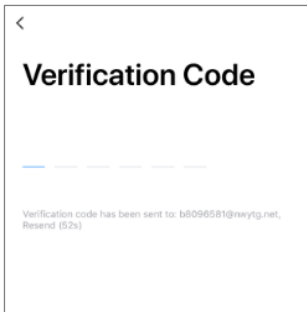


Verification Code

Verification code has been sent to: b8096581@nwytg.net,
Resend (52s)

5. Hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. (Alfabetik ve sayısal karakterler kullanılabilir).




6. Lütfen kolayca seçebileceğiniz bir ad girin (örneğin ev). İsteğe bağlı olarak artık ürününüzün nerede ve hangi odada kullanılacağını da belirleyebilirsiniz.

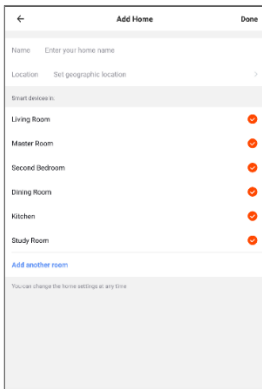


7. Kamerayı kablosuz ağına bağlayın

Akıllı telefon/tablet ile


1. Lütfen kamerayı açın, 5 saniye boyunca RESET düğmesine basın. Kırmızı ve mavi ışıklar yavaşça yanıp söndüğünde cihaz bağlanmaya hazırdır.
2. Lütfen uygulamadaki "+" simgesine veya "Add Device" (Cihaz Ekle) sekmesine dokununuz ve LED Projektörlü, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD Dış Mekân Kameranızı kablosuz ağınıza bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

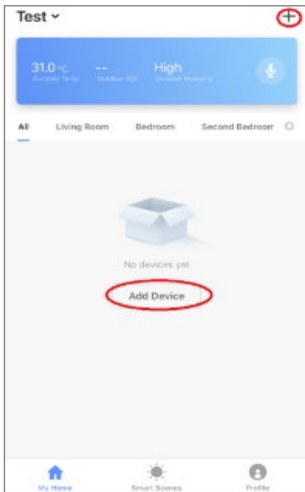


3. Başlamak için lütfen “Security & Sensor”
(Güvenlik ve Sensör) ve ardından “Smart Camera”
(Akıllı Kamera) seçeneğini seçin.

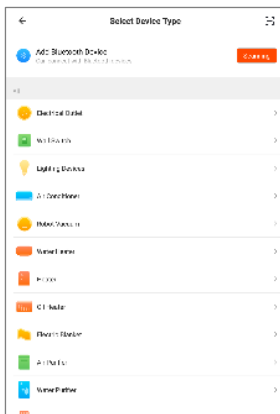

4. LED ışık hızlıca yanıp sönecektir.

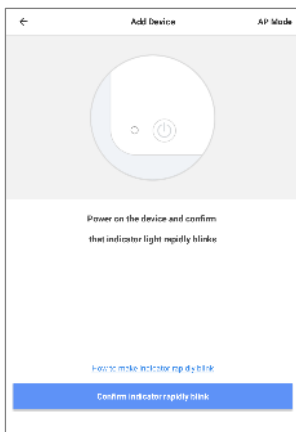

5. Bađlanmanız iin kablosuz ađ adınız grnecektir. Ltfen mobil cihazınızın 2,4 GHz WiFi ađına bađlı olduđundan emin olun. 5 GHz WiFi ađları desteklenmez. Ltfen evdeki ynlendiricinizin veya eriřim noktanızın parolasını girin.

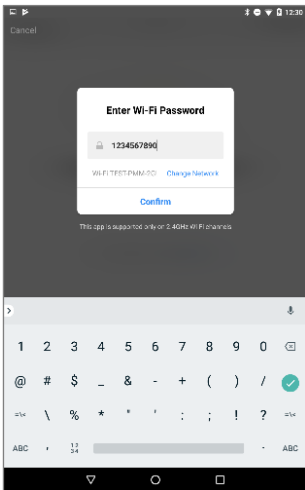


6. Resimde gösterildiği gibi uygulamada otomatik olarak bir QR kodu oluşturulacaktır.


Mesafeyi 15 - 30 cm civarı tutarak kamera lensini QR koduna doğrultun. Bir "bip" sesi duyduğunuzda ve kırmızı ışığın maviye döndüğünü gördüğünüzde "I heard the beep" (Bip sesini duydum) seçeneğine tıklayın.



7. LED Projektörlü, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD Dış Mekân Kamerası WiFi ağına bağlanacaktır.




8. Kamera başarıyla bağlandıktan sonra yeniden adlandırılabilir. Amazon Alexa veya Google Home gibi sesle kontrol edilen bir sistemle kullanım için kameraya tanımlanabilir bir ad vermenizi öneririz, örneğin ana giriş.

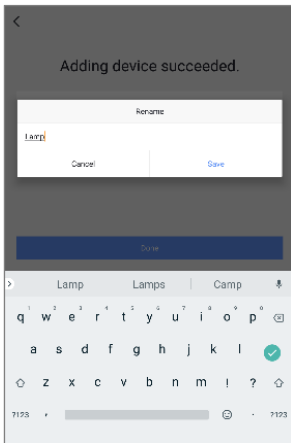

Kamera yeniden adlandırıldığında değişiklikleri göndermek için "Save" (Kaydet) ve "Done" (Bitti) seçeneklerine basın.

9. İşlem sonrasında ana menüye bağlanırsınız.

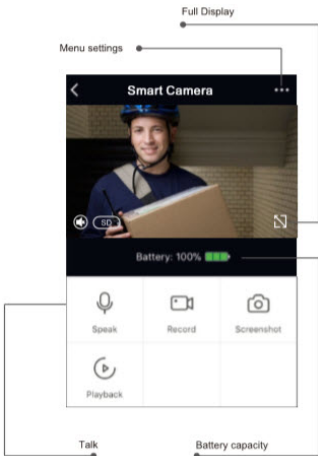

Artık LED Projektörlü, WiFi ve Ses Kontrollü DIGITUS® Akıllı Full HD Dış Mekân Kameranızı kullanabilirsiniz.

12. Teknik açıklama

Frekans aralığı: 2412 MHz - 2472 MHz
(13/9 kanal)

İletim gücü: <20 dBm EIRP

Donanım Sürümü: 1.0

Yazılım Sürümü: 2.0.6

13. Sinyallerin iletilmesi hakkında genel notlar

Kurulum ve alıřtırma sırasında kiřilerin cihazdan en az 20 cm uzaklıkta olduėundan emin olun. Sinyal zel olmayan bir iletim yolu aracılıėıyla iletilir. Bozulmalar ve parazitler engellenmez. G kaynaėı sistemindeki genel ama kapama iřlemleri, elektrik motorları veya arızalı terminal ekipmanı parazite neden olabilir. Bu tr sorunlarda tavsiye almak iin satıcınıza veya deneyimli bir radyo ve TV teknisyenine danıřın.

Bilgi!

Binalardaki menzil serbest alandaki menzilden ok farklı olabilir. Bina zellikleri, hava kořulları ve nem, iletim gcnn yanı sıra iletim menzili zerinde gl bir etkiye sahip olabilir. Bu etkiler nedeniyle azalan menzil rnn kusurlu olduėu anlamına gelmez.

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat ieriėine dhil olduėunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı yoksa ařaėıda belirtilen retici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schffel 3

58513 Ldenscheid

Almanya

