Mobiler Desktop Ladeschrank für Notebooks/Tablets bis 13 Zoll, UV-C, USB-C



Digitaler Produktpass:


Scannen Sie den QR-Code, um digitale Anleitungen, die Konformitätserklärung und weitere Dokumente abzurufen

https://dpp.digitus.com/4016032486145

Kurzanleitung

DN-45004

1. Produkt Standard

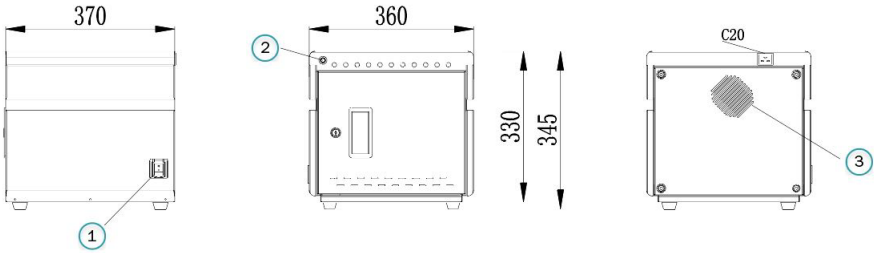

1.) Schalter
2.) UV Lichtschalter
3.) 24V Lüfter

Produkt-modell	Anzahl der unterstützten Lademöglich-keiten	Produktgröße (LxWxH)	Standort-volumen (LxWxH)	Auflade-objekt
DN-45004	10	360x370x345	25x294x235	Tablet

2. Dienstleistungsumgebung

Arbeitstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung	20 % ~ 80 %
Feuchtigkeit der Lagertemperatur	-15 °C ~ 45 °C
Die Maschine hat die nationale CCC-Zertifizierung, die CE-Zertifizierung und die RoHS-Zertifizierung erhalten.	

3. Produktparameter

Hauptmaterial	Der Hauptkörper besteht aus 1,0 mm bis 1,5 mm dickem, kaltgewalztem Stahlblech. Das Gehäuse ist mit einer Trennschicht aus ABS-Kunststoff versehen, die das Tablet effektiv vor Kratzern schützt
Eingang	▪ Wechselstrom AC 110 V/220 V 50/60 Hz 16 A ▪ Wechselstrom AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz 16 A
Produktleistung	3500 W
Kühlungssystem	Kühlung mit Zwangsluft
USB-C Ausgang	Aufladen: 20W max. (9V 2.2A/12V 1.67A) pro Ausgang; 200W max. total

Statusanzeige-leuchte	Rotes Licht: im Ladezustand, grünes Licht: voll/abgeschaltet
Externe AC-Buchse	Ohne Externe AC-Buchse
Externer USB-Ladeanschluss	Ohne Externer USB-Ladeanschluss
Kompatibilität des Systems	Android system, IOS system, Windows system
Unterstützte Protokolle	USB TYPE-C Protokoll unterstützt DFP 3A PD3.0 (5V3A,9V2A,12V1.5A) QC2.0/3.0/3.0+ Huawei FCP/SCP SAMSUNG AFC OPPO VOOC USB BC1.2 DCP APPLE 2.4A
Superkompatibel	① Andere Android Geräte ② Andere mobile Endgeräte ③V+/V- Keine Vereinbarung Klasse

4. Elektrische Leistung

1.) Eingebauter Schutz mit zehn Sicherheitsstufen

1. Überlastungsschutz: Schaltet den Strom automatisch ab, wenn er überlastet ist, um das Gerät zu schützen.
2. Auslaufschutz: Schneller Auslaufschutz, doppelter Auslaufschutz, verhindert Stromschlag/ Auslauf und gewährleistet Sicherheit.
3. Isolationsblockierung: AC- und DC-Isolation Design, elektrische geschützte Installation, sichere Niederspannung.
4. Überstromschutz: Jeder Anschluss ist unabhängig auf die maximale 3,1A Dauerleistung konfiguriert, wobei der ausgefallene Anschluss bei Überlastung außer Acht gelassen wird, ohne andere Ports zu beeinträchtigen.
5. Eingangsüberspannungsschutz: Wenn die Stromeingangsspannung höher als 30V ist, werden Eingang und Ausgang abgeschaltet, um andere Ladegeräte vor Schäden zu schützen.
6. Schutz vor Unterspannung am Eingang: Wenn die Eingangsspannung unter 8V liegt, werden Eingang und Ausgang abgeschaltet, um andere Ladegeräte vor Schäden zu schützen.
7. Ausgangs-Kurzschluss-Schutz: Unterbricht die Ausgabe im Falle eines abnormalen Kurzschlusses des Ausgangsanschlusses, um die

Sicherheit zu gewährleisten.

8. Perfusionsschutz: Eingebaute Rücklaufsperre, verhindert den Rückfluss von Gerätestrom.
9. Überladungsschutz: Eingebauter Überladeschutz, intelligente Erkennung des Ladezustands des Ladegeräts, nach Abschluss des Ladevorgangs wird der Ladevorgang automatisch gestoppt, um ein sorgenfreies Laden zu ermöglichen

2.) Um Sicherheit als eine Prämisse zu nutzen, intelligente Steuerung zur Erreichung einer leistungsstarken, hochwertigen Aufladung:

1. Effiziente Wärmeableitung: Das Design des Luftstroms Wärmeableitung Kanal mit unterem Einlass und oberen Auslass wird adaptiert, um effektiv die Wärmeableitung Wirkung zu verbessern
2. Industrielle Konzentrator-Ladung: mehr im Einklang mit der öffentlichen Ladung als mit der ursprünglichen zivilen Ladung

3.) Um eine qualitativ hochwertige Dienstleistungumgebung zu schaffen:

1. Die integrierte Schaltung: Eingebauter MCU+ intelligenter Chip, integrierte Schaltung (DS duale intelligente Aufladung)
2. Automatisch drehende Lichter: Multicolor-Statusanzeige, zeigt automatisch den aktuellen Status des Port-Geräts
3. Die Temperaturkontrolle: Wenn die Temperatur im Gehäuse 40 °C übersteigt, schaltet sich das Kühlgebläse ein, um die Wärme schnell abzuführen und ein sicheres Laden zu gewährleisten
4. Automatischer Schlaf: Automatischer Schlaf ohne Ladegerät, reduzierter Stromverbrauch, intelligente Ringladung
5. Bequem und effizient: Keine Einrichtung, Plug and Play, intelligentes Lademanagement
6. Breiter Spannungseingang: Unterstützt weltweit 100 ~ 264 V Weitspannungseingang (optional)

5. Andere Charakteristiken

Details verbessern das Nutzererlebnis


1. Stummes Design: Geräuscharmes Silikon-Universalrad und getaktetes Kühlgebläse mit variabler Geschwindigkeit, das die Geräuschentwicklung erheblich reduziert
2. Gepflegt: Gate-Array-Modus, schön und ordentlich, projiziert Statusanzeige Licht, auf einen Blick
3. Ergonomisch: Kunststoff-Trennwandhalterung, Bogenkanten-Design, Selbst-Bremsfunktion
4. Fehlersicheres Design: Die Benutzer brauchen sich nicht zu kümmern, das Gerät funktioniert immer optimal

7. Packungsinhalt


- 1 x Ladewagen
- 2 x Türschlüssel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Produktzertifikat
- 1 x Produktbeschreibung

8. Ladevorgang


① Schalten Sie den Strom des Ladewagens vorher ab, öffnen Sie die Schranktür.

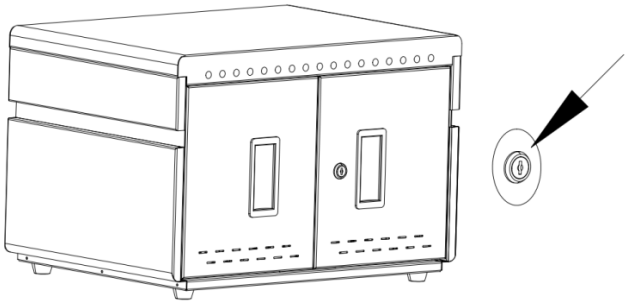

② Legen Sie die Tablette entsprechend der Tablettennummer in den Tablettendrehschlitz.

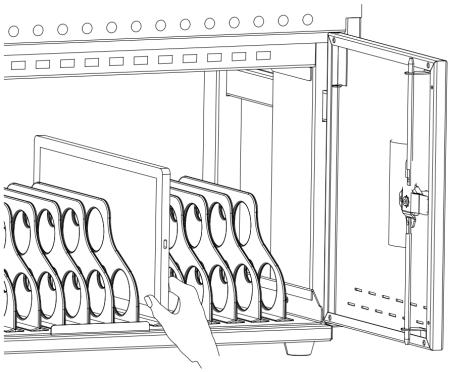


③ Die beiden Enden des USB-Kabels werden mit dem Lade-/HUB-Anschluss des Geräts bzw. dem Tablet-Anschluss verbunden.

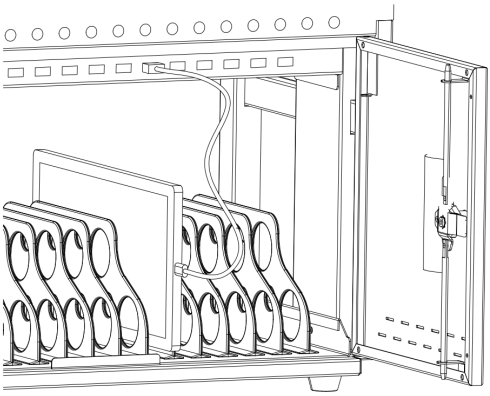

④ Verschließen Sie die Schranktür, nachdem der Anschluss erfolgt ist. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und bereiten Sie den Ladevorgang vor.

⑤ Schalten Sie den Hauptschalter auf "ON". Zu diesem Zeitpunkt leuchten alle LED-Ladestatusanzeigen der Ladegeräte rot. Das Gerät ist aufgeladen.

⑥ Drücken Sie den UV-Lichtschalter, um die UV-C-Beleuchtung im Inneren des Gehäuses zu aktivieren.

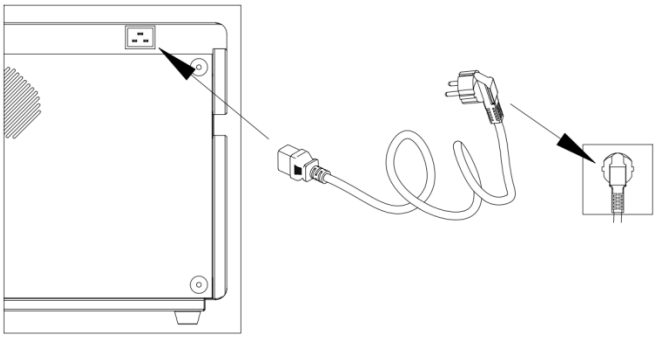

9. Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur an Steckdosen betrieben werden, die durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt sind.
- Der elektrische Anschluss des Produkts muss direkt an eine fest installierte Steckdose erfolgen.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln ist nicht zulässig.
- Das Anschlusskabel muss unbeschädigt sein. Ein Kabel mit Knickstellen, Quetschungen oder Rissen muss sofort ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss elektrischer Geräte an das Produkt, dass sich das anzuschließende Gerät einschließlich seines Anschlusskabels in einem einwandfreien und unbeschädigten Zustand befindet.
- Stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose. Das Ausstecken darf nur durch Ziehen am Stecker selbst erfolgen - niemals am Kabel ziehen.
- Beim Betätigen von Türen oder Klappen ist darauf zu achten, dass die Anschlusskabel von elektrischen Geräten nicht gequetscht oder beschädigt werden
- Nur in staub- und feuchtigkeitsgeschützten Innenräumen verwenden
- Vermeiden Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als im Datenblatt angegeben - Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Das Gerät darf nur demontiert und transportiert werden, wenn vorher der Netzstecker gezogen wurde.

- Schließen Sie das Ladesystem nur an eine geerdete und leicht zugängliche Steckdose an.
- Die Sicherheit muss von einer Elektrofachkraft geprüft werden.
- Die Steckdosen dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Geräten verwendet werden, zum Beispiel:
  - Ladegeräte für wiederaufladbare Batterien und Handgeräte
  - Smartphones oder Tablets (mobile Geräte)
  - Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile Computer)
  - Mobile Batterien / PowerBanks
- Bitte achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene maximale Gesamtleistung nicht überschritten wird.
- Achten Sie bitte auch darauf, dass keine Flüssigkeiten in die elektrischen Geräte des Schrankes gelangen.
- Laden Sie Geräte nur unter Aufsicht auf. Eine Langzeitlagerung von Geräten mit Li-Ionen-Akkus ist nicht zulässig.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

https://dpp.digitus.com/4016032486145

