Mobilna desktopowa stacja ładowania do notebooków/ tabletów do 13 cala, UV-C, USB-C



Cyfrowy paszport produktu:


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do cyfrowych instrukcji obsługi, deklaracji zgodności i innych dokumentów

https://dpp.digitus.com/4016032486145

Instrukcja szybkiej instalacji

DN-45004

1. Standard produktu

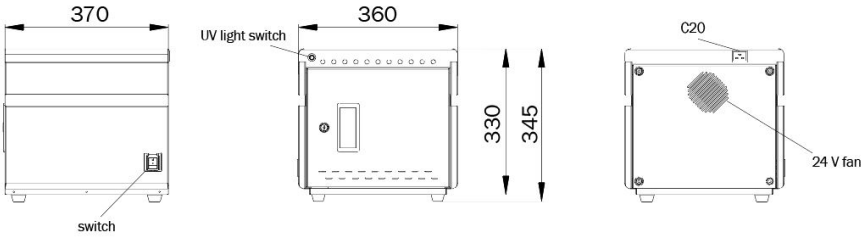

Model produktu	Liczba obsługiwanych opłat	Rozmiar produktu (DxSxW)	Wielkość lokalizacji (DxSxW)	Obiekt do ładowania
DN-45004	10	360x370x345	25x294x235	Tablet

2. Środowisko usług

Temperatura pracy	0 °C ~ 45 °C
Wilgotność środowiska pracy	20 % ~ 80 %
Wilgotność środowiska przechowywania	-15 °C ~ 45 °C
Maszyna przeszła krajową certyfikację CCC, certyfikację CE i certyfikację RoHS	

3. Parametr produktu

Materiał główny	Główny korpus przyjmuje 1.0mm-1.5mm walcowanej na zimno blachy stalowej, obudowa jest dostarczana z ABS inżynierii plastikowej warstwy partycji, układanie tabletu jest skuteczne w zapobieganiu zarysowaniom
Wejście	▪ prąd zmienny AC 110 V/220 V 50/60 Hz 16 A ▪ prąd zmienny AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz 16 A
Moc produktu	3500 W
Układ chłodzenia	Chłodzenie wymuszone
Wyjście	Doładowanie: 18W/ 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Data przekazania	Bez transmisji daty
Lampka kontrolna stanu	Czerwone światło: w stanie ładowania, zielone światło: pełne/odłączone

Zewnętrzne gniazdo AC	Bez zewnętrznego gniazda AC
Zewnętrzny port ładowania USB	Bez zewnętrznego portu ładowania USB
Zgodność systemu	android system, IOS system, Windows system
Obsługa protokołu	USB TYPE-C protokół obsługuje DFP 3A PD3.0 (5V3A,9V2A,12V1.5A) QC2.0/3.0/3.0+ Huawei FCP/SCP SAMSUNG AFC OPPO VOOC USB BC1.2 DCP APPLE 2.4A
Super kompatybilny	① Inne urządzenia z systemem Android ② Inne terminale mobilne ③ V+/V-Nie klasa porozumienia

4. Parametry elektryczne

1.) Wbudowane dziesięć zabezpieczeń

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Odciąć moc automatycznie, gdy przeciążony, chronić sprzęt
2. Ochrona przed wyciekiem: Szybkie urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem, podwójne zabezpieczenie przed wyciekiem, zapobiega osobistemu porażeniu prądem i wyciekowi, zapewnia bezpieczeństwo
3. Blokada izolacji: Projekt izolacji AC i DC, instalacja elektryczna shied, bezpieczne niskie napięcie
4. Zabezpieczenie nadprądowe: Każdy port jest skonfigurowany niezależnie do maksymalnego ciągłego wyjścia 3,1A, dyskontuj nieudane wyjście portu, gdy obciążenie przepełnia się, nie wpływaj na inne użycie portu.
5. Zabezpieczenie przed przepięciem wejściowym: Gdy napięcie wejściowe zasilania jest wyższe niż 30V， inteligentne odcięcie wejścia i wyjścia, ochrona innych urządzeń ładujących przed uszkodzeniem.
6. Ochrona przed zbyt niskim napięciem wejściowym: Gdy napięcie wejściowe zasilania jest niższe niż 8V， inteligentne odcięcie wejścia i wyjścia, ochrona innych urządzeń ładujących przed uszkodzeniem.
7. Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia: Odetnij wyjście w przypadku nieprawidłowego zwarcia portu wyjściowego, aby zapewnić

bezpieczeństwo.

8. Ochrona przed perfuzją: Wbudowane odwrotne odcięcie, zapobiega cofaniu się prądu sprzętu
9. Ochrona przed przeładowaniem: Wbudowany obwód ochrony przed przeładowaniem, inteligentne wykrywanie stanu ładowania sprzętu ładującego, po zakończeniu ładowania, automatycznie zatrzyma ładowanie, aby zrealizować bezproblemowe ładowanie

2.) Aby użyć bezpieczeństwa jako przesłanki, inteligentnej kontroli, aby osiągnąć wysoką wydajność, wysoką jakość ładowania

1. Skuteczne rozpraszanie ciepła: Projekt kanału rozpraszania ciepła przepływu powietrza z dolnym wlotem i górnym wylotem jest przyjęty, aby skutecznie poprawić efekt rozpraszania ciepła
2. Ładowanie koncentratora przemysłowego: bardziej zgodne z ładowaniem publicznym niż oryginalna ładowarka cywilna

3.) Zapewnienie wysokiej jakości środowiska użytkowania

1. Układ scalony: Wbudowany inteligentny układ scalony MCU+ (podwójne inteligentne ładowanie DS)
2. Automatycznie włącza światła: Wielokolorowy wskaźnik stanu, automatycznie wyświetla aktualny stan urządzenia portowego
3. Kontrola temperatury: Gdy temperatura w szafie przekracza 40 ° C, uruchom wentylator chłodzący, aby szybko odprowadzić ciepło i zapewnić bezpieczne ładowanie
4. Auto sleep: Automatyczne uśpienie bez urządzenia ładującego, zmniejszenie zużycia energii, inteligentne ładowanie pierścieniowe
5. Wygodny i wydajny: Brak konfiguracji, plug and play, inteligentne zarządzanie ładowaniem
6. Szerokie wejście napięciowe: Obsługuj globalne wejście szerokiego napięcia 100 ~ 264 V (opcjonalnie)

5. Inne cechy

Szczegóły poprawiają wrażenia użytkownika

1. Wyciszenie konstrukcji: Przyjęcie cichego silikonowego uniwersalnego koła i taktowanego wentylatora chłodzącego o zmiennej prędkości, znacznie zmniejsza generowanie hałasu


2. Neat: Gate tryb tablicy, piękne i schludne, wyświetlane światło wskaźnika stanu, na pierwszy rzut oka
3. Ergonomiczny: Plastikowy wspornik przegrody, konstrukcja krawędzi łuku, funkcja samohamowna
4. Mistake proofing design: Użytkownicy nie muszą się przejmować, sprzęt zawsze działa w najlepszym wydaniu

6. Wykaz opakowań


- 1x Samochód do ładowania
- 2x Klucz do drzwi
- 1x Kabel zasilający
- 1x Certyfikat produktu
- 1x Opis produktu

7. Operacja ładowania


① Odciąć wcześniej zasilanie wózka ładującego, otworzyć drzwi szafy.

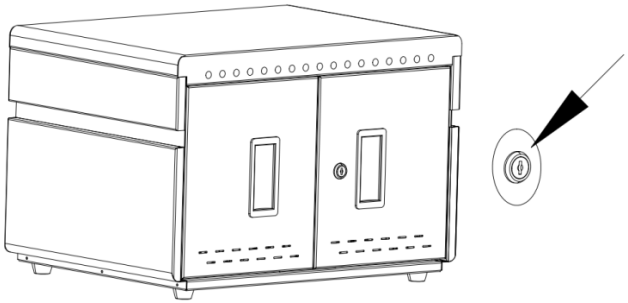

② Włóż tablet do szczeliny obrotowej tabletu, zgodnie z numerem tabletu.

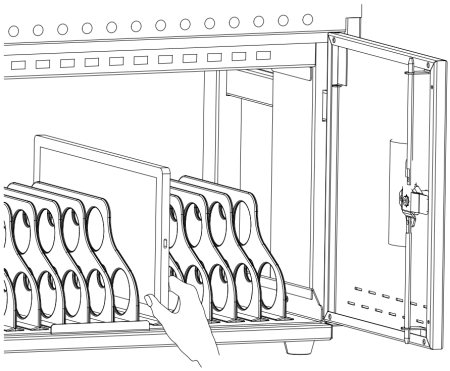


③ Dwa końce kabla USB podłączamy odpowiednio do portu ładowania /HUB w urządzeniu i portu w tablecie.

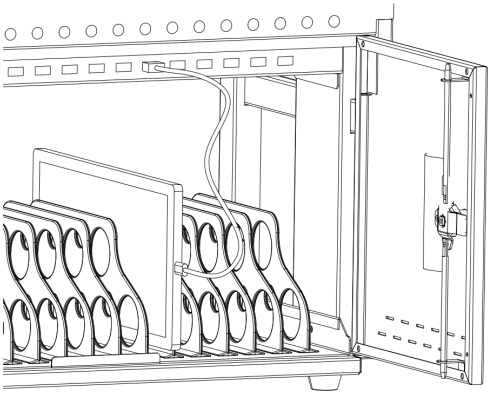

④ Zamknąć drzwi szafy po zakończeniu podłączania Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego i przygotować się do rozpoczęcia ładowania.

⑤ Przełącz główny przełącznik zasilania na "ON", W tym momencie wszystkie ładowarki Wskaźnik stanu ładowania LED świeci na czerwono. Urządzenie jest w trakcie ładowania.

⑥ Naciśnij przełącznik światła UV, aby włączyć oświetlenie UV-C wewnątrz obudowy.

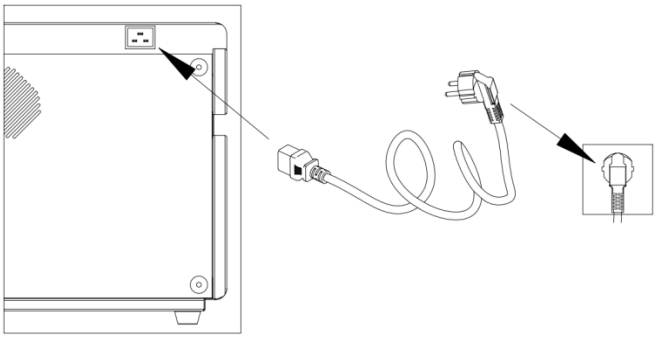

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt może być zasilany wyłącznie z gniazdek zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Podłączenie elektryczne produktu musi być wykonane bezpośrednio do zainstalowanego na stałe gniazda.
- Używanie wielu gniazd lub przedłużaczy jest niedozwolone.
- Kabel połączeniowy nie może być uszkodzony. Kabel z zagięciami, zgnieceniami lub pęknięciami należy natychmiast wymienić.
- Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do produktu należy upewnić się, że podłączane urządzenie, w tym jego przewód połączeniowy, są sprawne i nieuszkodzone.
- Wtyczkę należy zawsze całkowicie włożyć do gniazda. Wtyczkę można odłączyć wyłącznie poprzez pociągnięcie za nią - nigdy za kabel.
- Podczas otwierania drzwi lub klap należy uważać, aby nie zgnieść ani nie uszkodzić przewodów połączeniowych urządzeń elektrycznych
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach chronionych przed kurzem i wilgocią.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Urządzenie może być demontowane i transportowane wyłącznie po uprzednim odłączeniu wtyczki zasilania.
- System ładowania należy podłączać wyłącznie do uziemionego i łatwo dostępnego gniazda.
- Bezpieczeństwo musi zostać ocenione przez wykwalifikowanego elektryka.
- Gniazda mogą być używane wyłącznie z urządzeniami przeznaczonymi do tego celu:
  - Ładowarki do akumulatorów i urządzeń przenośnych

- Smartfony lub tablety (urządzenia mobilne)
- Laptopy / notebooki / ultrabooki (komputery przenośne)
- Baterie przenośne / PowerBanki

- Należy upewnić się, że maksymalna łączna moc podana na tabliczce znamionowej nie została przekroczona.
- Należy również upewnić się, że żadne płyny nie dostaną się do urządzeń elektrycznych w szafce.
- Urządzenia należy ładować wyłącznie pod nadzorem. Długotrwałe przechowywanie jakichkolwiek urządzeń z bateriami litowo-jonowymi jest niedozwolone.

Pełną treść unijnej deklaracji zgodności można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://dpp.digitus.com/4016032486145

