Armoire de Charge Mobile pour Ordinateurs Portables / Tablettes jusqu'à 16 pouces



Passeport numérique du produit :

Scannez le code QR pour accéder aux manuels numériques, à la déclaration de conformité et à d'autres documents

https://dpp.digitus.com/4016032494546

Manuel

DN-45006

Description du produit


L'armoire de charge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour ranger et charger vos appareils portables, comme les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de charge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics comme les écoles, pour à la fois, conserver les appareils dans un endroit centralisé et sécurisé et les recharger. L'armoire contient 3 rangées avec chacune 10 emplacements de charge, qui disposent chacun de leur propre port USB situé en façade. De plus, les appareils peuvent être raccordés à l'arrière avec multiprises qui y sont installées (3 x 10 fiches de sécurité). Les larges passages de câbles et les emplacements de rangement des surplus de câbles garantissent une gestion optimale des câbles. Des ventilateurs incorporés (3 x 24 V) associés à des fentes d'aération assurent un refroidissement actif de l'armoire.


Caractéristiques techniques

- Porte avant et arrière à deux battants
- Système de fermeture à pression avec poignée pivotante encastrable sur les portes avant et arrière, verrouillable
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Verrouillage 2 points (fermeture à crémone)
- 4 roulettes incl. (2 verrouillables)
- Avec poignées pour une meilleure mobilité (fournies)
- Dimensions du produit DN-45006 (H x L x P) en mm : 1100 x 700 x 650 mm
- Raccordement Prise de sécurité (CA) avec interrupteur sur le côté
- Connecteur C20 sur le côté
- Disjoncteur différentiel 30 mA incl.
- Livré entièrement assemblé
- Profondeur de la tablette intérieure (DN-45006) : 415 mm (convient aux appareils jusqu'à 16")

Contenu de la livraison

- Armoire de charge mobile
- 2 x poignée (pour le montage sur le côté extérieur) avec matériel de fixation
- Câble d'alimentation

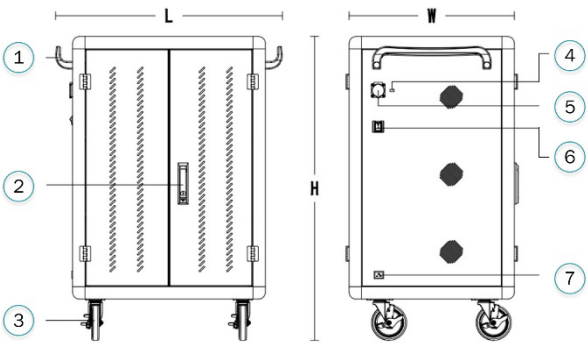

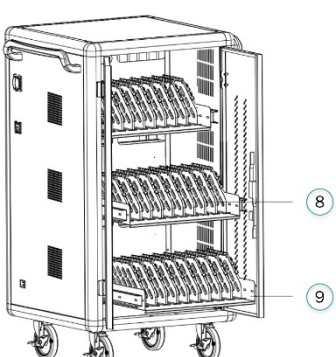

1) Poignée
2) Poignée avec serrure
3) Roulettes universelles à frein super silencieuses
4) Port USB externe
5) Prise secteur
6) Interrupteur
7) Connecteur d'alimentation
8) Séparateur en plastique
9) Tiroir (en option)

Température de fonctionnement

Température de service	0 ℃ ~ 45 ℃
Humidité de l'environnement de travail	20 % ~ 80 %
Humidité de l'environnement de stockage	-15 ℃ ~ 45 ℃
La machine a obtenu les certifications CCC, CE et RoHS.	

Paramètres du produit

Matériau principal	Le boîtier principal est constitué d'une plaque d'acier laminé à froid de 1,0 à 1,5 mm, le cadre principal de profilés en aluminium haute résistance, et l'armoire est dotée de cloisons en plastique ABS afin de protéger efficacement les tablettes contre les rayures
Entrée	Courant alternatif 110 – 220 VCA, 50/60 Hz, 16 A
Puissance du produit	3500 W
Système de refroidissement	Refroidissement à air pulsé
Sortie port USB	20 W max. (9 V 2,2 A / 12 V 1,67 A) par port ; 600 W max. au total
Témoin d'état	Lumière rouge : en charge, lumière verte : charge terminée/déconnectée
Prise secteur externe	1 x prise de sécurité
Port de charge USB externe	1
Compatibilité du système	Systèmes Android, IOS et Windows

Technologie de charge	Protocole USB TYPE-C, support DFP 3A PD 3.0 (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) QC 2.0/3.0/3.0+ Huawei FCP/SCP SAMSUNG AFC OPPO VOOC USB BC1.2 DCP APPLE 2.4A
Super compatible	Autres appareils Android, autres appareils mobiles Pour tous les protocoles de charge USB
Protection PDU	Protection contre les surcharges avec bouton de réinitialisation et indicateur de puissance 10/15/16A 125/250 VAC

Caractéristiques électriques

1. Protection contre les surcharges : Le courant est automatiquement coupé en cas de surcharge, ce qui protège les équipements
2. Protection contre les liquides : Double protection contre les liquides via disjoncteur et différentiel. Permet d'éviter les électrocutions et donc garantir la sécurité
3. Isolation : Construction avec isolation CA et CC, installation blindée, très basse tension de sécurité
4. Protection contre les surintensités : Chaque port est connecté de manière indépendante à une tension de sortie continue maximale de 3,1 A. En cas de défaillance, la tension de sortie du port est réduite pour éviter le dépassement de la charge. N'affecte pas l'utilisation des autres ports
5. Protection contre les surtensions : Lorsque la tension d'entrée est supérieure à 30 V, le système se met hors tension pour ne pas endommager les appareils en charge
6. Protection contre la sous-tension en entrée : Lorsque la tension d'entrée est inférieure à 8 V, le système se met hors tension pour ne pas endommager les appareils en charge.
7. Protection contre les courts-circuits : Le courant est automatiquement coupé en cas de court-circuit au niveau de l'alimentation pour garantir la sécurité

8. Protection contre les inversions : Le courant est automatiquement coupé en cas d'inversion de courant grâce au coupe-circuit intégré
9. Protection contre la surcharge : Circuit de protection contre la surcharge intégré, détection intelligente de la condition de charge de l'appareil en charge (après la fin de la recharge, il s'arrête automatiquement)
10. La sécurité est un principe fondamental, un contrôle intelligent permet d'obtenir des performances élevées et une charge de haute qualité
11. Dissipation efficace de la chaleur : Le cheminement du flux d'air avec une entrée par le bas et une sortie par le haut améliore efficacement la dissipation de la chaleur
12. Concentrateur de charge de type industriel : plus adapté aux espaces publics que les chargeurs normaux. La sécurité, la propreté et le gain de place sont les points forts de ce produit
13. Garantir des conditions d'utilisation de qualité supérieure
14. Le circuit intégré : Circuit intégré à puce intelligente MCU+ (DS dual intelligent charging)
15. Les témoins s'allument automatiquement : Témoins d'état multicolores, affichent automatiquement l'état actuel du port de charge
16. Le contrôle de la température : Lorsque la température de l'armoire dépasse 40 ℃, le ventilateur démarre pour évacuer rapidement la chaleur et garantir une charge sûre
17. Veille automatique : Mise en veille automatique si aucun appareil n'est en charge, réduction de la consommation d'énergie, protection contre les surcharges
18. Veille automatique : Mise en veille automatique si aucun appareil n'est en charge, réduction de la consommation d'énergie, protection contre les surcharges
19. Large plage de tension d'entrée : Prise en charge d'une large plage de tension d'entrée globale de 100 ~ 264 V (en option)

Autres caractéristiques

Des détails pour une meilleure expérience utilisateur

1. Conception silencieuse : Une roue universelle en silicone et un ventilateur temporisé à vitesse variable permettent de réduire considérablement le bruit


2. Conception soignée : « Gate Array Mode », beau et ordonné, témoin d'état apparent, un simple coup d'œil pour avoir un aperçu de la situation

Ergonomique : Partition en plastique, arrondie et trouée avec fonction antidérapante


Une conception à toute épreuve : Les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter, l'équipement fonctionne toujours de manière optimale

Utilisation du chargeur USB


1. Débranchez le chargeur au préalable et ouvrez la porte de l'armoire

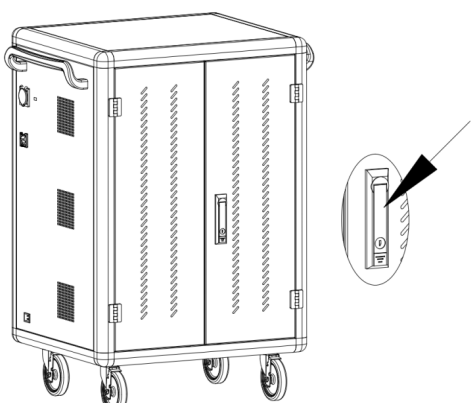


2. En fonction de leur numéro, placez les tablettes une par une dans les emplacements prévus

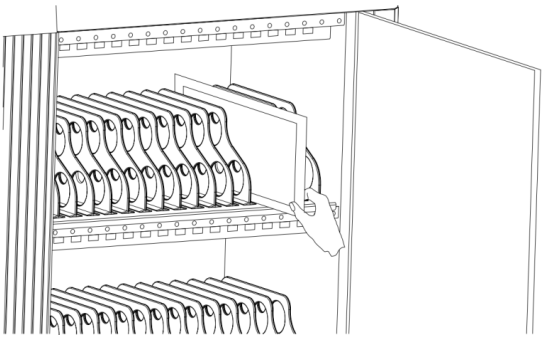

3. Les deux extrémités du câble USB sont connectées respectivement au port de charge/hub de l'armoire et au port de charge de la tablette

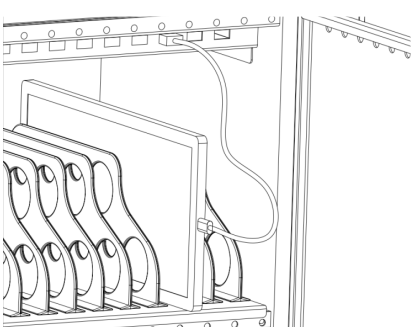


4. Verrouillez la porte de l'armoire une fois le branchement terminé. Branchez l'armoire de charge au secteur et commencez la charge
5. Mettez l'interrupteur principal sur « ON », le témoin d'état de la charge de toutes les unités de charge s'allume en rouge, et l'appareil est en état de charge

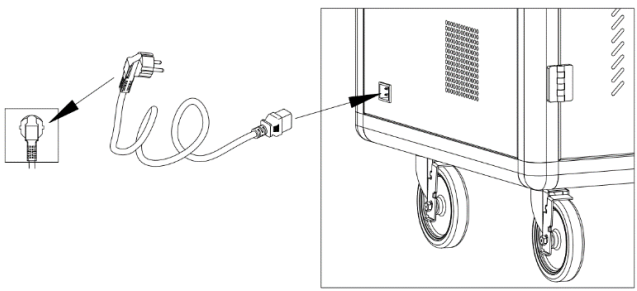


Utilisation de la charge avec l'adaptateur secteur

6. Débranchez le chargeur au préalable et ouvrez la porte arrière de l'armoire.

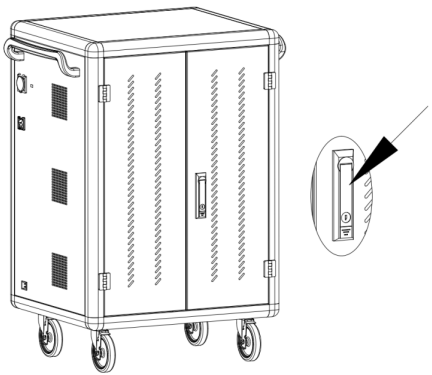


7. Branchez vos chargeurs de tablettes ou d'ordinateurs portables à la prise à l'arrière de l'armoire, un par un, puis passez les câbles dans l'ouverture. Pour les chargeurs d'ordinateurs portables, placez les adaptateurs dans le bac en-dessous de l'ouverture


Les adaptateurs pour ordinateurs portables peuvent être placés ici (en option)




8. Ouvrez la porte avant de l'armoire de charge

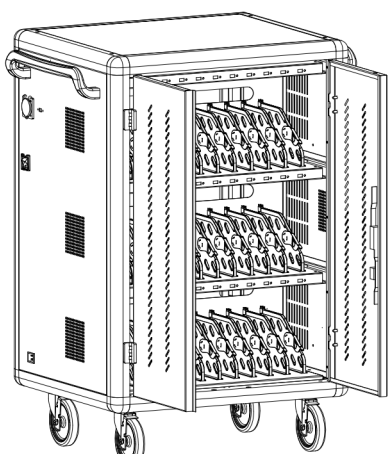

9. Bloquez les cordons d'alimentation avec l'attache et positionnez-les proprement

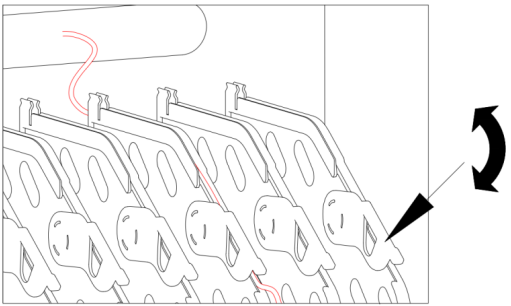


10. Placez les tablettes ou les ordinateurs portables un par un dans les emplacements pour tablettes (ou ordinateurs portables) et raccordez les cordons d'alimentation correspondants

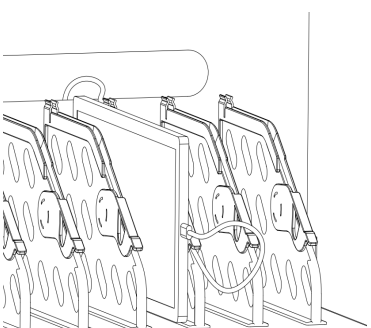

11. Verrouillez la porte de l'armoire une fois le branchement terminé. Branchez l'armoire de charge au secteur et commencez la charge

12. Mettez l'interrupteur principal sur « ON », toutes les unités de charge sont en état de charge

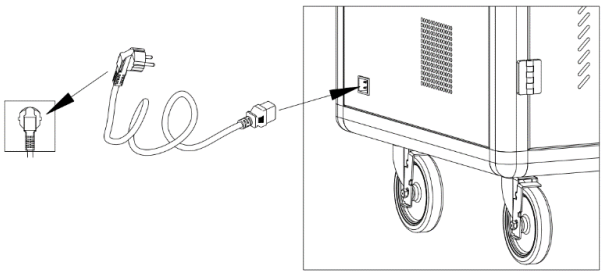

Notes de sécurité:

- Le produit ne peut être utilisé que sur des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le branchement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble présentant des plis, des écrasements ou des fissures doit être remplacé immédiatement.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, assurez-vous que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, ne présente aucun défaut et n'est pas endommagé.
- La fiche doit toujours être insérée à fond dans la prise. Elle ne peut être débranchée qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de volets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés
- N'utiliser que dans des locaux protégés de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures plus élevées que celles spécifiées dans la fiche technique - Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.

- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- L'appareil ne peut être démonté et transporté que si la fiche secteur a été débranchée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant mise à la terre et facilement accessible.
- La sécurité doit être évaluée par un électricien qualifié.
- Les prises ne peuvent être utilisées qu'avec les appareils prévus à cet effet, par exemple :
  - Chargeurs de batteries rechargeables et d'appareils portatifs
  - Smartphones ou tablettes (appareils mobiles)
  - Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
  - Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne chargez les appareils que sous surveillance. Le stockage à long terme de tout appareil équipé de batteries Li-ion n'est pas autorisé.

La déclaration de conformité UE complète est disponible via le lien suivant :
https://dpp.digitus.com/4016032494546