Armadietto di ricarica per notebook / tablet fino a 16 pollici



Passaporto digitale del prodotto:

Scansiona il codice QR per accedere ai manuali digitali, alla dichiarazione di conformità e ad altri documenti

https://dpp.digitus.com/4016032494546

Manuale

DN-45006

Descrizione del prodotto


L'armadietto di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per conservare e ricaricare i vostri dispositivi portatili come notebook e tablet. Gli armadietti di ricarica mobili sono spesso utilizzati in strutture pubbliche come le scuole per conservare e allo stesso tempo caricare i dispositivi in modo sicuro, in un luogo centrale. L'armadietto comprende 3 file con 10 stazioni di ricarica ciascuna, ognuna con la propria connessione USB sul davanti. I dispositivi possono anche essere collegati con le multiprese installate (3 x 10 prese di sicurezza) sul retro. Grazie agli ampi passaggi per i cavi e all'alloggiamento dei cavi in eccesso, è garantita una gestione ottimale dei cavi. I ventilatori installati (3 x 24 V) combinati con fessure di ventilazione assicurano il raffreddamento attivo dell'armadietto.


Caratteristiche tecniche

- Doppio sportello frontale e posteriore
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia a leva girevole sullo sportello anteriore e posteriore, chiudibile a chiave
- Angolo di apertura dello sportello di 180°
- Chiusura a 2 punti (serratura a barra)
- Incl. 4 rotelle (2 bloccabili)
- Incluse maniglie per una migliore mobilità (in dotazione)
- Dimensioni prodotto DN-45006 (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 1100 x 700 x 650 mm
- Presa di sicurezza (AC) con interruttore sul lato
- Collegamento C20 sul lato
- Incl. RCD 30 mA (dispositivo a corrente residua)
- Completamente montato alla consegna
- Profondità della passerella portacavi interna (DN-45006): 415 mm (ideale per dispositivi fino a 16")

Contenuto dell'imballaggio

- Armadietto di ricarica mobile
- 2 x maniglie (da installare all'esterno) incluso il materiale di montaggio
- Cavo di alimentazione

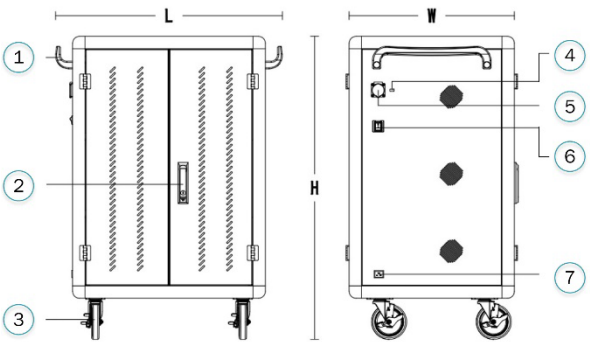

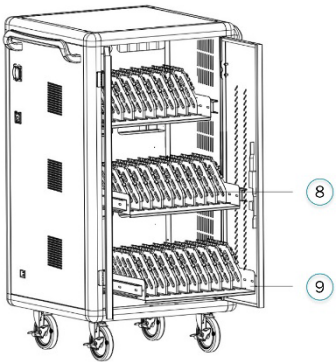

1) Maniglia
2) Maniglia con serratura
3) Ruote universali con freno, super silenziose
4) Uscita USB esterna
5) Presa di uscita esterna
6) Interruttore di
7) alimentazione
8) Porta di ingresso di
9) alimentazione
   Separatore in plastica
   Cassetto (opzionale)

Ambiente di funzionamento

Temperatura di esercizio	0 ℃~45 ℃
Umidità dell'ambiente operativo	20%~80%
Umidità dell'ambiente di conservazione	-15 ℃ ~45 ℃
La macchina ha ottenuto la certificazione nazionale CCC, la certificazione CE e la certificazione RoHS	

Parametri del prodotto

Materiale principale	Il corpo principale ha una piastra di acciaio laminata a freddo di 1,0 mm-1,5 mm, il telaio ha profili in alluminio ad alta resistenza, l'armadietto è dotato di un strato divisorio in plastica ABS; disporre il tablet negli strati divisori previene eventuali graffi
Ingresso	Corrente alternata AC 110 V/220 V, 50/60 Hz, 16 A
Potenza del prodotto	3500 W
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento ad aria forzato
Uscita porta USB	20 W max (9 V 2,2 A/12 V 1,67 A) per porta; 600 W max in totale
Spia di indicazione dello stato	Spia rossa: in carica, spia verde: carica completa/scollegato
Presa AC esterna	1 x uscita di sicurezza
Porta di ricarica USB esterna	1
Compatibilità del sistema	Sistema android, sistema IOS, sistema Windows

Supporto del protocollo	Protocollo USB TYPE-C, supporto DFP 3A PD 3.0 (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) QC 2.0/3.0/3.0+ Huawei FCP/SCP SAMSUNG AFC OPPO VOOC USB BC1.2 DCP APPLE 2.4A
Super compatibile	Altri dispositivi Android, Altri terminali mobili, nessun vincolo V+/V-
Protezione PDU	Protezione da sovraccarico con pulsante di reset e indicatore di alimentazione 10/15/16A 125/250 VAC

Comportamento dell'elettricità

1. Protezione dal sovraccarico: Scollega automaticamente l'alimentazione in caso di sovraccarico, protegge l'apparecchiatura
2. Protezione dalle perdite: Dispositivo di protezione rapida dalle perdite, doppia protezione dalle perdite. Previene la scossa elettrica e le perdite, garantendo la sicurezza
3. Blocco di isolamento: Progettato per isolamento AC e DC, installazione schermatura elettrica, bassa tensione di sicurezza
4. Protezione dalla sovracorrente: Ogni porta è configurata in modo indipendente con una potenza di uscita continua massima di 3,1 A, sottratta la potenza di uscita della porta mancante quando c'è un sovraccarico. Non influisce sull'uso dell'altra porta
5. Protezione dalle sovratensioni in ingresso: Quando la tensione di alimentazione in ingresso è superiore a 30 V, è intelligente interrompere l'alimentazione in ingresso e in uscita per proteggere altre apparecchiature di ricarica da danni
6. Protezione dalle sottotensioni in ingresso: Quando la tensione di alimentazione in ingresso è inferiore a 8 V è intelligente interrompere l'alimentazione in ingresso e in uscita per proteggere altre apparecchiature di ricarica da danni
7. Protezione dal cortocircuito nell'uscita: Disattiva l'uscita in caso di cortocircuito anomalo della porta di uscita per garantire la sicurezza

8. Protezione dalla perfusione: Interruzione dell'alimentazione inversa integrata, previene il reflusso di corrente nell'apparecchiatura
9. Protezione dalla sovraccarica: Circuito di protezione dalla sovraccarica incorporato, rilevazione intelligente dello stato di carica dell'apparecchiatura, dopo il completamento della carica la interrompe automaticamente per una ricarica senza preoccupazioni
10. Per la sicurezza come priorità, controllo intelligente per ottenere una carica ad alte prestazioni
11. Dissipazione efficiente del calore: La progettazione del canale di dissipazione del calore del flusso d'aria con l'entrata inferiore e lo scarico superiore è adottata per migliorare efficacemente l'effetto di dissipazione del calore
12. Più idoneo per ambienti pubblici rispetto ai normali caricabatterie. Sicurezza, ordine e compattezza sono i punti di forza del prodotto
13. Garantisce un ambiente di utilizzo di alta qualità
14. Il circuito integrato: Circuito integrato con chip intelligente MCU+ incorporato (doppia carica intelligente DS)
15. Accensione automatica delle spie: Indicatore di stato multicolore, visualizza automaticamente lo stato del dispositivo della porta
16. Controllo della temperatura: Quando la temperatura nell'armadietto supera i 40℃, avviare la ventola di raffreddamento per dissipare rapidamente il calore e garantire una carica sicura
17. Sospensione automatica: Sospensione automatica dell'alimentazione quando il dispositivo è completamente carico per ridurre il consumo energetico, protezione dalla sovraccarica
18. Sospensione automatica: Sospensione automatica dell'alimentazione quando il dispositivo è completamente carico per ridurre il consumo energetico, protezione dalla sovraccarica
19. Ampio intervallo della tensione di ingresso: Supporta un ampio intervallo della tensione di ingresso 100~264V (opzionale)

Altre caratteristiche

I dettagli rendono possibile una migliore esperienza dell'utente


1. Progettato per un funzionamento silenzioso: Adotta la silenziosa ruota universale in silicone e la ventola di raffreddamento a velocità variabile, riducendo notevolmente la generazione di rumore

2. Accuratezza: Modalità gate array, con un bel design e ordinata, indicatore luminoso di stato proiettato, per una rapida panoramica


Design ergonomico: Staffa divisoria in plastica, design con bordo ad arco, funzione autofrenante
Design a prova di errore: Gli utenti non devono preoccuparsi, l'apparecchio funziona sempre al meglio

Operazione di carica USB


1. Scollegare il caricabatterie in anticipo e aprire lo sportello dell'armadietto.

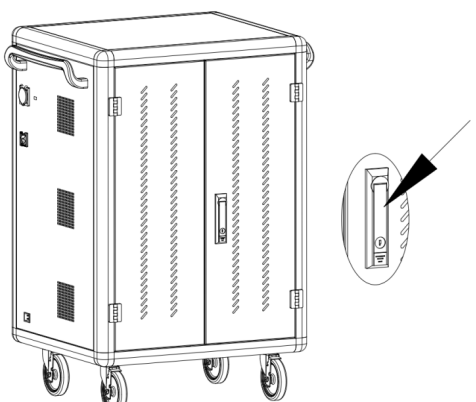


2. In base al numero di tablet, mettere i tablet uno a uno nell'alloggiamento girevole del tablet, secondo il relativo numero

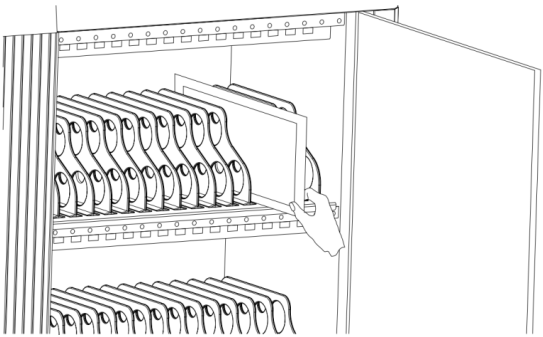

3. Le due estremità del cavo USB sono collegate alla porta di ricarica HUB sul dispositivo e alla porta del tablet rispettivamente

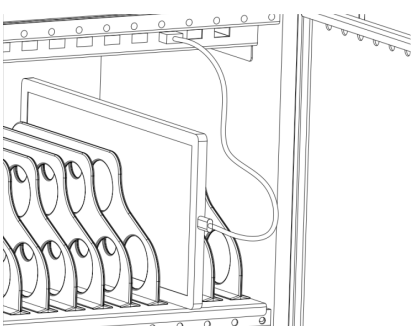


4. Dopo aver effettuato il collegamento, chiudere a chiave lo sportello dell'armadietto e inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente per la ricarica
5. Posizionare l'interruttore di ricarica principale su "ON", a questo punto tutte le spie a LED di indicazione dello stato di ricarica si accendono di rosso. Il dispositivo è in carica

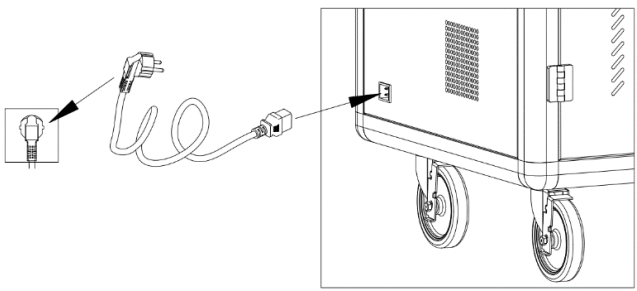


Operazione di carica con adattatore

6. Scollegare il caricabatterie in anticipo e aprire lo sportello posteriore

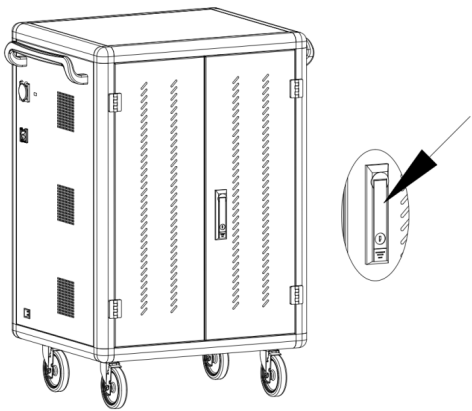


7. Inserire il caricabatterie del tablet o del portatile nella presa sul retro dell'armadietto di ricarica, poi infilare il cavo nel foro. Per i caricabatterie dei portatili, posizionare l'adattatore nel vano sotto il foro filettato


L'adattatore per portatile (opzionale) può essere posizionato qui.




8. Aprire lo sportello anteriore dell'armadietto di ricarica

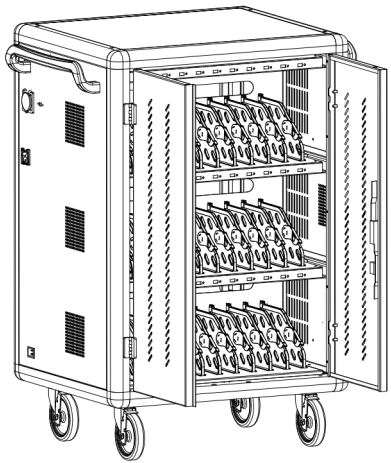

9. Fissare la linea dati con la fascetta e sistemarla

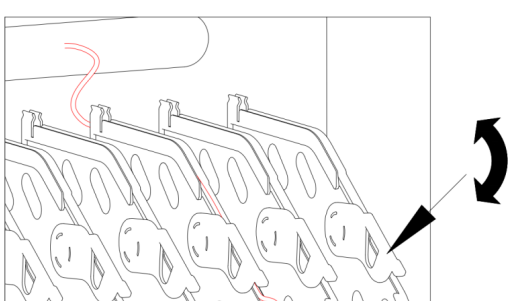


10. Posizionare i tablet o i portatili uno ad uno nella fessura per tablet (portatile) e collegarli al cavo dati corrispondente

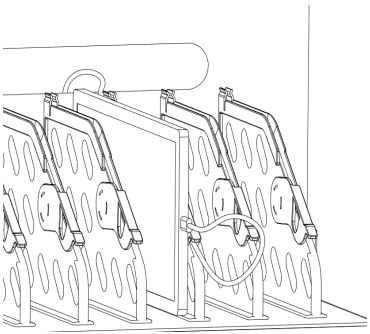

11. Dopo aver effettuato il collegamento, chiudere a chiave lo sportello dell'armadietto e inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente per la ricarica

12. Posizionare l'interruttore di ricarica principale su "ON", a questo punto tutte le unità di ricarica saranno in carica

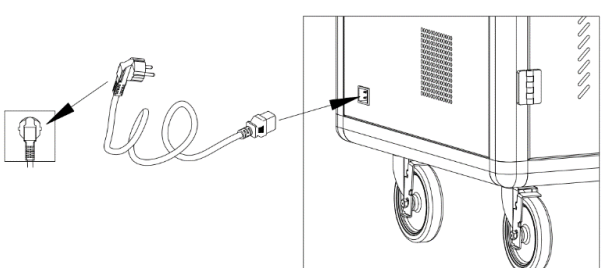

Note di sicurezza:

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa fissa.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento deve essere integro. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare i dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia privo di difetti e di danni.
- Inserire sempre completamente la spina nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre fare attenzione che i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici non vengano schiacciati o danneggiati.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi destinati a questo scopo, ad esempio:
  - Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
  - Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
  - Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
  - Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza massima totale indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto sorveglianza. Non è consentito lo stoccaggio a lungo termine di dispositivi con batterie agli ioni di litio.

La Dichiarazione di conformità UE completa
è disponibile al seguente link:
https://dpp.digitus.com/4016032494546

