




USB-C™ Mobile Dock, 4-Port



Benutzerhandbuch

DA-70893

Connections

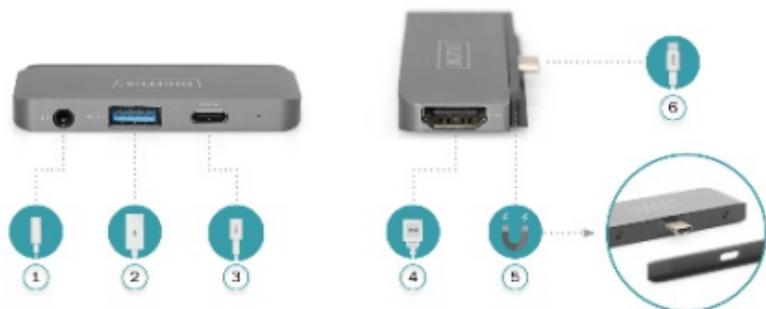

Ausgänge:

- (1) 1x 3,5 mm Audio Anschluss (Buchse)
- (2) 1x USB-A 3.0 Buchse - unterstützt bis zu 5Gbps Datenübertragung
- (3) 1x USB-C™ (Buchse) zum Laden mit 20V/5A (100W) oder Datenübertragung mit bis zu 480Mbps
- (4) 1x HDMI (Buchse) - maximale Videoauflösung von bis zu 4K/30Hz

Anschluss am Mobilgerät:


- (5) Magnetische Befestigungsplatte (zur besseren Fixierung auf mobilen Geräten wie Tablets)
- (6) 1x USB-C™ (Stecker)

Übersicht	
Eingang	1x USB-C™
Ausgänge	1x HDMI, 1x USB 3.0 A, 1x USB-C™, 1x 3,5 mm Audio
Auflösung	3840 x 2160p / 30Hz 1920 x 1080p / 60Hz
Physikalisch	
Gewicht	24,5 g
Größe (LxBxH)	7.4 x 2.6 x 0.9 cm
Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 80 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-10 °C bis +70 °C
Lagerfeuchtigkeit	5 % bis 90 % RH (nicht kondensierend)
Stromversorgung	über USB-C™ Buchse

Verpackungsinhalt:

- 1x Hauptgerät
- 1x Benutzerhandbuch

Anschlussbeispiel:

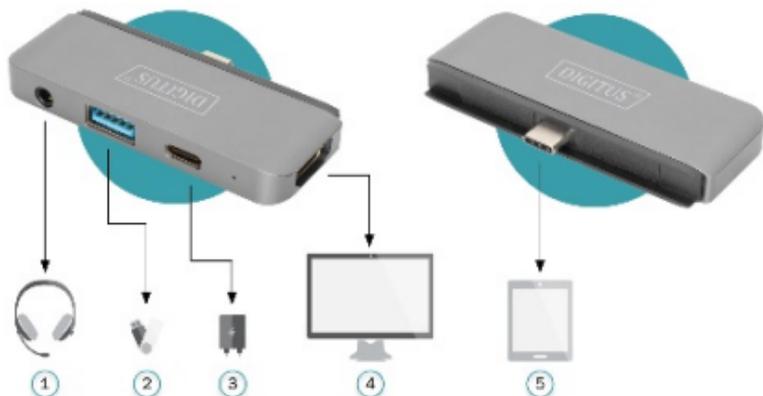

1. Kopfhörer
2. USB-Stick
3. USB Lade-Adapter
4. HDMI Monitor
5. Tablet

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany



