



Station d'Accueil USB4 8K, USB Type-C™



Guide d'installation rapide

DA-70897

1. Introduction

La Station d'Accueil USB4 de DIGITUS® permet d'étendre votre ordinateur portable avec 14 ports supplémentaires en utilisant une seule connexion USB-C™. Parmi les autres fonctionnalités, elle comprend 1 port vidéo DisplayPort et 1 port HDMI pour connecter un écran, un projecteur ou un téléviseur. Grâce à son mode double écran, il est possible d'utiliser deux écrans simultanément. Sous Windows, un signal vidéo peut être émis simultanément sur deux ports vidéo différents (mode SST), et 2 signaux vidéo différents peuvent également être émis sur les 2 ports graphiques (mode MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les interfaces restantes vous offrent la connectivité à tous les ports courants que doit offrir toute station d'accueil moderne. Par exemple, un port réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, USB-A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants. Pendant l'utilisation de la station d'accueil, vous pouvez recharger votre ordinateur portable sur le port intégré USB-C™ grâce à l'alimentation PD. De même, la station d'accueil offre divers ports USB-C™ et USB 3.0 pour la transmission de données, le branchement des périphériques, comme la souris et le clavier ainsi que le chargement des appareils mobiles. Exploitez au maximum votre ordinateur portable et étendez vos possibilités – tout ce dont vous avez besoin est un port USB-C™ libre.

2. Fonctionnalités

1. Prise en charge de la résolution UHD jusqu'à 8K / 30 Hz (jusqu'à 7680 x 4320p)
2. Interfaces vidéo (1 x DP + 1 x HDMI) pour connecter jusqu'à 2 écrans simultanément (prise en charge de l'affichage double)
3. Prise en charge de l'affichage double avec Windows OS – mise en miroir & extension de l'écran
4. Prise en charge d'un seul écran avec mac OS – mise en miroir de l'écran

5. 1 x port USB-C™ pour le transfert de données (10 Gbit/s), 1 x port USB-C™ avec Power Delivery (PD)
6. 3 x ports USB 3.2 – transfert de données SuperSpeed 10 Gbit/s, tous les ports disposent de la fonctionnalité BC 1.2 pour la charge des appareils mobiles (7,5 W max.)
7. 3 x port USB 2.0
8. Prise en charge de Power Delivery 3.0 (100 W max.) pour charger rapidement votre ordinateur portable
9. 1 x port RJ45 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit/s
10. 1 emplacement SD et 1 emplacement Micro SD : Prise en charge du SD 3.0 (UHS-I) et SD 4.0 (UHS-II)

3. Contenu de la livraison

- 1 x station d'accueil USB4 8K, USB Type-C™
- 1 x câble de raccordement USB4, 80 cm
- 1 x manuel utilisateur



4. Caractéristiques techniques


1. Convient aux ordinateurs portables équipés d'un port USB4
2. 1 x port DisplayPort 1.4
3. 1 x port HDMI 2.1
4. Prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
5. Prise en charge du DisplayPort (DP) 1.4
6. Prise en charge des modes SST (Single Stream Transport) et MST (Multi Stream Transport)
7. Prise en charge de la résolution UHD-2 jusqu'à 8K / 30 Hz (jusqu'à 7680 x 4320p)
8. 3 x port USB 2.0 (transfert de données 480 Gbit/s max.)
9. 1 x port Gigabit Ethernet – connecte votre ordinateur portable à Internet / au réseau LAN

10. 2 x lecteur de cartes (MicroSD / SDHC, SDHX, MMC) – fonctionnement simultané possible
11. 1 x prise jack audio stéréo (3,5 mm)
12. Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 2), 10 Gbit/s.
13. 1 x port USB Type-C™ pour la connexion à l'ordinateur portable
14. 1 x port USB Type-C™ – transfert de données (40 Gbit/s max.)
15. 3 x ports USB 3.2 – transfert de données SuperSpeed 10 Gbit/s, tous les ports disposent de la fonctionnalité BC 1.2 pour la charge des appareils mobiles (7,5 W)
16. Dimensions : 147 x 80 x 17 mm (L x l x P)
17. Couleur : Gris / noir
18. Affichage :
 - Video1 : HDMI 2.1 (affichage simple : 7680x4320 / 30 Hz, affichage double : 3840x2160 / 60 Hz)
 - Video2 : DisplayPort 1.4 (affichage simple : 7680x4320 / 30 Hz, affichage double : 3840x2160 / 60 Hz)

Remarque :


1. Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
2. Les capacités de sortie vidéo dépendent de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont un support MST limité, tandis que certains écrans restreignent également la résolution disponible
3. Les appareils MacBook équipés d'un processeur M1 ne permettent de connecter qu'un seul écran externe supplémentaire.

5. Vue d'ensemble du produit

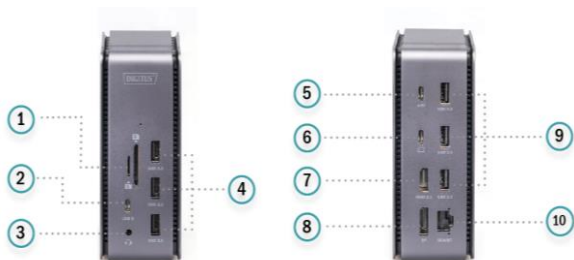

1	TF / SD :	3.0
2	USB-C™ :	10 Gbit/s, norme Gen 2
3	AUX :	Entrée / sortie, 3,5 mm
4	USB 3.2 :	10 Gbit/s, norme Gen 2
5	Charge PD :	100 W
6	Port USB4 en amont	40 Gbit/s
7	HDMI 2.1 :	8K / 30 Hz
8	DP 1.4	8K / 30 Hz
9	USB 2.0 :	480 Mbit/s
10	RJ45 :	1000 Mbit/s

6. Diagramme de connexion

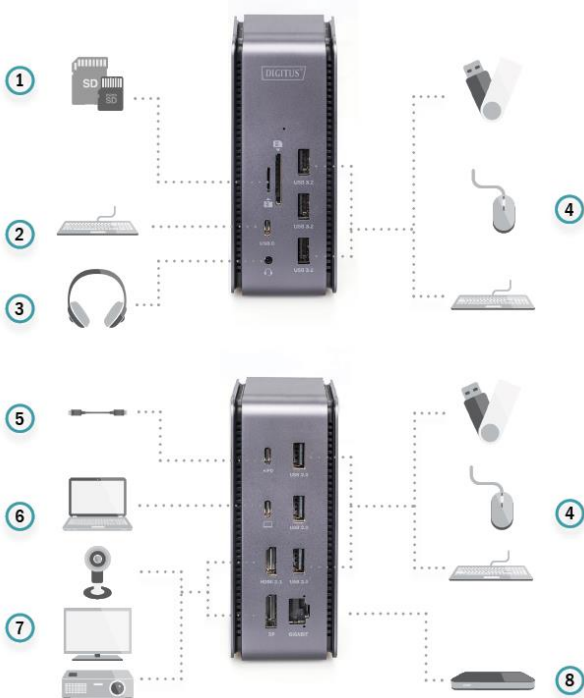

1	Carte TF / SD	5	PD
2	Clavier	6	Ordinateur portable
3	Casque/écouteurs	7	Caméra / TV / Projecteur
4	Souris/Clé USB Clavier	8	Routeur

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

