



USB4 Takma Birimi 8K, USB Type-C™



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70897

1. Tanıtım

DIGITUS® USB4 Takma Birimi, yalnızca bir USB-C™ bağlantısı kullanarak dizüstü bilgisayarınıza 14 bağlantı noktası ekler. Diğer özelliklerin yanı sıra, bir monitör, projektör veya TV bağlayabileceğiniz 1 DisplayPort ve 1 HDMI video bağlantı noktası vardır. Çift monitör desteği sayesinde bunlar aynı anda çalıştırılabilir. Windows kullanılarak, iki farklı video bağlantı noktasından (SST modu) aynı anda bir video sinyali alınabilir ve 2 grafik bağlantı noktasından (MST modu) 2 farklı video sinyali de alınabilir. macOS işletim sisteminde sadece SST modu desteklenmektedir. Kalan arabirimler, modern bir takma biriminin sunması gereken tüm yaygın bağlantıları sunar. Örneğin bir ağ bağlantısı, ek USB bağlantıları (USB-C™, USB-A), bir ses çıkışı ve iki bağımsız kart okuyucu. PD Şarjlı entegre USB-C™ bağlantı noktasını kullanarak takma birimini kullanırken dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Takma birimi ayrıca veri aktarımı, fare ve klavye gibi çevre birimi cihazların bağlanması ve mobil cihazların şarj edilmesi için çeşitli USB-C™ ve 3.0 bağlantı noktalarına sahiptir. Dizüstü bilgisayarınızdan daha iyi yararlanın ve olanaklarınızı artırın - Tek ihtiyacınız olan USB-C™ bağlantısı.

2. Özellikler

1. 8K/30 Hz, yani 7680 x 4320p'ye varan çözünürlükteki ekranları destekler.
2. Aynı anda en fazla 2 monitör bağlamak için kullanabileceğiniz 1 adet DP ve 1 adet HDMI video arabirimi (çift ekran desteği).
3. Windows işletim sistemi ile çift ekran desteği - Monitör yansıtma ve genişletme.
4. MacOS işletim sistemi ile tek ekran desteği - Monitör yansıtma.
5. 1 adet USB-C™ bağlantı noktası - 10 Gb/sn veri aktarımı, 1 adet Power Delivery (PD) özellikli USB-C™ bağlantı noktası.

- 3 adet USB 3.2 bağlantı noktası - 10 Gb/sn SuperSpeed veri aktarımı, tüm bağlantı noktalarındaki BC 1.2 işleviyle mobil cihazlar şarj edilebilir (maks. 7,5 A).
- 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası.
- Dizüstü bilgisayarınızı hızlıca şarj etmek için Power Delivery 3.0 (maks. 100 W) desteği vardır.
- 1 adet Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/sn RJ45 jak.
- 1 adet SD yuvası ve 1 Micro SD yuvası: SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II) desteği vardır.

3. Paket İçeriği

- 1 adet USB4 Takma Birimi 8K, USB Type-C™.
- 1 adet USB4 bağlantı kablosu (80 cm).
- 1 adet kullanım kılavuzu.



4. Teknik Özellikler


- USB4 bağlantı noktası olan dizüstü bilgisayarlar için uygundur.
- 1 adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası.
- 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası.
- DisplayPort Alternatif Mod desteği vardır.
- DisplayPort (DP) 1.4 desteği.
- SST (Tek Akışlı İletim Modu) ve MST (Çok Akışlı İletim Modu) desteği vardır.
- 8K/30 Hz'e kadar ve 7680 x 4320p çözünürlüğe kadar UHD-2 desteği vardır.
- 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası (Maks. 480 Mb/sn veri aktarımı).
- 1 adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası - Dizüstü bilgisayarınız için İnternet / LAN bağlantısı sağlar.
- 2 adet kart okuyucu (microSD/SDHC, SDHX, MMC) - Paralel çalıştırma mümkündür.
- 1 adet Stereo ses jak soketi (3,5 mm).

12. USB-C™ Sürümü: USB 3.1 (2. Nesil) 10 Gb/sn.
13. Dizüstü bilgisayara bağlamak için 1 adet USB Type-C™ bağlantı noktası.
14. 1 adet USB Type-C™ bağlantı noktası - Veri aktarımı (Maks. 40 Gb/sn).
15. 3 adet USB 3.2 bağlantı noktası - 10 Gb/sn SuperSpeed veri aktarımı, tüm bağlantı noktalarındaki BC 1.2 işleviyle mobil cihazlar şarj edilebilir (7,5 A).
16. Boyutlar: U 147 x G 80 x D 17 mm.
17. Renk: Gri/siyah.
18. Görüntü Modu:
 - Video1: HDMI 2.1 (Tek Ekran: 30 Hz'de 7680*4320, Çift Ekran: 60 Hz'de 3840*2160)
 - Video2: DisplayPort 1.4 (Tek Ekran: 30 Hz'de 7680*4320, Çift Ekran: 60 Hz'de 3840*2160)

Not:


1. Tüm USB-C™ bağlantı noktaları, USB Type-C™ standardın tüm özelliklerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C™ bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP Alt Modu) ve ayrıca USB Power Delivery (PD) özelliğini desteklediğinden emin olun.
2. Video çıkış özellikleri, dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre göre değişir. Bazı grafik kartları sınırlı MST desteğine sahipken bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü de kısıtlar.
3. M1 çipli MacBook cihazlarda sadece bir ekstra harici monitör bağlanabilir.

5. Ürüne Genel Bakış

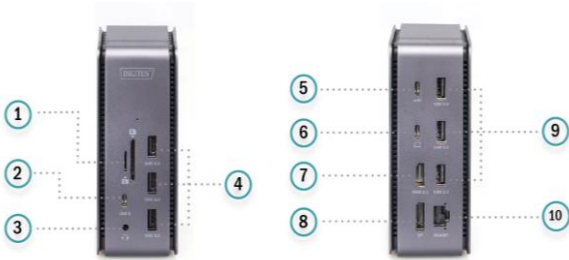

1	TF/SD:	3.0
2	USB-C™:	10 Gb/sn, 2. Nesil standardı
3	AUX:	3,5 mm giriş/çıkış
4	USB 3.2:	10 Gb/sn, 2. Nesil Standardı
5	PD Şarjı:	100 W
6	Yukarı Akış Bağlantı Noktası USB4	40 Gb/sn
7	HDMI 2.1:	30 Hz'de 8K
8	DP 1.4:	30 Hz'de 8K
9	USB 2.0:	480 Mb/sn
10	RJ45:	1000 Mb/sn

6. Bağlantı Diyagramı

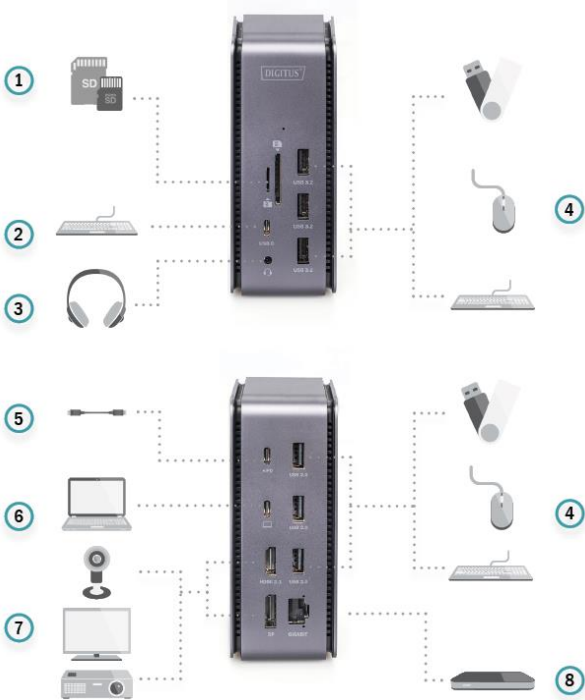

1	TF Kart/SD Kart	5	PD
2	Klavye	6	Dizüstü Bilgisayar
3	Kulaklık	7	Kamera/TV/Projektör
4	Fare/USB Sürücü/ Klavye	8	Yönlendirici

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

