



Station USB-C 11 ports, bleu, 2x HDMI, VGA



Guide d'installation rapide

DA-70898

1. Description du produit

La station d'accueil multifonctionnelle de DIGITUS® vous offre tout pour créer un environnement de travail entièrement équipé. Grâce aux 2 ports HDMI® et VGA, vous pouvez étendre votre bureau à 3 écrans supplémentaires ou connecter des projecteurs/téléviseurs. Incluant l'écran existant, vous pouvez ainsi afficher le bureau de votre ordinateur en miroir sur jusqu'à 4 écrans ou l'étendre sur jusqu'à 3 écrans (2 écrans étendus + 1 écran en miroir). La station d'accueil est également équipée d'un port USB-C™ avec la fonctionnalité Power Delivery (PD), qui permet de pouvoir charger votre ordinateur portable/tablette raccordé pendant son fonctionnement. Trois autres ports USB offrent suffisamment de marge pour raccorder des appareils mobiles supplémentaires, qui peuvent être simultanément chargés et utilisés. Évidemment, d'autres périphériques USB peuvent également être raccordés, comme une souris ou un clavier, via les 3 ports USB 3.0. Deux lecteurs de cartes SD/TF et MicroSD sont également intégrés, ainsi qu'un port Ethernet Gigabit, grâce auquel vous pouvez relier votre ordinateur portable au réseau local ou à Internet via la station d'accueil avec un câble réseau. L'outil de bureau polyvalent est complété par un port audio stéréo grâce auquel vous pouvez utiliser un micro, un haut-parleur ou un casque. Étendez votre ordinateur portable, tablette ou smartphone grâce à l'unique port USB-C™ de la station d'accueil multifonction DIGITUS®.

2. Fonction

- 2x port HDMI® : 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x port VGA : Full HD (1920 x 1080, 60 Hz)
- Prise en charge du triple affichage – possibilité de connecter 3 écrans en même temps
- Prise en charge des modes SST et MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Sortie simultanée de trois signaux vidéo – résolution : 1080p / 60 Hz max. mode SST / MST
- 1 x connecteur USB-C™ : Raccordement à l'hôte (ordinateur portable, tablette)
- 1 x port USB-C™ : Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 3x ports USB 3.0 : 5 Gbits/s, 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x lecteur de carte SD : 480 Mbit/s
- 1 x lecteur de carte MicroSD : 480 Mbit/s
- 1 x interface Gigabit Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
- 1 x port audio : Prise jack 3,5 mm (audio stéréo, microphone)
- Plug and Play — aucune installation de pilotes ou d'applications nécessaire
- Systèmes d'exploitation : Windows 10/8/7 macOS® 9.X et 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +80 °C
- Longueur du câble de raccordement : 20 cm
- Boîtier : Alliage de zinc avec surface en silicone
- Dimensions : 28 x 8 x 1,8 cm (L x l x H)
- Poids : 286 g
- Couleur : argent

- Note du fabricant : Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD)

3. Contenu de la livraison

- 1x station d'accueil USB-C™, 12 ports
- 1x guide de démarrage rapide




4. Caractéristiques techniques

Longueur du câble (avec connecteur)	15-18cm
Matériau	Alliage
Types d'interface	3*USB3.0 A/F Tension de sortie: 5V, Vitesse de transfert de données: 5Gbps Max
	2*HDMI: Résolutions prises en charge jusqu'à 3840*2160P 30Hz, 1080P 60Hz

	1*VGA: Résolutions prises en charge jusqu'à 1920*1080P 60Hz
	1*TYPE-C/F: Prise en charge de la charge PD jusqu'à 100 W maximum
	1*LAN: 10/100/1000Mbps
	1*TYPE-C/F: Prise en charge de la charge PD 3.0 jusqu'à 100 W maximum
	1*C/F (Données) Tension de sortie: 5V, Vitesse de transfert de données: 5Gbps (dépend de nombreux facteurs)
	1 x Prise en charge audio, entrée audio
Modèles pris en charge	<ol style="list-style-type: none"> 1. MacBook2015/2016/2017, MacBook Pro2016/2017 2. DELL XPS13/15 3. HP Spectre X360 4. Google Chromebook Pixel 5. Lenovo yoga900/910 6. Samsung Chromebook Plus 7. Asus ZenBook 13" 8. HUAWEI MATEBOOK 9. HUAWEI P20, HUAWEI MATE 10
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows, Mac OS, Android

5. Diagramme de connexion

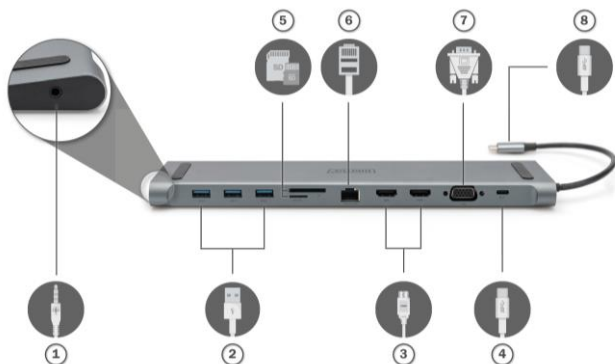

1	Connexion audio	5	Carte SD & MicroSD
2	USB 3.0	6	Port Ethernet
3	HDMI	7	Port VGA
4	Connexion USB-C™	8	Connecteur USB-C™

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Allemagne

