



Commutateur KVM USB-C 3.0 double HDMI, 2 ports, 4K60Hz, gamme Core



Guide d'installation rapide

DS-12856

Table des matières

1. Contenu de l'emballage	3
2. Caractéristiques.....	4
3. Ports et interfaces	5
4. Schéma de connexion.....	7
5. Spécifications.....	8
6. Dépannage.....	9

Introduction

Commutateur KVM DIGITUS USB-C 3.0 double HDMI, 2 ports, 4K60Hz, gamme Core Deux ordinateurs, deux écrans : contrôle total via un seul clavier et une seule souris, et qualité d'image 4K ultra-nette. Le commutateur KVM double HDMI USB-C 3.0 DIGITUS® de la gamme Core Line permet de contrôler simultanément deux ordinateurs compatibles HDMI™ avec double sortie d'affichage, ce qui est idéal pour les postes de travail équipés de deux moniteurs. Le passage d'un système à l'autre s'effectue sans effort, d'une simple pression sur un bouton ou via la télécommande filaire fournie. Outre la prise en charge de la 4K@60 Hz (YUV 4:4:4), du HDR et du HDCP, le commutateur offre également des options de connexion étendues pour les périphériques USB.

Trois ports USB-A 3.0 et un port USB-C 3.0 permettent l'utilisation partagée de périphériques de stockage, d'imprimantes ou de périphériques d'entrée avec des débits de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Remarque : lorsque vous utilisez des disques durs externes ou des SSD à consommation électrique élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur 5 V/2 A supplémentaire (non fourni). Une sortie audio 3,5 mm intégrée offre un son stéréo clair. L'alimentation est fournie via USB-C ; une connexion optionnelle pour une alimentation externe est disponible pour les appareils ayant des besoins en énergie plus importants.

1. Contenu de l'emballage

- 1 commutateur KVM USB-C 3.0 double HDMI™, 2 ports
- 2 câbles de données USB-A vers USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1 câble d'alimentation USB-A vers USB-C (1 m)
- 1x télécommande avec base magnétique (1,5 m)
- 1 guide de démarrage rapide

2. Caractéristiques


- Commutateur KVM avec prise en charge double HDMI™ pour 2 moniteurs par PC
- Deux entrées et sorties HDMI™ par système - idéal pour les postes de travail à double affichage
- Hub USB 3.0 avec 3 ports USB-A + 1 port USB-C pour les périphériques (jusqu'à 5 Gbit/s)
- Sortie audio 3,5 mm pour un son stéréo
- Commutation simple via un commutateur ou une télécommande avec base magnétique
- Prend en charge 4K@60Hz, HDR, HDCP 2.2/1.4, 3D, DTS, Dolby Digital et bien plus encore
- Plug & Play - aucun logiciel supplémentaire requis
- Alimentation via USB ou, en option, via un bloc d'alimentation 5 V/2 A

3. Ports et interfaces



1.  : Port de sortie audio stéréo
2. Commande : connectez la prise jack 2,5 mm à la télécommande filaire externe
3. USB-C 5 Gbps : connectez les appareils compatibles USB-C au port, tels que les clés USB-C ou les SSD
4. USB3.0 5 Gbps : connectez les appareils compatibles USB3.0 aux deux ports, tels qu'une clé USB 3.0 ou un SSD
5. SELECT et 1-2 : bouton SELECT et indicateur de port PC1-2
 - a. Lorsque le port PC1 est sélectionné, la LED 1 et le bouton Select s'allument en bleu
 - b. Lorsque le port PC2 est sélectionné, la LED 2 et le bouton Select s'allument en vert
6.  : Port d'entrée d'alimentation USB-C 5 V CC
7. OUTA/B : port de sortie HDMI A/B pour connecter les écrans
8. Port HDMI A/B et USB-C 3.0 (5 Gbps) du PC2 IN : Entrée HDMI et port USB-C 3.0 (5 Gbps) du PC2 pour connecter le PC compatible HDMI
9. Port HDMI A/B et USB-C 3.0 (5 Gbps) du PC1 IN : Entrée HDMI et port USB-C 3.0 (5 Gbps) du PC1 pour connecter le PC compatible HDMI

4. Schéma de connexion

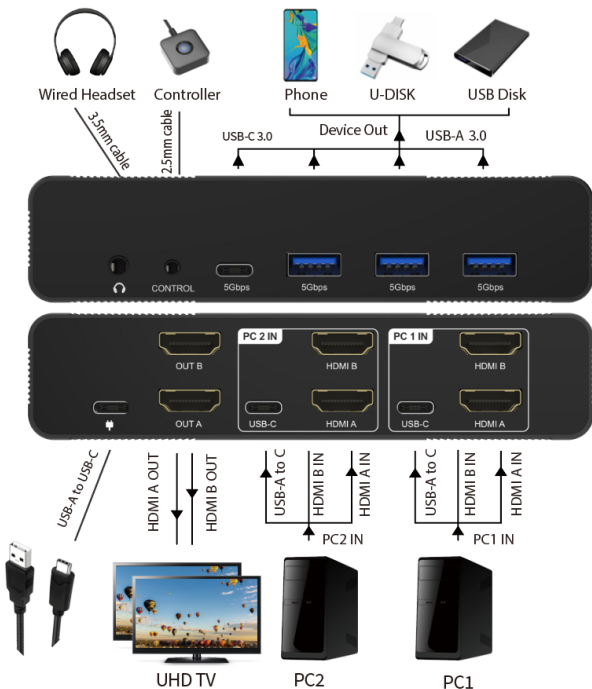

5. Spécifications

Ports d'entrée	HDMI x 4, USB-C 3.0 x 2, Commande (2,5 mm) x 1
Ports de sortie	HDMI x 2, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 A x 3, Audio x 1
Plage de fréquences verticales	50/60 Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	6,0 Gbps/600 MHz par canal (18 Gbps tous canaux confondus)
Entrelacé (50 et 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressif (50 et 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K à 24/25/30/50/60 Hz
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Humidité de stockage	5 % à 80 % HR sans condensation
Dimensions (L x l x H)	135 x 60 x 30 mm
Poids net	227 g
Matériau	Aluminium
Temps moyen avant panne (MTBF)	31 280 heures

Remarque : les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

6. Dépannage

Problèmes	Causes	Solutions
Le voyant d'alimentation est éteint et le produit ne fonctionne pas	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché ou la source d'entrée HDMI n'est pas activée.	Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché et activez la source d'entrée HDMI.
Écran de démarrage	Le câble HDMI n'est peut-être pas conforme à la spécification HDMI 2.0 ou le câble est trop long.	Veuillez essayer un autre câble HDMI 2.0. La longueur du câble d'entrée/sortie ne dépasse pas 4 m 4K/60 Hz 4:4:4. 4K@30 Hz/1080p 10 m max.
Le disque dur USB externe ne fonctionne pas correctement via le KVM	La consommation électrique du disque dur externe est peut-être supérieure à 2,5 W (5 V 500 mA).	Connectez le câble d'alimentation USB-A vers USB-C à un chargeur supplémentaire de 5 V 2 A (non fourni) ou supérieur

Par la présente, Assmann Electronic GmbH déclare que la déclaration de conformité fait partie du contenu de l'envoi. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Allemagne

