



Switch KVM USB-C 3.0 Dual HDMI, 2 porte, 4K60Hz, linea Core



Guida rapida all'installazione
DS-12856

Indice

1. Contenuto della confezione.....	3
2. Caratteristiche principali	4
3. Porte e interfacce.....	5
4. Schema di collegamento.....	7
5. Specifiche	8
6. Risoluzione dei problemi	9

Introduzione

Switch KVM DIGITUS USB-C 3.0 Dual HDMI, 2 porte, 4K60Hz, linea Core Due computer, due monitor: controllo completo tramite una singola combinazione di tastiera e mouse e qualità dell'immagine 4K nitidissima. Lo switch KVM DIGITUS® USB-C 3.0 Dual HDMI della linea Core consente il controllo simultaneo di due computer compatibili con HDMI™ con doppia uscita video, ideale per workstation con due monitor. Il passaggio da un sistema all'altro è semplicissimo, basta premere un pulsante o utilizzare il telecomando cablato in dotazione. Oltre al supporto fino a 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR e HDCP, lo switch offre anche opzioni di connessione estese per periferiche USB.

Tre porte USB-A 3.0 e una porta USB-C 3.0 consentono l'uso condiviso di dispositivi di archiviazione, stampanti o dispositivi di input con velocità di trasmissione dati fino a 5 Gbit/s.

Nota: quando si utilizzano dischi rigidi esterni o SSD con un consumo energetico più elevato, si consiglia di utilizzare un alimentatore aggiuntivo da 5V/2A (non incluso). Un'uscita audio integrata da 3,5 mm fornisce un suono stereo chiaro. L'alimentazione è fornita tramite USB-C; per i dispositivi con requisiti di alimentazione più elevati è disponibile un collegamento opzionale per un alimentatore esterno.

1. Contenuto della confezione

- 1x Switch KVM USB-C 3.0 Dual HDMI™, 2 porte
- 2 cavi dati da USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1 cavo di alimentazione da USB-A a USB-C (1 m)
- 1x telecomando con base magnetica (1,5 m)
- 1x guida rapida

2. Caratteristiche principali


- Switch KVM con supporto doppio HDMI™ per 2 monitor per PC
- Due ingressi e uscite HDMI™ per sistema: ideale per workstation dual-view
- Hub USB 3.0 con 3 porte USB-A + 1 porta USB-C per periferiche (fino a 5 Gbit/s)
- Uscita audio da 3,5 mm per audio stereo
- Commutazione semplice tramite interruttore dell'apparecchio o telecomando con base magnetica
- Supporta 4K@60Hz, HDR, HDCP 2.2/1.4, 3D, DTS, Dolby Digital e molto altro ancora
- Plug & Play - non è necessario alcun software aggiuntivo
- Alimentazione tramite USB o, in alternativa, tramite alimentatore 5V/2A

3. Porte e interfacce



1.  : Porta di uscita audio stereo
2. Controllo: collegare il jack da 2,5 mm al telecomando cablato esterno
3. USB-C 5Gbps: collegare alla porta i dispositivi compatibili con USB-C, come USB-C U-disk o SSD
4. USB3.0 5Gbps: collegare i dispositivi USB3.0 alle due porte, come USB3.0 U-disk o SSD
5. SELECT e 1-2: pulsante SELECT e indicatore porta PC1-2
 - a. Quando si seleziona la porta PC1, il LED 1 e il pulsante Select si illuminano di blu
 - b. Quando si seleziona la porta PC2, il LED 2 e il pulsante Select si illuminano di verde
6.  : Porta di ingresso alimentazione USB-C DC 5V
7. OUTA/B: Porta di uscita HDMI A/B per collegare i display
8. Porta HDMI A/B e USB-C 3.0 (5 Gbps) del PC2 IN: Porta HDMI e USB-C 3.0 (5 Gbps) del PC2 per collegare il PC abilitato HDMI
9. Porta HDMI A/B e USB-C 3.0 (5 Gbps) del PC1 IN: ingresso HDMI e porta USB-C 3.0 (5 Gbps) del PC1 per collegare il PC abilitato HDMI

4. Schema di collegamento

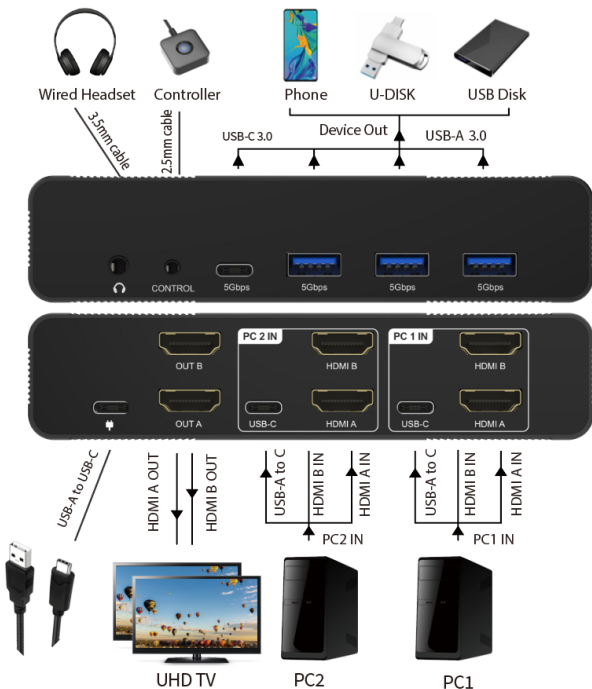

5. Specifiche

Porte di ingresso	HDMI x 4, USB-C 3.0 x 2, Controllo (2,5 mm) x1
Porte di uscita	HDMI x 2, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 A x 3, Audio x 1
Gamma di frequenza verticale	50/60 Hz
Larghezza di banda amplificatore video	6,0 Gbps/600 MHz per canale (18 Gbps su tutti i canali)
Interlacciato (50 e 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressivo (50 e 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K a 24/25/30/50/60 Hz
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 50 °C
Umidità di conservazione	dal 5% all'80% di umidità relativa senza condensa
Dimensioni (LxPxA)	135 x 60 x 30 mm
Peso netto	227 g
Materiale	Alluminio
Tempo medio tra i guasti (MTBF)	31280 ore

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

6. Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
La spia di alimentazione è spenta e il prodotto non funziona	L'alimentatore non è collegato correttamente o la sorgente di ingresso HDMI non è accesa.	Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente e accendere la sorgente di ingresso HDMI
Schermo intermittente	Il cavo HDMI potrebbe non essere conforme alle specifiche HDMI 2.0 o potrebbe essere troppo lungo	Provare con un altro cavo HDMI 2.0. La lunghezza del cavo di ingresso/uscita non deve superare i 4 m 4K/60Hz 4:4:4. 4K@30Hz/1080p max. 10 m.
L'hard disk USB esterno non funziona correttamente tramite KVM	Il consumo energetico del disco rigido esterno potrebbe essere superiore a 2,5W (5 V 500 mA)	Collegare il cavo di alimentazione da USB-A a USB-C al caricabatterie aggiuntivo da 5 V 2 A (non incluso) o superiore

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiarazione di conformità è parte integrante del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germania

