



Przełącznik KVM USB-C 3.0 Dual HDMI, 2 porty, 4K60Hz, Core Line



Skrócona instrukcja instalacji
DS-12856

Spis treści

1. Zawartość opakowania	3
2. Najważniejsze cechy	4
3. Porty i interfejsy	5
4. Schemat połączeń	7
5. Specyfikacja	8
6. Rozwiązywanie problemów	9

Wprowadzenie

Przełącznik KVM DIGITUS USB-C 3.0 Dual HDMI, 2 porty, 4K60Hz, seria Core Line Dwa komputery, dwa monitory – pełna kontrola za pomocą jednej klawiatury i myszy oraz ostry jak brzytwa obraz w rozdzielczości 4K. Przełącznik KVM DIGITUS® USB-C 3.0 Dual HDMI z serii Core Line umożliwia jednocześnie sterowanie dwoma komputerami obsługującymi standard HDMI™ z podwójnym wyjściem wyświetlacza – idealne rozwiązanie dla stacji roboczych z dwoma monitorami. Przełączanie między systemami jest łatwe dzięki przyciskowi lub dołączonemu przewodowemu pilotowi zdalnego sterowania. Oprócz obsługi rozdzielczości do 4K@60 Hz (YUV 4:4:4), HDR i HDCP, przełącznik oferuje również rozszerzone opcje podłączenia urządzeń peryferyjnych USB.

Trzy porty USB-A 3.0 i jeden port USB-C 3.0 umożliwiają wspólne korzystanie z urządzeń pamięci masowej, drukarek lub urządzeń wejściowych z prędkością transmisji danych do 5 Gbit/s.

Uwaga: W przypadku korzystania z zewnętrznych dysków twardych lub dysków SSD o wyższym zużyciu energii zaleca się stosowanie dodatkowego zasilacza 5 V/2 A (nie wchodzi w skład zestawu). Zintegrowane wyjście audio 3,5 mm zapewnia czysty dźwięk stereo. Zasilanie jest dostarczane przez USB-C; dla urządzeń o wyższych wymaganiach dotyczących zasilania dostępne jest opcjonalne podłączenie zewnętrznego zasilacza.

1. Zawartość opakowania

- 1x przełącznik KVM USB-C 3.0 Dual HDMI™, 2 porty
- 2x kabel danych USB-A do USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1x kabel zasilający USB-A do USB-C (1 m)
- 1x pilot zdalnego sterowania z podstawą magnetyczną (1,5 m)
- 1x skrócona instrukcja obsługi

2. Najważniejsze cechy


- Przełącznik KVM z podwójną obsługą HDMI™ dla 2 monitorów na komputer
- Dwa wejścia i wyjścia HDMI™ na system — idealne rozwiązanie dla stacji roboczych z podwójnym wyświetlaczem
- Koncentrator USB 3.0 z 3x USB-A + 1x USB-C dla urządzeń peryferyjnych (do 5 Gbit/s)
- Wyjście audio 3,5 mm dla dźwięku stereo
- Proste przełączanie za pomocą przełącznika urządzenia lub pilota z podstawą magnetyczną
- Obsługuje 4K@60Hz, HDR, HDCP 2.2/1.4, 3D, DTS, Dolby Digital i wiele więcej
- Plug & Play – nie wymaga dodatkowego oprogramowania
- Zasilanie przez USB lub opcjonalnie przez zasilacz 5 V/2 A

3. Porty i interfejsy



1.  : Stereofoniczne wyjście audio
2. Sterowanie: Podłącz wtyczkę 2,5 mm do zewnętrznego przewodowego pilota zdalnego sterowania
3. USB-C 5 Gb/s: podłącz do portu urządzenia obsługujące USB-C, takie jak dysk USB-C lub SSD
4. USB3.0 5 Gb/s: Podłącz do dwóch portów urządzenia obsługujące USB3.0, takie jak dysk USB3.0 lub SSD
5. SELECT i 1-2: Przycisk SELECT i wskaźnik portu PC1-2
 - a. Po wybraniu portu PC1 dioda LED 1 i przycisk Select świecą się na niebiesko
 - b. Po wybraniu portu PC2 dioda LED 2 i przycisk Select świecą się na zielono.
6.  : Port wejściowy zasilania DC 5V USB-C
7. OUTA/B: Port wyjściowy HDMI A/B do podłączenia wyświetlaczy
8. Port HDMI A/B i USB-C 3.0 (5 Gb/s) komputera PC2
IN: Wejście HDMI i port USB-C 3.0 (5 Gb/s) komputera PC2 do podłączenia komputera z obsługą HDMI
9. Port HDMI A/B i USB-C 3.0 (5 Gb/s) komputera PC1
IN: Wejście HDMI i port USB-C 3.0 (5 Gb/s) komputera PC1 do podłączenia komputera z obsługą HDMI

4. Schemat połączeń

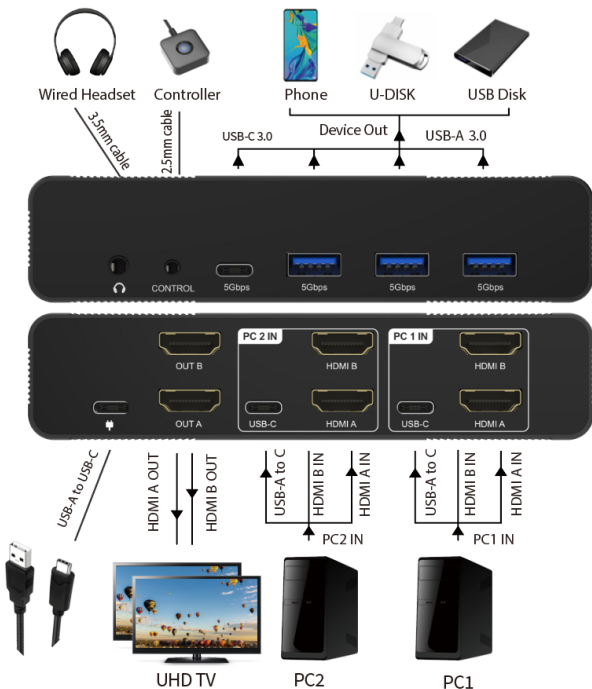

5. Specyfikacja

Porty wejściowe	HDMI x 4, USB-C 3.0 x 2, Sterowanie (2,5 mm) x1
Porty wyjściowe	HDMI x 2, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 A x 3, Audio x 1
Zakres częstotliwości pionowej	50/60 Hz
Szerokość pasma wzmacniacza wideo	6,0 Gb/s/600 MHz na kanał (18 Gb/s na wszystkie kanały)
Przeplot (50 i 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresywne (50 i 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K przy 24/25/30/50/60 Hz
Temperatura pracy	0°C do 50
Wilgotność przechowywania	5% do 80% RH bez kondensacji
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	135 x 60 x 30 mm
Waga netto	227 g
Materiał	Aluminium
Średni czas między awariami (MTBF)	31280 godzin

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

6. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Kontrolka zasilania nie świeci się, a produkt nie działa	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony lub źródło sygnału HDMI nie jest włączone.	Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony i włącz źródło sygnału HDMI.
Pojawia się ekran powitalny	Kabel HDMI może nie być zgodny ze specyfikacją HDMI 2.0 lub jest zbyt długi	Spróbuj użyć innego kabla HDMI 2.0. Długość kabla wejściowego/wyjściowego nie przekracza 4 m 4K/60 Hz 4:4:4. 4K@30 Hz/1080p maks. 10 m.
Zewnętrzny dysk twardy USB nie działa poprawnie przez KVM	Pobór mocy zewnętrznego dysku twardego może być wyższy niż 2,5 W (5 V 500 mA).	Podłącz kabel zasilający USB-A do USB-C do dodatkowej ładowarki 5 V 2 A (nie wchodzi w skład zestawu) lub wyższej mocy.

Niniejszym firma Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności stanowi część zawartości przesyłki. W przypadku braku deklaracji zgodności można ją zamówić pocztą pod adresem producenta podanym poniżej.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

