



USB-C Bağlantı İstasyonu, 11 Bağlantı Noktalı



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DA-70917

İçindekiler Tablosu

1.	Tanitim	3
2.	Özellikler	3
3.	Paket içeriği.....	4
4.	Özellikleri	4
5.	Bağlantı şeması	7

1. Tanitim

USB-C yerleřtirme istasyonumuzla alıřma alanınızı geniřletin. 2x HDMI Baęlantı Noktası ve 1x DP Baęlantı Noktası sayesinde ekranınızı üç harici monitörle geniřletin. Baęlantı istasyonu, (3x 4K/60Hz) SST Modunda (ekran yansıtma) ve (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) MST Modunda (ekran geniřletme) hem çift monitör modunu (2x 4K/60Hz) hem de üçlü monitör modunu destekler. Ultra hızlı veri aktarımları için 2x USB-A 3.2 Gen 2 baęlantı noktasını (10 Gbit/s) kullanın ve bir baęlantı noktası mobil cihazlar için 1,5A řarj iřlevi de sunar. USB-C 3.2 Gen 2 Baęlantı Noktası (10 Gbit/sn) geniřtilmiř baęlantı saęlarken Gigabit Ethernet Baęlantı Noktası (RJ45) istikrarlı bir aę baęlantısı saęlar. İki kart okuyucu (SD/MicroSD) 104 MBps aktarım hızı sunar. DC jakı güçlü bir güç kaynaęı ünitesi kullanarak dizüstü bilgisayarınızı řarj eder ve 3,5 mm ses jakı özellikleri tamamlar. Ters çevrilebilir 100 cm USB-C baęlantı kablosu ana bilgisayara esnek bir baęlantı saęlar. Yerleřtirme istasyonu ayrıca DP 1.4 Alt Modu ve HDR'yi de destekler.

2. Özellikler

- 2x HDMI Baęlantı Noktası + 1x DP baęlantı noktası (4K/60Hz)
– İř istasyonunuzu 3 harici monitöre kadar geniřletin
- MST Modunda (ekranı geniřletme) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) desteęi
– Windows, ChromeOS, Linux
- SST Modunda (ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteęi
– Tüm yaygın iřletim sistemleri
- Ultra hızlı veri aktarımı için 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) baęlantı – Mobil cihazlar için ek řarj iřlevli (1,5A) bir baęlantı noktası

- Ultra hızlı veri aktarımı için 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Bağlantı Noktası ve mobil cihazlar için ek şarj işlevi (1,5A)
- 1x Gigabit Ethernet bağlantısı (RJ45) – Dizüstü bilgisayarınızı kablo ile ağa bağlayın
- 2x Kart okuyucu (SD/MicroSD) – 104 MBps aktarım hızı
- 1x DC-Jack – Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için bağlantı
- 1x 3,5 mm Ses girişi
- Ters çevrilebilir USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı kablosu (100 cm) – Ana bilgisayara esnek bağlantı

3. Paket içeriği

- 1x USB-C Bağlantı İstasyonu, 11 Bağlantı Noktalı
- 1x QIG
- 1x USB-C Kablosu (100 cm)
- 1x Güç kaynağı ünitesi (21V/6.3A; 120 cm)
- 1x Şebeke kablosu (100 cm)

4. Özellikleri


Bağlantılar	1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi – Ana bilgisayar bağlantısı
	2x HDMI+ 1x DP çıkışı – Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
	2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı – 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
	1x USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı – 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)

	1x RJ 45 Gigabit Ethernet bağlantısı – 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
	2x Kart okuyucu – 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
	1x DC-Jack – 134 watt maks. (100W ana bilgisayar, 34W dock)
	1x 3,5 mm Ses girişi
Hırsızlığa karşı koruma	1x Standart + 1x Nano
Yonga seti bilgileri	VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KT0200
Destekler	DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
	HDCP 2.2, HDCP 1.4'ü destekler
Koruma	Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
Ürün rengi	Gri / Siyah
Gövde	Alüminyum / Plastik
Ağırlık	282 g
Boyutlar	U 18 x G 8 x Y 2,3 cm
Çalışma sıcaklığı	0°C - + 45°C
Kablo uzunluğu	100 cm
Kablo rengi	Siyah
LED ekran	LED göstergeli güç anahtarı

Notlar:

- Tüm USB-C Bağlantı Noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST Modunda (Multi Stream Transport / ekranı genişletme) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) desteği – Windows, ChromeOS, Linux
- SST Modunda (tek akışlı aktarım / ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği – Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP Moduna bağlıdır
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Bağlantı istasyonu, bağlı bir güç kaynağı (DC jaki) olmadan çalışmaz
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

5. Bağlantı şeması

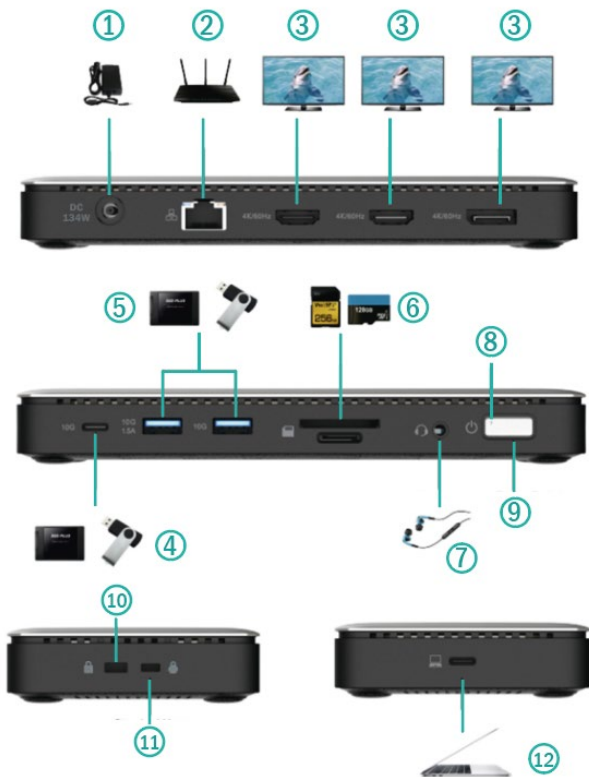

1	134W Güç kaynağı	7	Kulaklık
2	Gigabit Ethernet	8	LED
3	2x HDMI-Ekran, 1x DP-Ekran (max. 4K/60Hz)	9	Güç düğmesi
4	USB cihazları (10 Gbit/s)	10	Hırsızlık önleyici kilit, Standart
5	USB cihazları (10 Gbit/s)	11	Hırsızlık önleyici kilit, Nano
6	Micro SD 3.0 / SD 3.0	12	Ana Bilgisayar

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

