



# USB-C Bağlantı İstasyonu, 13 Bağlantı Noktalı



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**  
DA-70918

# İçindekiler Tablosu

1.	Tanitim .....	3
2.	Özellikler .....	3
3.	Paket içeriği.....	4
4.	Özellikleri .....	5
5.	Liman açıklaması .....	8
6.	Bağlantı şeması .....	9

# 1. Tanıtım

İş yerinizi 13 ek bağlantı seçeneğiyle genişletin ve çok çeşitli bağlantı seçeneklerinden yararlanın. Dock; Windows, macOS (M1, M2, M3 yonga setleri dahil), ChromeOS ve Linux bilgisayarlar için MST modunda (ekran genişletme) ikili veya üçlü monitör kurulumlarına (tüm monitörlerde 4K/60Hz) olanak sağlar. 3x HDMI veya 2x DisplayPort bağlantıları arasından seçim yapın ve bunları istediğiniz gibi birleştirin. Bazıları mobil cihazları 1,5A'de şarj etmeyi de destekleyen 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) ve 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) bağlantı noktaları sayesinde ultra hızlı veri aktarımlarından yararlanın. Gigabit Ethernet bağlantısı (RJ45) 2500 Mbit/sn ile mükemmel bir ağ bağlantısı sağlar. Birlikte verilen güç kaynağı ünitesi (21V/7.1A, 150W), yerleştirme istasyonuna ve dizüstü bilgisayara kullanım sırasında yeterli güç sağlar. 3,5 mm ses jakı ve ters çevrilebilir 100 cm USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı kablosu ek esneklik sunar. Bağlantı istasyonu DP 1.4 Alt Modunu (DP 1.2 ile geriye dönük uyumlu), HDR ve HDCP 2.2/1.4'ü destekler. Bağlantı istasyonunun tam işlevselliğinden (çift/üçlü monitör ve ses) yararlanmak için işletim sisteminize yönelik sürücülerin (DisplayLink) manuel olarak yüklenmesi gerektiğini lütfen unutmayın.

## 2. Özellikler

- 3x HDMI + 2x DP (4K/60Hz) - 5 Video bağlantısı seçeneğiyle iş istasyonunuzu 3 harici monitöre kadar genişletin
- MST modunda (ekran uzantısı) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği - Windows, macOS, ChromeOS, Linux
- Çift Monitör ve Üçlü Monitörü (MST - Ekranı genişletme) destekler - M1, M2, M3 yonga setli Apple bilgisayarlarla da

- SST modunda (ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üç monitör (3x 4K/60Hz) desteği - Tüm yaygın işletim sistemleri
- Hızlı veri aktarımı için 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)  
- Mobil cihazlar için ek şarj fonksiyonlu (1.5A) bir port
- Ultra hızlı veri aktarımı için 1x USB-A 3.2 Gen 2 + 1x USB-C 3.2 Gen 2 (her biri 10 Gbit/s) ve mobil cihazlar için ek şarj fonksiyonu (1.5A)
- 1x Gigabit Ethernet bağlantısı 10/100/1000/2500 Mbit/s (RJ45)  
- Dizüstü bilgisayarınızın kablo ile ağa bağlanması
- 1x DC-Jack 150 Watt maks. (96W ana bilgisayar, 54W dock)  
- Dizüstü bilgisayarını şarj etmek için bağlantı (uygun güç kaynağı ünitesi dahildir)
- 1x 3,5 mm ses jakı
- Hırsızlığa karşı koruma - 1x Standart + 1x Nano

### 3. Paket içeriği

- 1x USB-C Bağlantı İstasyonu, 13 Bağlantı Noktalı
- 1x QIG
- 1x USB-C Kablosu (100 cm)
- 1x Güç kaynağı ünitesi (21V/7.1A; 120 cm)
- 1x Güç kablosu (100 cm)

## 4. Özellikleri

Bağlantılar	1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi + 1x Ters çevrilebilir USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı kablosu (100 cm) - Ana bilgisayara esnek bağlantı
	3x HDMI Bağlantı Noktası + 2x DP Bağlantı Noktası çıkışı - Maks. Çözünürlük: UHD (4K/60Hz)
	3x USB-A 3.2 Gen 1 Bağlantısı - 5 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
	1x USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)
	1x USB-C 3.2 Gen 2 Bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)
	1x RJ45 Gigabit Ethernet Bağlantısı - 10/100/1000/2500 Mbit/s bant genişliği
	1x DC-Jack - 150 watt maks. (96W ana bilgisayar, 54W dock)
	1x 3,5 mm Ses girişi
Hırsızlığa karşı koruma	1x Standart + 1x Nano
Yonga seti bilgileri	DL-6950-N, NT5CC256M16ER-EK, VL171, VL103R-Q4, VL822T, VL162, VL817-Q7S, RTL8156BG-CG, PS186
Destekler	DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ve DisplayLink ile geriye dönük uyumludur
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
	HDCP 2.2, HDCP 1.4'ü destekler

Koruma	Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
Ürün rengi	Gri / Siyah
Gövde	Alüminyum / Plastik
Ağırlık	446,5 g
Boyutlar	U 22,5 x G 8,5 x Y 2,5 cm
Çalışma sıcaklığı	0°C - + 45°C
Kablo uzunluğu	100 cm
Kablo rengi	Siyah
LED ekran	LED göstergeli güç anahtarı

#### Notlar:

- Lütfen ilgili işletim sisteminiz (Windows, MacOS, ChromeOS, Android, Linux) için sürücülerin manuel olarak yüklenmesinin gerekli olduğunu unutmayın
- En son DisplayLink sürücüsünü yüklemek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:  
<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics>
- Tüm USB-C bağlantı noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST Modunda (Multi Stream Transport / ekran uzantısı) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği  
- Windows, macOS, ChromeOS, Linux
- SST Modunda (tek akışlı aktarım / ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği  
- Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Çift Monitör ve Üçlü Monitörü (MST - Ekranı genişletme) destekler - M1, M2, M3 yonga setli Apple bilgisayarlarla da

- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Bağlantı istasyonu, bağlı bir güç kaynağı (DC jakı) olmadan çalışmaz
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

## 5. Liman açıklaması




1	RJ45 Ağ bağlantısı (Maks 2.5G)	8	3,5 mm Ses girişi
2	HDMI veya DP-Ekran (USB modu maksimum 4K/60Hz)	9	LED
3	HDMI-Ekran (DP Alt mod maksimum 4K/60Hz)	10	Güç Anahtarı



4	DC-Jack (150W)	11	Hırsızlık önleyici kilit, Standart
5	1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)	12	Hırsızlık önleyici kilit, Nano
6	1x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)	13	Ana Bilgisayar
7	3x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)		

## 6. Bağlantı şeması

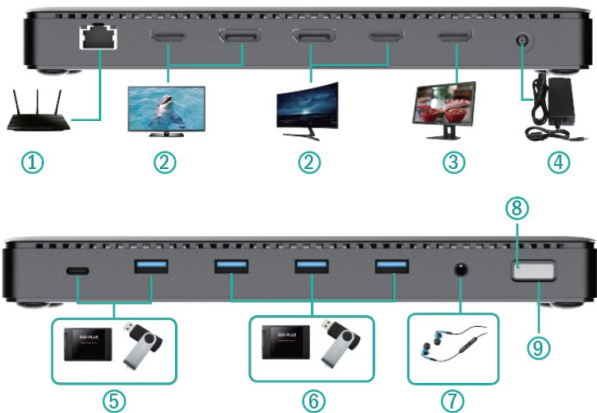



10

1	Ağ bağlantısı	6	USB Aygıtları
2	HDMI veya DP-Ekran (maksimum 4K/60Hz)	7	Kulaklık
3	HDMI-Ekran (maksimum 4K/60Hz)	8	LED
4	150W Güç kaynağı	9	Güç Anahtarı
5	USB Aygıtları	10	Ana Bilgisayar

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

**info@assmann.com**

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

