



# SES SÖNÜŞTÜRÜCÜ, KOAKSİYAL / TOSLINK™, DİJİTAL <=> ANALOG



**Kılavuz**  
**DS-40138**

## Değerli Müşterimiz

Bu Ses Dönüştürücüyü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Optimum performans ve güvenlik için lütfen bu ürünü bağlamadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

### 1.0 Tanıtım

Dijital TOSLINK™/Optik SPDIF - RCA Ses Dönüştürücü, 2 kanallı Dijital Koaksiyal veya TOSLINK™/Optik SPDIF giriş sinyalinin RCA ve 3,5 mm analog stereo çıkışa dönüştürmenizi sağlar.

Ev ve profesyonel ses uygulamaları için mükemmel olan bu SPDIF - RCA ses dönüştürücü, uyumlu bağlantılar için yükseltme ekipmanı maliyetinden tasarruf sağlar ve çift işlevli dönüştürme için ayrı Dijital Koaksiyal ve TOSLINK™ girişleri sunar. Küçük form faktörü tasarımı, sanal olarak alan kısıtlamalarından bağımsız şekilde herhangi yere kurulmasını uygun hale getirirken kayıpsız ses sinyali sağlamaya devam eder. Ayrıca, dijital koaksiyal veya TOSLINK™ - RCA dönüştürücü, tak ve çalıştır kurulumunu destekleyerek zaman kazanmanızı ve sorunlardan kurtulmanızı sağlar.

### 2.0 Özellikler

- İki yönlü dönüştürmeyi destekler: Koaksiyal - TOSLINK™ veya TOSLINK™ - Koaksiyal
- SPDIF Optik veya Koaksiyal dijital PCM ses girişini aynı anda analog stereo Sol/Sağ RCA ve 3,5 mm Kablo çıkışlarına dönüştürür
- Desteklenen örnekleme hızları: 32 KHz 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz ve 192 KHz
- 24 bit S/PDIF gelen bit akışını destekler

- Yeni alıcı ve D/A dönüştürücü yongalarıyla ultra düşük titreşim ve yüksek kaliteli tasarım
- SPDIF'e verilen öncelikle otomatik algılamalı girişi seçimi; koaksiyal Giriş Uygulaması SPDIF girişini devre dışı bırakın/bağlantısını kesin

### 3.0 Teknik Özellikler


Giriş Sesi	Koaksiyal veya TOSLINK™ dijital ses
Çıkış Sesi	Sol/Sağ ses veya 3,5 mm
Giriş Sesi Konektörü	TOSLINK™, 1 x RCA (Koaksiyal)
Çıkış Sesi Konektörü	2 x RCA (Sağ/Sol), 3,5 mm
Örnekleme Hızı	32, 44,1, 48 ve 96 KHz
Boyut(U-G-Y)	56 x 53 x 21 mm
Net Ağırlık	63 gram
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +70 °C
Çalışma Nemi	%10 - 85 RH (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-10 °C ila +80 °C
Depolama Nemi	%5 - 90 RH (yoğuşmasız)
Güç Tüketimi	0,5 Watt (Maks.)
Besleme Şekli	USB Güç Kablosu

**Not:** Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.


## 4.0 Paket İeriđi

- 1) Ana Ünite
- 2) USB Gü Kablosu
- 3) Kullanım Kılavuzu

## 5.0 Panel Açıklaması

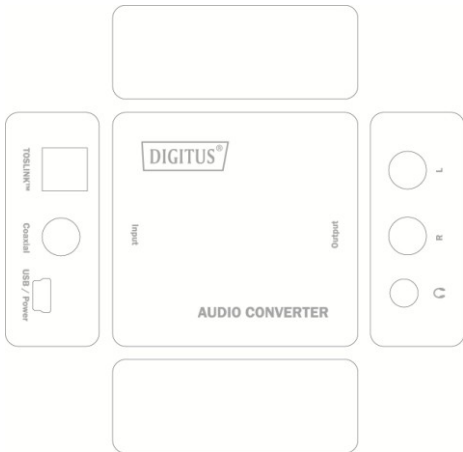

## 6.0 Bağlantı ve Çalıştırma

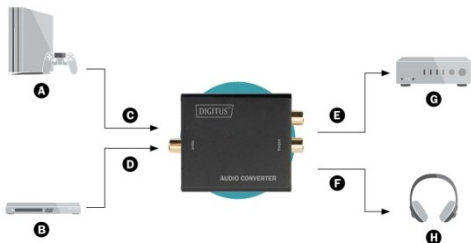

A	Oyun konsolu
B	Blu-Ray/DVD
C	TOSLINK™ kablosu
D	Koaksiyal kablo

E	Sağ/Sol kablo
F	3,5 mm stereo kablo
G	Amplifikatör
H	Kulaklık

Kurulumdan önce lütfen bağlamak istediğiniz tüm cihazların kapalı olduğundan emin olun.

- 1) Ses kaynağı cihazını uygun TOSLINK™ veya Koaksiyal kablolarla Dönüştürücüye bağlayın
- 2) A/V Alıcıları veya Amplifikatörleri uygun Sağ/Sol kabloyla Dönüştürücüye bağlayın
- 3) Dönüştürücüye USB kablosuyla güç verilir

**Not:** TOSLINK™ ve Koaksiyal kablolar aynı anda bağlandığında, ürün TOSLINK™ girişine öncelik verir

Dikkat: Kabloyu nazikçe takın/çıkarın.