



HDMI® Bölücü, 1x2, 4K / 30 Hz



Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-45340

İçindekiler

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Tanıtım..... | 3 |
| 2. | Özellikler | 3 |
| 3. | Paket İçeriği | 4 |
| 4. | Teknik Özellikler..... | 4 |
| 5. | Ürüne Genel Bakış | 6 |
| 6. | Uygulama Örneği | 8 |

1. Tanıtım

Tek HDMI giriş sinyalini bölerek iki ekranda sinyal çıkışı sağlar. Maksimum 4K2K/30 Hz çözünürlüğü destekler. EDID değiştirme anahtarıyla iki mod seçilebilir (Kopyalama: HDMI çıkışı 1 / Otomatik mod: HDMI çıkışı 1 ve 2'yi otomatik olarak karşılaştırır, yeni bir EDID ekler ve bunu HDMI girişine geri oynatır.

2. Özellikler

1. Tek HDMI giriş sinyalini bölerek aynı anda iki ekranda 4K/30 Hz çıkışını sağlar.
2. EDID desteği (2 mod) 1: Kopyala – HDMI çıkışı 1 / 2: Otomatik Mod – Karşılaştır ve oluştur HDMI çıkışı 1 ve 2
3. HDMI 1.4b
4. HDCP 1.4
5. Video bant genişliği: 2,97 Gb/sn
6. Kolay ve esnek kurulum için kompakt tasarım

3. Paket İeriđi

- 1 adet HDMI blc
- 1 adet g adaptr (DC 5 V / 1 A, 1,5 m)
- 1 adet kullanım kılavuzu

4. Teknik zellikler

| Teknik | |
|----------------------|--|
| HDMI Uyumluluđu | HDMI1.4b |
| HDCP Uyumluluđu | HDCP1.4 |
| Video Bant Geniřliđi | 2,97 Gb/sn |
| Video znrlđ | 30 Hz'de en fazla 4Kx2K |
| Ses Biimleri | DTS-HD/Dolby-true HD /LPCM 7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD |
| Renk Derinliđi | 30 bit, 36 bit ve 48 bit/piksel |
| ESD Koruması | İnsan vcudu modeli: +/- 8 kV (hava yoluyla deřarj) +/- 4 kV (temasla deřarj) |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bağlantı | |
| Giriş | 1 adet HDMI Tip A (19 pim dişi) |
| Çıkış | 2 adet HDMI Tip A (19 pim dişi) |
| Mekanik | |
| Muhafaza | Metal Muhafaza |
| Renk | Siyah |
| Boyutlar | 60 x 70 x 20 mm |
| Ağırlık | 125 g |
| Güç Kaynağı | DC 5 V / 1A |
| Güç Tüketimi | 1,5 W |
| Çalıştırma Sıcaklığı | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -4 - 140 °F / -20 - 60 °C |
| Bağıl Nem | %20 - %90 bağıl nem (yoğuşmasız) |


5. Ürüne Genel Bakış



| No. | Ad | İşlev Açıklaması |
|-----|---------------|---|
| 1 | EDID anahtarı | <p>EDID modunu ayarlamak için anahtarı kullanın:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kopyalama modu: HDMI OUTPUT 1 (ÇIKIŞ 1) bağlantı noktasının EDID'sini giriş bağlantı noktasına kopyalayın.• Otomatik mod: İki HDMI çıkış bağlantı noktasının EDID'sini otomatik olarak karşılaştırın ve giriş bağlantı noktasına yeni bir EDID ekleyin. |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 2 | DC 5V | 5 V DC güç kaynağı bağlantı noktası. |
| 3 | HDMI INPUT (HDMI GİRİŞİ) | HDMI sinyali giriş bağlantı noktası. HDMI kablosu kullanarak DVD veya PS3 gibi bir HDMI kaynağı cihazı bağlayın. |
| 4 | Giriş LED'i | HDMI sinyali girişi olduğunda kırmızı LED yanar. |
| 5 | HDMI OUTPUT 1 (HDMI ÇIKIŞI 1) | HDMI sinyali çıkışı bağlantı noktası 1. HDTV veya monitör gibi bir HDMI görüntüleme cihazı bağlayın. |
| 6 | OUTPUT 1 (ÇIKIŞ 1) LED'İ | HDMI OUTPUT 1 (HDMI ÇIKIŞI 1) bağlantı noktasından HDMI sinyali çıkışı olduğunda kırmızı LED yanar. |
| 7 | OUTPUT 2 (ÇIKIŞ 2) LED'İ | HDMI OUTPUT 2 (HDMI ÇIKIŞI 2) bağlantı noktasından HDMI sinyali çıkışı olduğunda kırmızı LED yanar. |
| 8 | HDMI OUTPUT 2 (HDMI ÇIKIŞI 2) | HDMI sinyali çıkışı bağlantı noktası 2. HDTV veya monitör gibi bir HDMI görüntüleme cihazı bağlayın. |

6. Uygulama Örneđi

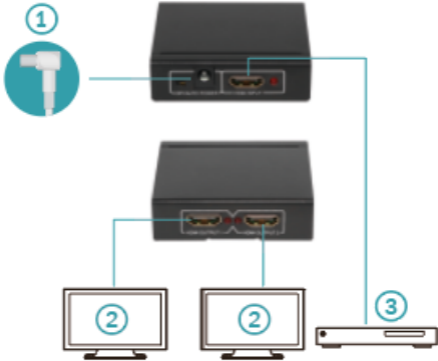

1. Güç Kaynađı

2. TV veya Monitör

3. DVD veya Blu-Ray Oynatıcı

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

