



## 4K HDMI Ayırıcı 1x4



### Hızlı Kurulum Kılavuzu

DS-47304

## ÜRÜN TANITIMI:

Bu yüksek performanslı HDMI ayırıcı, bir HDMI'dan dört HDMI çıkışa çevirir ve 4K2K, Full 3D, 12 bit Koyu Renk ve aynı zamanda Yüksek Netlikli Kayıpsız Sesi destekler. 3 Gbps bant genişliği ve en son HDMI standartlarının ilave özellikler ile kusursuz HDMI dağıtımından emin olabilirsiniz.

## UYGULAMALAR:

- Aynı anda bir HDMI kaynağını dört TV'de/projektörde görüntüleme
- Mağaza ekranı
- Üniversite amfi ekranı
- Perakende satış ekranı
- Ticari sunum anahtarlayıcı/ölçer

## ÖZELLİKLER:

- HDCP Rev 1.3 teknik özelliği ile uyumlu entegre HDCP şifreleme/şifre çözme motorları
- Geniş Frekans Aralığı: 25 MHz-340 MHz
- 4K2K'ya kadar HDTV çözünürlüklerini destekler
- 1080p@60 Hz, Koyu Renk 12 bit'i destekler
- LPCM 7.1CH ve DTS-HD Ana Ses'i destekler
- Full 3D'yi destekler


## PAKET İÇERİĞİ:

- 4K HDMI ayırıcı
- 5V/2A DC Güç Kaynağı Adaptörü
- 4 x Lastik ayak
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

## SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:


- HDMI kablosu veya DVI'dan HDMI'a kabloya sahip bir DVD/Blu-ray oynatıcı gibi HDMI özellikli kaynak cihazlar
- HDMI kablosuna sahip HDMI özellikli ekranlar (TV'ler veya monitörler)

## PANEL AÇIKLAMASI:

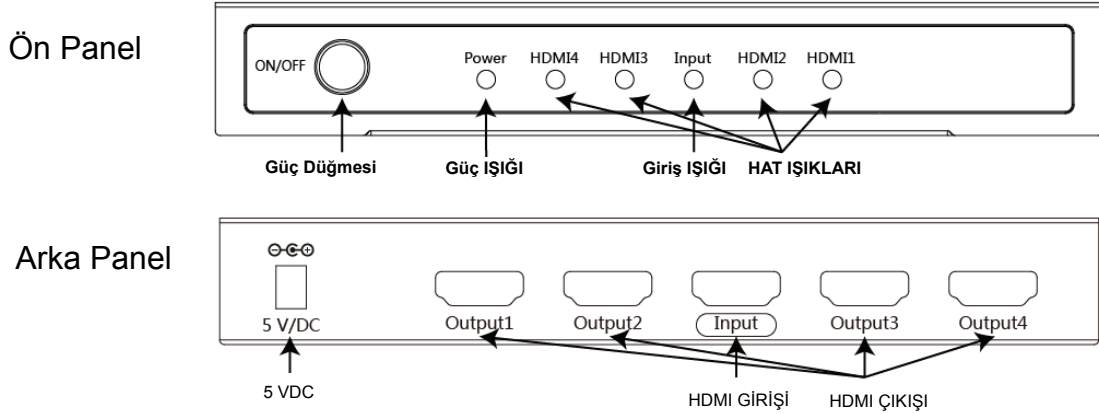

- Güç Düğmesi:** Güç düğmesi, cihazı açıp kapatır. LED ışığı, anahtarlayıcının AÇIK olduğunu göstermek için yanar
- GÜÇ IŞIĞI:** Güç ışığı, cihaz elektrige bağlandığında yanar.
- GİRİŞ IŞIĞI:** Giriş ışığı, bir HDMI kaynağına bağlandığınızda yanar.
- HAT IŞIKLARI:** Bu LED ışıklar, HDMI çıkışları ekrana bağlandığında ve sinyal ekranda görüntülendiğinde yanar.
- HDMI GİRİŞİ:** Giriş portunu DVD oynatıcı veya set-top box gibi kaynak cihazlarınızın HDMI veya DVI çıkışına bağlar.
- HDMI ÇIKIŞI:** Eş zamanlı HDMI dağıtımı için her bir çıkış portunu HDMI ekranına takın.
- 5 VDC:** 5 VDC güç kaynağını ayırıcıya ve adaptörü bir AC elektrik prizine takın.

## BAĞLANTI ŞEMASI:

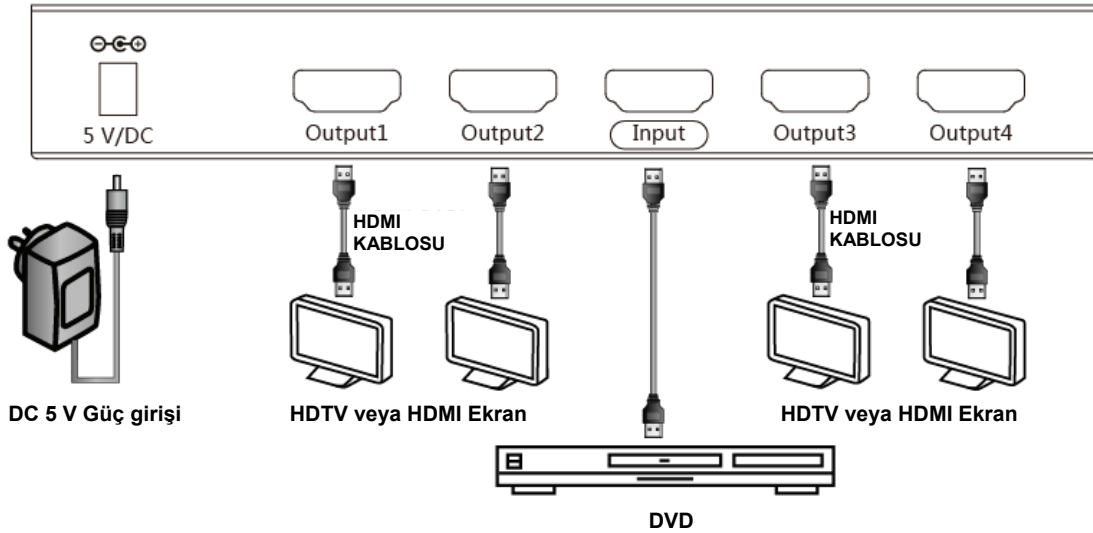

## KULLANMA:

1. HD kaynağından gelen HDMI kablosunu bu HDMI Ayırıcının giriş portuna takın.
2. Ekranlarınızdan (monitör veya projektör) gelen HDMI kablolarını bu Ayırıcının çıkışlarına takın.
3. 5 V DC güç kaynağını bu HDMI Ayırıcıya takın.
4. Gücü açın ardından HDTV sinyali, her bir HDTV ekranına gönderilir.

## ÖZELLİKLER:

Video bant genişliği	340 MHz/10,2 Gbps
Giriş portu:	1 x HDMI (Dişi konnektör)
Çıkış portu:	4 x HDMI (Dişi konnektör)
Çıkış Çözünürlüğü	480i~1080p@50/60, 1080p@24/50/60, VGA-UXGA, 4K 2K@30
Kasa Malzemesi	Metal
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C/32°F~104°F
Saklama Sıcaklığı:	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bağıl Nem	%20~%90 RH (yoğunlaşmayan)

Not: 225 MHz veya bir 4K2K çözünürlük kaynağından daha yüksek bir bant genişliğine sahip bir 3D sinyali görüntülenirken bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu gereklidir.