

**ednet.**



## **LED Ekranlı Tařınabilir řarj Cihaz, 7800 mAh**

**Kullanma Kılavuzu  
31891**

## **ÖZELLİKLER**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

Kapasite: 7,800 mAh

Pil: lityum-iyon

Giriş: 5 V DC 1 A

Çıkış 1: 5 V DC 2,1 A

Çıkış 2: 5 V DC 1 A

Şarj süresi: yaklaşık 8 saat


Kullanım süresi: ≥ 500 defa

Boyut: 76 × 76 × 22 mm

Ağırlık: 200 g

## **GENEL BAKIŞ**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

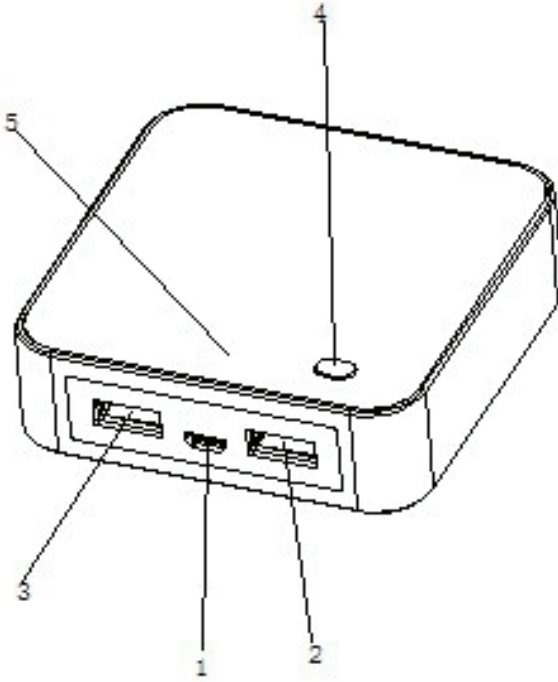

1. Giriş portu
2. Çıkış portu 2
3. Çıkış portu 1
4. Güç Düğmesi
5. LED güç göstergesi

Kalan pil kapasitesini takip etmek için güç düğmesine basın

%0 - %5 = "LO" (Düşük)

%6 - %98

%99 - %100 = "FU" (Dolu)


## **KULLANIM**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

### **Başlarken**

31891'i LED güç göstergesi "FU" (Dolu) mesajı görüntülenene kadar şarj edin. Bu işlem 8 saate kadar sürebilir ve güç kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### **1. 31891'u şarj edin**

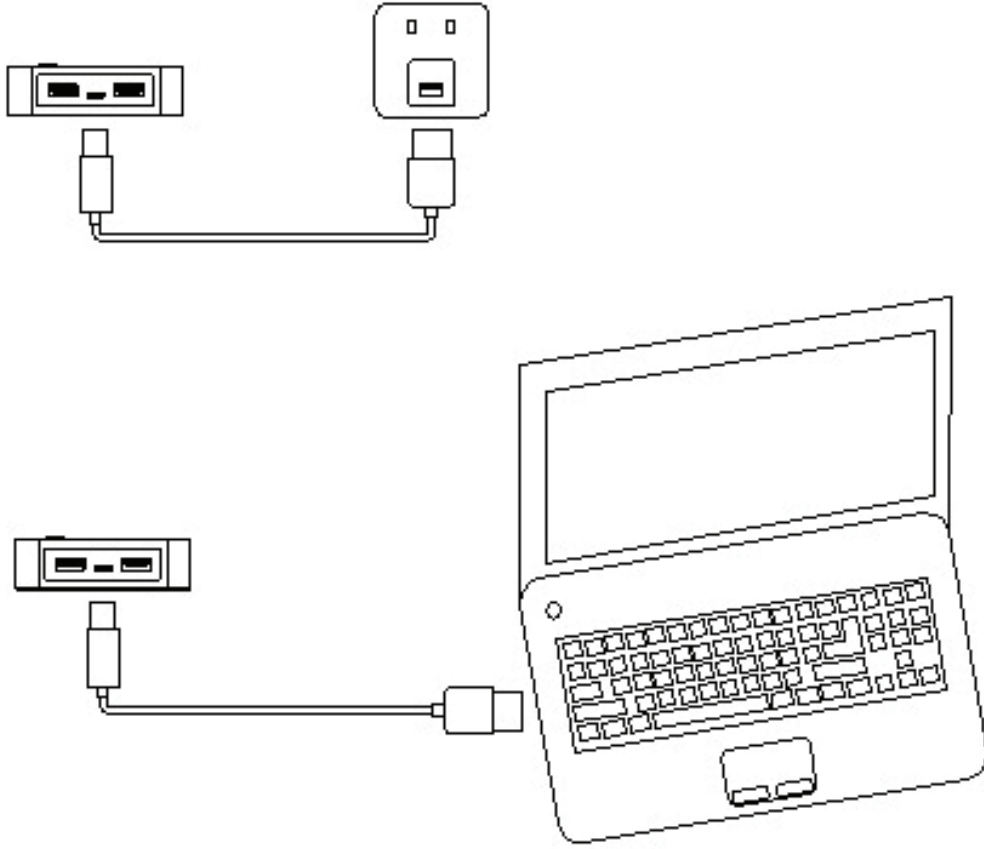


**Önemli:** Düzenli olarak kullanmadan önce ilk kullanımda 31891'unuzu tam 10 saat şarj edin. İlk şarjın ardından, normal şarj yaklaşık 8 saat sürecektir.

Sağlanan USB şarj kablosunu kullanarak, mikro USB ucunu 31891 giriş portuna (yukarıda gösterildiği gibi) takın. Ardından USB şarj adaptörünü (31803, 31808, 31809) kullanarak USB konektörünü bir bilgisayara veya AC güç kaynağına takın.

31891 şarj olurken, LED güç göstergesi açılacaktır. Taşınabilir şarj cihaz, tam olarak şarj olduğunda LED güç göstergesi "FU" (Dolu) mesajını görüntüler.

## 2. Kişisel Elektronik Cihazınızı şarj edin

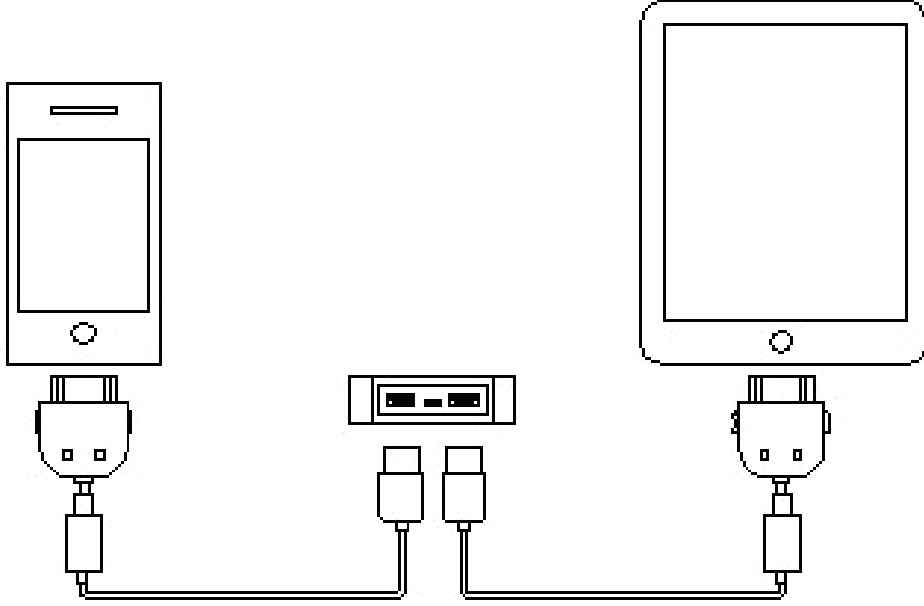

**Önemli:** Lütfen kullanmadan önce cihazınız ile voltaj uyumunu kontrol edin.

Verilen USB kablosunu kullanarak, standart USB konektörünün ucunu 31891 çıkış portuna takın (yukarıda gösterildiği gibi), sağlanan uygun ucu elektronik cihazınıza takın (Aynı zamanda kişisel elektronik cihazınız ile birlikte kendi USB kablonuzu da kullanabilirsiniz.), güç düğmesine basarak kişisel elektronik cihazınızı şarj etmeye başlayın. Taşınabilir şarj cihazında güç bulunmadığında LED güç göstergesi otomatik olarak kapanacaktır.

### **GÜVENLİK TEDBİRLERİ**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

Olası yaralanmalardan ve cihazın hasar görmesi durumundan kaçınmak için bu taşınabilir şarj cihazını kullanmadan önce aşağıdaki tüm güvenlik bilgilerini ve çalıştırma kılavuzunu okuyun. Bu taşınabilir şarj cihazının yanlış çalıştırılması sonucu oluşan hasarlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz.

1. Bu cihazı düşürmeyin, sökmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, parçalamayın, mikrodalgaya maruz bırakmayın, yakmayın, boyamayın ya da içine yabancı cisimler sokmayın.
2. Bu taşınabilir şarj cihaz ile doğru şekilde uyum sağlaması için cihazınızın voltajını kontrol edin.
3. 0 °C ile 45 °C (30 °F - 113 °F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın ve kullanın. Ürünü her türlü ısı kaynağından uzak tutun. 60 derecenin üzerindeki sıcaklıklar hasara sebep olabilir.
4. Bu ürünü neme maruz bırakmayın ya da suya batırmayın. Her zaman kuru tutun.
5. Kullanmadığınızda ürünü her 3 ayda bir yeniden şarj edin.
6. Ürün şarj edilirken ya da kullanıldığında ürünün ısınması normaldir. Ancak, ürün aşırı ısınrsa bu duruma lütfen özellikle dikkat edin. Bu durum, elektronik cihazın şarj devresinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Lütfen gerekirse nitelikli bir teknikere danışın.
7. Güç kaynağından şarj ettikten sonra cihazın bağlantısını kesin.
8. Oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durumu önlemek için ürünü bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

## **SORUMLULUK REDDİ**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

Bu şarj, sadece uygun mobil eğlence cihazı ile birlikte kullanılması içindir. Lütfen cihazın ambalajına bakarak bu şarjın belirli bir mobil eğlence cihazı ile uyumlu olup olmadığını belirleyin. Üretici olarak biz, bu ürünün kullanımı sonucu herhangi bir mobil eğlence cihazına gelebilecek hasardan sorumlu değiliz.

## **Çevre Koruması Hakkında Not**

Taşınabilir Şarj Cihazı 31891

Elektrikli ve elektronik cihazlar ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Tüketicilerin elektrikli ve elektronik cihazları kullanım ömürleri dolduğunda toplama amacıyla kurulan ya genel toplama noktalarına ya da satın aldıkları yere bırakması istenmektedir.