


Kabel światłowodowy uniwersalny centralna luźna tuba A/I-DQ (ZN) BH 9/125μ OS2

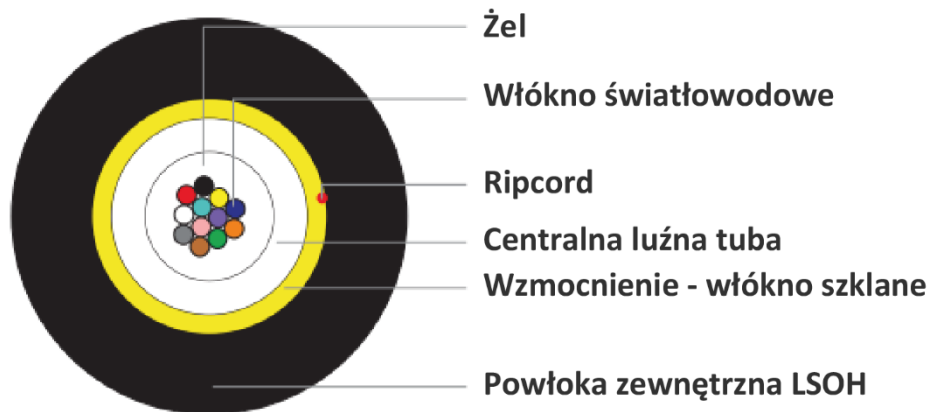

Opis ogólny

Uniwersalny kabel światłowodowy A/I-DQ (ZN) BH 9/125μ OS2, CPR Dca, LSZH

Właściwości optyczne

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Typ włókna | G.652D |
| • Średnica rdzenia | 9.2±0.4 μm |
| • Średnica płaszczka | 125 ±1μm |
| • Eliptyczność płaszczka | ≤0.8 % |
| • Średnica powłoki akrylowej | 245±5μm |
| • Niecentryczność rdzeń/płaszcz | ≤0.5 μm |
| • Dyspersja chromatyczna | 1310nm ≤ 3.5
1550nm ≤ 18
1625nm ≤ 22 |
| • Zerowa dyspersja | 0.092 ps/nm ² x km |
| • Długość fali dla zerowej dyspersji | 1300~1324 nm |
| • Długość fali odcięcia | ≤1260 nm |
| • Tłumienie | ≤0.36 dB/km @ 1310 nm
≤0.22 dB/km @ 1550 nm |

Właściwości mechaniczne

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Liczba włókien | 2-12 włókien |
| • Kolor włókien | czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, szary, brązowy, fioletowy, morski, czarny, pomarańczowy, różowy |
| • Liczba luźnych tub | 1 tuba |
| • Ilość włókien w tubie | 2-12 włókien |
| • Materiał powłoki zewnętrznej | LSZH, odporny na UV, CPR Dca, EN 50575:2014+A1:2016 |

DIGITUS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ASSMANN. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści karty katalogowej bez wcześniejszego poinformowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.

- Średnica kabla (OD) 6.0±0.2 mm
- Max. siła ciągnięcia 1500 N
- Odporność na zgniatanie 1000 N
- Promień gięcia kabla 20x OD - instalacja; 10x OD – praca
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania -50 °C do +70 °C
- Zakres temperatur podczas instalacji -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur podczas pracy -40 °C do +60 °C

Zestawienie symboli produktów

DK-B3904-SC-Y	Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS ze złączem SC 4 wł. SM 9/125 G652D, Dca, LSOH, 1500N, żółty, A/I-DQ(ZN)BH
DK-B3908-SC-Y	Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS ze złączem SC 8 wł. SM 9/125 G652D, Dca, LSOH, 1500N, żółty, A/I-DQ(ZN)BH
DK-B3912-SC-Y	Kabel światłowodowy uniwersalny DIGITUS ze złączem SC 12 wł. SM 9/125 G652D, Dca, LSOH, 1500N, żółty, A/I-DQ(ZN)BH