



# **Carregador universal USB-C para portáteis, 60 W**



**Manual**  
DA-10192

## Características do Produto


1. O adaptador de corrente universal USB-C de 60 W é compatível com o protocolo USB PD2.0 e proporciona uma forma rápida e eficaz de efetuar carregamentos em casa, no escritório ou em viagem.
2. Com uma porta USB-C, o adaptador de corrente é totalmente compatível com dispositivos USB-C tais como: Apple MacBook 12”, Google Chrome Book, Dell, HP, Acer, Xiaomi e outros dispositivos com conector USB-C.
3. A porta USB-A com Smart IC consegue carregar smartphones, tablets, câmaras, auriculares, colunas, GPS, etc.
4. Design ultrafino com uma espessura de 17 mm, leve e compacto.
5. Entrada CA de 100-240 V compatível em todo o mundo.
6. Função inteligente de segurança com proteção múltipla contra sobrecargas, sobretensão, curto-circuito ou sobreaquecimento.

## Especificações do Produto

Modelo:	DA-10192
Entrada:	CA 100-240 V 1,5 A 50/60 Hz
Saída 1:	Porta USB-C CC 5 V/9 V/15 V/20 V 3 A (MÁX.)
Saída 2:	Porta USB-A CC 5 V 2 A (MÁX.)
Alimentação:	60 W MÁX.
Seleção da tensão de saída:	Automática
Dimensões:	114 x 70 x 17 mm
Peso líquido:	164 g

\* Todos os nomes de marcas listados são marcas registadas das respetivas empresas.


## Diagrama do Produto

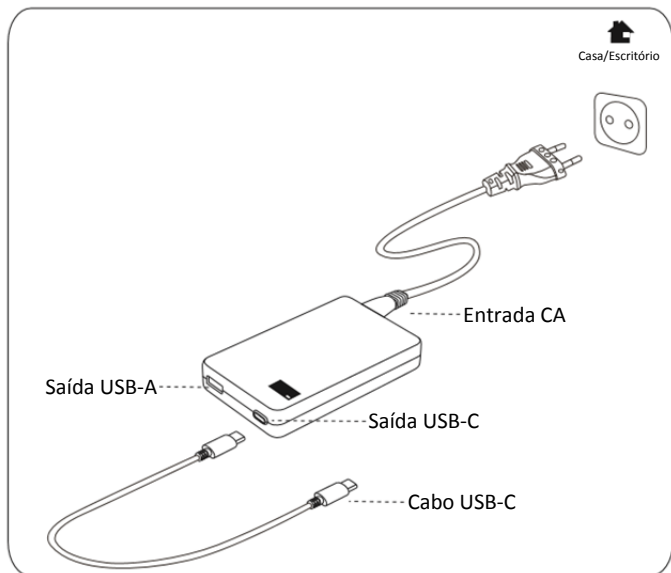

## Conteúdo da Embalagem

1. Corpo do adaptador
2. Cabo de alimentação CA
3. Cabo USB USB-C
4. Manual do Utilizador

## Instruções de Funcionamento

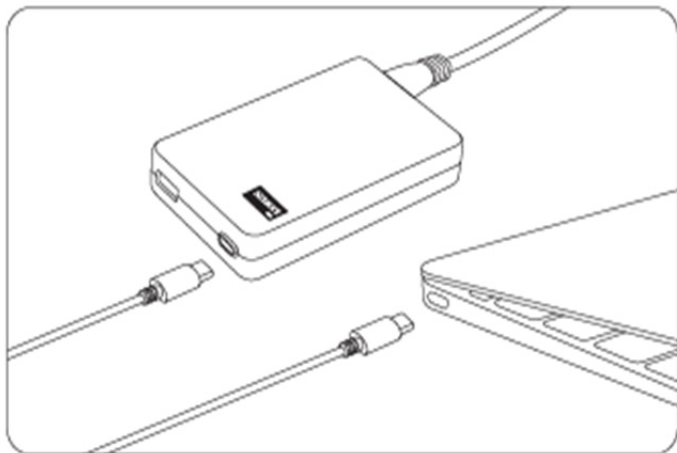

1. Insira o cabo de entrada CA de parede na porta de entrada CA do adaptador.
2. Insira a outra extremidade do cabo de entrada CA numa tomada de parede.
3. Insira uma extremidade do cabo USB-C na porta de saída USB-C do adaptador e insira a outra extremidade do cabo USB-C na porta de alimentação do computador portátil.
4. Quando o adaptador de corrente estiver devidamente conectado e ligado à corrente, o indicador LED de energia do adaptador acende-se.

**Notas:**

Leia este manual e a suas instruções atentamente antes de utilizar. Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado pela utilização incorreta ou imprudente.

## Informações de Segurança Importantes

Este guia de segurança serve para ajudá-lo a utilizar o adaptador de corrente de forma segura, para garantir a sua segurança pessoal e reduzir o risco de ocorrência de incêndio, choques elétricos ou lesões.

1. Não aplicar pressão no cabo.
2. Não desligar da tomada puxando o cabo.
3. Não ligar um cabo unido à fonte de alimentação
4. Não colocar o cabo ou o dispositivo perto de fontes de calor.
5. Não entortar a lâmina ou os pinos da ficha.
6. Se houver um som, fumo ou cheiro estranho, retirar imediatamente o cabo da tomada.
7. Não desmontar (pode originar incêndios ou choques elétricos)
8. Não introduzir objectos afiados na ventilação do produto (pode causar um choque elétrico ou incêndio)
9. Assegurar-se de ligar firmemente o produto à tomada.
10. Assegurar-se de não utilizar um cabo danificado. (pode causar um choque elétrico ou incêndio)
11. Não colocar o produto em cima da cama ou saco, ou dentro de um armário que tenha boa ventilação.
12. Limpar sempre o produto com um pano macio, um esfregão molhado não. (A água pode causar um choque elétrico)
13. Manter a ficha e a tomada limpas (o pó pode causar um curto-circuito e incêndio)
14. Manter o produto longe do alcance das crianças.
15. Não desligar o cabo de alimentação com as mãos molhadas. (Pode causar choque elétrico)
16. Desligar o cabo de alimentação se não utilizar o produto por um período de tempo prolongado. (Pode causar aquecimento, incêndio e choque elétrico)