

DIGITUS[®]

**ON-EAR-BLUETOOTH-
HEADSET INKL. DOCKING
STATION**



Kurzanleitung
DA-12211


Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Grundlegender Betrieb	4
3. Bluetooth-Pairing und -Verbindung	6
4. Verbindung mit zwei Geräten	7
5. LED-Anzeige	8
6. Aufladen	9
7. Produktspezifikationen	11
8. Technische Informationen und Funkemission	11
9. Antworten auf häufig gestellt Fragen	12

Einleitung

Das On-Ear-Headset von DIGITUS® bietet optimale Sprachqualität und eine schnelle Verbindung dank Bluetooth 5.0. Das Headset kann simultan mit zwei Geräten verbunden werden, um beispielsweise leicht und schnell zwischen zwei Smartphones hin- und herzuschalten. Die Reichweite beträgt je nach Umgebung bis zu 10 m. Das Bluetooth-Headset ist mit iOS- und Android-Smartphones kompatibel und kann dank Lithium-Ionen-Akku bis zu 17 Stunden im Dauereinsatz verwendet werden. Der Bügel lässt sich flexibel an verschiedene Kopfgrößen und -formen anpassen. Dank schwenkbarem Mikrofon kann die Kopfhörermuschel auf der linken oder auf der rechten Seite getragen werden. Eine weiche Ummantelung sorgt für perfekten Tragekomfort.

1. Produktübersicht

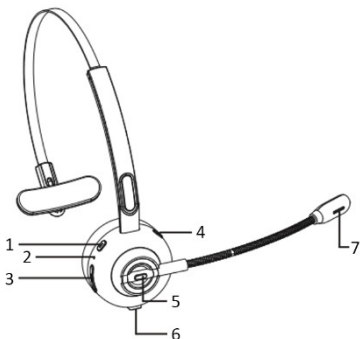

1. Lautstärke -
2. LED-Anzeige
3. Micro-USB
4. Lautstärke +
5. Multifunktionstaste
6. Schnittstelle zur Ladestation
7. Mikrofon

Verpackungsinhalt

1. 1 x On-Ear-Headset
2. 1 x Docking Station
3. 1 x Ladekabel, USB-A an Micro-USB
4. 1x Kurzanleitung

2. Grundlegender Betrieb

Knopf	Funktion	Bedienung
Multi-funktions-taste	Ein-schalten	Halten Sie die Multifunktionstaste bei ausgeschaltetem Headset 1-3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten
	Aus-schalten	Halten Sie die Multifunktionstaste bei angeschaltetem Headset 5 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten
	Pairing-Modus aktivieren	Halten Sie die Multifunktionstaste bei ausgeschaltetem Headset 5-8 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Alternativ drücken Sie im unverbundenen Standby-Modus zweimal auf die Multifunktions-taste, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
	Play/Pause	Kurzer Knopfdruck zur Wiedergabe/ Pausieren von Musik
	Anruf wieder-holen	Drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um den letzten Anruf zu wiederholen.
	Erneut verbinden	Geräte, die mit dem Headset bereits gepaart sind, werden automatisch verbunden, wenn Sie das

		Headset einschalten. Alternativ können Sie kurz die Multifunktionstaste drücken, um in den Pairing-Modus zu wechseln.
	Sprachanruf	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie dann los
	Audio-Wechsel	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt, um zwischen Telefon und Bluetooth-Headset als Audioquelle zu wechseln
	Anruf annehmen	Kurzer Knopfdruck (bei eingehendem Anruf)
	Auflegen	Kurzer Knopfdruck (während eines Anrufs)
	Anruf abweisen	Halten Sie 1 Sekunde (bei eingehendem Anruf)
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Kurzer Knopfdruck
	Nächstes Lied	Langer Knopfdruck 1 Sekunde
Lautstärke -	Lautstärke verringern	Kurzer Knopfdruck
	Vorheriges Lied	Langer Knopfdruck 1 Sekunde

3. Bluetooth-Pairing und -Verbindung


- A. Halten Sie die Multifunktionstaste bei ausgeschaltetem Headset 5-8 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd rot und blau.
- B. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone das Gerät „DA-12211“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Die LED blinkt blau, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Sie können daraufhin Musik von Ihrem Smartphone über die Kopfhörer abspielen.
- C. Mit der Multifunktionstaste und den Tasten Lautstärke + und Lautstärke - können Sie Anrufe beantworten/auflegen und die Musikwiedergabe bzw. die Lautstärke steuern.

Pairing



Halten Sie die Multifunktionstaste bei ausgeschaltetem Headset 5-8 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd rot und blau.


Verbindung



Wählen Sie auf Ihrem Smartphone das Gerät „DA-12211“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.

4. Verbindung mit zwei Geräten

- A. Verbinden Sie das erste Smartphone gemäß Teil 3. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion des ersten Smartphones aus.
- B. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um in den Pairing-Modus zu wechseln. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
- C. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone das Gerät „DA-12211“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Die LED blinkt blau, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
- D. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Smartphones wieder ein und wählen Sie „DA-12211“ aus, um sich erneut mit dem Headset zu verbinden. Das Headset ist nun mit beiden Geräten verbunden.

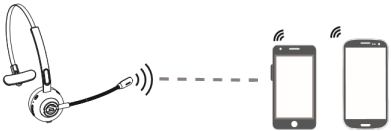

Hinweise:

Wenn zwei Verbindungen aktiv sind, kann nur von einem Smartphone Musik abgespielt werden. Um über das zweite Smartphone Musik abzuspielen, müssen Sie die Wiedergabe auf dem ersten Smartphone pausieren. Dies gilt ebenfalls für Gespräche.

5. LED-Anzeige

Modus	LED-Anzeige
Einschalten	LED blinkt 1 Sekunde blau
Ausschalten	LED blinkt 1 Sekunde rot
Pairing-Modus	LED blinkt abwechselnd rot und blau
Standby-Modus ohne Verbindung	LED blinkt einmal alle 2 Sekunden blau
Standby-Modus mit Verbindung	LED blinkt einmal alle 5 Sekunden blau
Musikwiedergabe	LED blinkt einmal alle 5 Sekunden blau
Gespräch	LED blinkt einmal alle 5 Sekunden blau


Pairing löschen	LED blinkt gleichzeitig einmal rot und einmal blau
Aufladen	LED leuchtet durchgehend rot
Voll aufgeladen	LED leuchtet durchgehend blau
Niedriger Akkustand	LED blinkt rot

6. Aufladen

Laden Sie DA-12211 sofort auf, wenn die LED rot blinkt. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Sobald das Headset vollständig aufgeladen ist, wechselt die LED von rot auf blau.

Ladeanschluss


Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel an den Ladeanschluss des DA-12211-Headsets an. Sie können das Ladekabel für das Aufladen im Auto, auf Reisen, über einen Computer etc. verwenden.

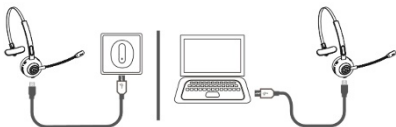

Aufladen über Ladekabel Aufladen über PC

Verwenden der Ladestation

Platzieren Sie DA-12211 auf der Ladestation und schließen Sie die Ladestation über das USB-Ladegerät an einen Micro-USB-Port an.

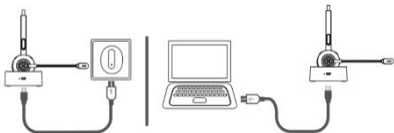

Aufladen über Ladekabel Aufladen über PC

Hinweise:

Laden Sie DA-12211 mindestens einmal alle 2 Monate auf, wenn Sie das Headset nicht verwenden.

7. Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	Bluetooth V5.0
Bluetooth-Chipsatz	CSR 8615
Reichweite	10 m
Bluetooth-Protokolle	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
CODEC-Code	SBC
Batteriekapazität	180 mAh/3,7 V
Ladezeit	2 h
Standby-Zeit	200 h
Betriebszeit	17 h (50 % Lautstärke)
Nettogewicht des Headsets	51 g
Nettogewicht der Ladestation	242 g
Maße des Headsets	163,21 x 142,27 x 48,5 mm
Maße der Ladestation	79 x 73 x 31 mm

Hinweise: Die tatsächliche Betriebszeit hängt von der Umgebung und der Wiedergabe ab.

8. Technische Informationen und Funkemission

Hardware Version	V008
Software Version	V004
SRD Frequenz	2402 – 2480 MHz
Modulationsart	GFSK
RF Power	4dBm

9. Antworten auf häufig gestellte Fragen

A. **Wie kann ich das Headset im Fall einer fehlgeschlagenen Verbindung neu verbinden?**

Nachdem Sie das Headset das erste Mal erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden haben, wird das Gerät nach dem Einschalten automatisch gesucht und verbunden. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie Pairing und Verbindung erneut durch.

B. **Wie kann ich ein gepaartes Gerät „vergessen“?**

Halten Sie die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - bei eingeschaltetem Headset 5 Sekunden lang gedrückt, um ein Pairing zu löschen. Die LED blinkt gleichzeitig einmal rot und einmal blau, um zu bestätigen, dass das Pairing gelöscht wurde. Das Headset verbindet sich nun nicht mehr mit dem verbundenen Gerät. Versuchen Sie bei verschiedenen Verbindungsproblemen zunächst, das Pairing zu löschen und erneut durchzuführen.

C. **Wie lautet das Passwort für das Pairing?**

Einige Geräte benötigen ein Passwort für das Pairing. Versuchen Sie es mit 0000, 8888, 1111 oder 1234.

D. **Mit welchen Geräten kann ich das Headset aufladen?**

Sie können das Headset über jede Art von Autoladegerät, Powerbank, PC o.ä. mit 5 V DC und mehr als 500 mA Ladestromstärke aufladen.

E. Drei-Wege-Anruffunktion

Drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste, um bei einem eingehenden Anruf ein bestehendes Telefonat zu beenden und zum neuen Anruf zu wechseln;

Drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um den neuen Anruf anzunehmen und den bestehenden Anruf zu halten;

Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt, um einen neuen Anruf abzuweisen, wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden.

Wenn Sie sich in einer Dreierkonferenz befinden, drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um zwischen dem aktuellen und dem gehaltenen Anruf zu wechseln.

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Deutschland

