



## **CUFFIE BLUETOOTH ON EAR CON DOCKING STATION**



**Guida di installazione rapida**  
DA-12211


## Indice

1. Panoramica del prodotto .....	3
2. Funzionamento base.....	4
3. Accoppiamento e collegamento Bluetooth ...	6
4. Collegamento con due dispositivi .....	7
5. Indicatore LED.....	8
6. Carica .....	9
7. Specifiche del prodotto.....	10
8. Informazioni tecniche ed emissioni radio....	11
9. Attenzioni e domande e risposte .....	11

## Introduzione

Le cuffie on-ear DIGITUS® garantiscono la massima qualità vocale e una connessione più rapida grazie al Bluetooth 5.0. Le cuffie possono essere collegate con due dispositivi contemporaneamente: per esempio, si può passare rapidamente tra due smartphone. La portata è fino a 10 m a seconda dell'ambiente. Le cuffie Bluetooth sono compatibili con smartphone iOS e Android e possono essere utilizzate per chiamate fino a 17 ore grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. Possono essere adattate in modo flessibile in base alle dimensioni e alla forma del capo e indossate sia a destra che a sinistra grazie al microfono girevole. Il cuscinetto morbido sull'orecchio assicura il massimo comfort.

## 1. Panoramica del prodotto

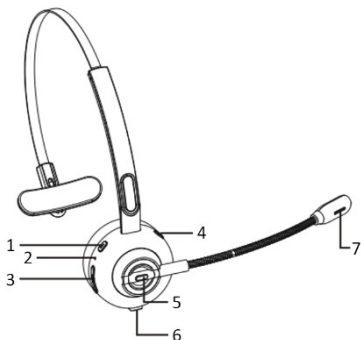

1. Volume -
2. Indicatore LED
3. Micro USB
4. Volume -
5. MFB (pulsante multifunzione)
6. Interfaccia base di ricarica
7. Microfono

### Contenuto dell'imballaggio

1. 1 x cuffie on-ear per ufficio
2. 1 x docking station
3. 1 x cavo di ricarica, USB A - Micro USB
4. 1 x QIG

## 2. Funzionamento base

Pulsante	Funzione	Funzionamento
MFB	Alimentazione on	Nella stato off, tenere premuto il pulsante MFB per 1-3 secondi per l'accensione
	Alimentazione off	Nello stato on, tenere premuto per 5 secondi per lo spegnimento
	Attivazione della modalità di accoppiamento	Nella stato off, tenere premuto per 5-8 sec. per entrare in modalità di accoppiamento. Oppure in modalità standby senza aver effettuato il collegamento, premere due volte il pulsante MFB per entrare in modalità di accoppiamento.
	Play/pausa	Tenere premuto brevemente durante la riproduzione della musica
	Ricomposizione di un numero	Premere due volte il pulsante MFB per ricomporre l'ultimo numero
	Ricollegamento	Se un accoppiamento è stato registrato, accendere le cuffie e entrare nella modalità di ricollegamento o premere brevemente il

		pulsante MFB per il ricollegamento nella modalità di accoppiamento
	Composizione vocale	Tenere premuto il pulsante MFB per 1 secondo, poi rilasciarlo
	Commutazione audio	Tenere premuto il pulsante MFB per 1 secondo per commutare l'audio tra il telefono e le cuffie Bluetooth
	Risposta a una chiamata	Tenere premuto brevemente (quando c'è una chiamata in arrivo)
	Chiusura di una chiamata	Tenere premuto brevemente (durante una chiamata)
	Rifiuto di una chiamata	Tenere premuto 1 secondo (quando c'è una chiamata in arrivo)
Volume -	Aumento del volume	Tenere premuto brevemente
	Canzone successiva	Tenere premuto a lungo per 1 secondo
Volume -	Abbassamento del volume	Tenere premuto brevemente
	Canzone precedente	Tenere premuto a lungo per 1 secondo

### 3. Accoppiamento e collegamento Bluetooth


- A. Nella stato off, tenere premuto per 5-8 secondi per entrare nella modalità di accoppiamento con il LED che lampeggia alternando il colore blu e rosso.
- B. Caricare e cliccare per collegare "DA-12211" sull'elenco Bluetooth del telefono, il LED inizia a lampeggiare in blu dopo il collegamento Bluetooth, ora è possibile riprodurre musica dal telefono alle cuffie.
- C. Premendo MFB/ volume+ / volume- sulle cuffie Bluetooth per controllare la funzione risposta/chiusura di una chiamata e riprodurre/mettere in pausa la musica, canzoni successive e precedenti, aumentare e abbassare il volume.

#### Accoppiamento



Nella stato off, tenere premuto il pulsante MFB per 5-8 secondi per entrare nella modalità di accoppiamento con il LED che lampeggia alternando il colore blu e rosso.


## Collegamento



Carcare e cliccare per collegare le cuffie “DA-12211” sull’elenco Bluetooth del telefono

## 4. Collegamento con due dispositivi

- A. Seguire la parte 3 per il collegamento al primo telefono, poi spegnere la funzione Bluetooth del primo telefono.
- B. Premere due volte il pulsante MFB per la modalità di accoppiamento con il LED che lampeggia alternando il colore blu e rosso.
- C. Carcare e cliccare per collegare le cuffie “DA-12211” sull’elenco Bluetooth del secondo telefono, il LED inizia a lampeggiare lentamente in blu dopo il collegamento.
- D. Accendere la funzione Bluetooth del primo telefono, cliccare per ricollegare le cuffie “DA-12211” sull’elenco Bluetooth. Le cuffie collegate con due telefoni ora.

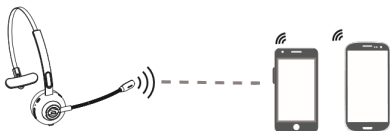

**Note:**

La musica può essere riprodotta solo da un telefono se ce ne sono due collegati, quando si vuole riprodurre musica da un altro telefono, è necessario mettere in pausa o chiudere la riproduzione musicale del telefono precedente. La stessa procedura è valida anche per le conversazioni.

## 5. Indicatore LED

Modalità	Indicatore LED
Alimentazione on	Il LED lampeggia in blu per 1 secondo
Alimentazione off	Il LED lampeggia in rosso per 1 secondo
Modalità di accoppiamento	Il LED lampeggia alternando i colori rosso e blu
Modalità standby senza collegamento	Il LED lampeggia in blu una volta ogni 2 secondi
Modalità standby con collegamento	Il LED lampeggia in blu una volta ogni 5 secondi
Riproduzione della musica	Il LED lampeggia in blu una volta ogni 5 secondi
Conversazione telefonica	Il LED lampeggia in blu una volta ogni 5 secondi




Eliminazione dell'accoppiamento registrato	Il LED lampeggia in blu e rosso una volta nello stesso momento
Carica in corso	LED rosso fisso
Carica completa	LED blu fisso
Batteria scarica	LED rosso lampeggiante

## 6. Carica

Ricaricare DA-12211 quando il LED rosso lampeggia. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. Il LED rosso fisso diventa blu fisso quando la ricarica è completa.

### Collegamenti per la ricarica


Collegarsi alla porta di ricarica delle cuffie DA-12211 attraverso il cavo di ricarica micro USB, il caricatore può essere utilizzato come caricatore per auto, caricatore da viaggio, computer USB, ecc.

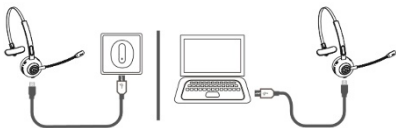

Ricarica con il caricatore    Ricarica con il PC

### Utilizzo della base di ricarica

Posizionare le cuffie DA-12211 sulla base di ricarica, quindi collegare la base di ricarica al caricatore USB attraverso la porta micro USB per la ricarica.

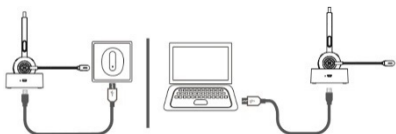

Ricarica con il caricatore    Ricarica con il PC

**Note:** Ricaricare le cuffie DA-12211 almeno una volta ogni 2 mese quando non vengono utilizzate.

## 7. Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth	Bluetooth V5.0
Chipset Bluetooth	CSR 8615
Portata	10m
Protocolli Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Codice CODEC	SBC
Capacità della batteria	180maH/3.7V
Tempo di ricarica	2H
Tempo di standby	200H
Tempo di funzionamento	17H (volume al 50%)
Peso netto delle cuffie	51g
Peso netto delle base di ricarica	242g
Dimensioni della base di ricarica	163,21 x 142,27 x 48,5 mm
Dimensioni base di ricarica	79 x 73 x 31 mm

**Note:** Il tempo di utilizzo effettivo dipende dall'ambiente e dalla musica.

## 8. Informazioni tecniche ed emissioni radio

Versione hardware	V008
Versione software	V004
Frequenza SFD	2402 - MHz
Tipo di modulazione	GFSK
Potenza a Radiofrequenza	4dBm

## 9. Attenzioni e domande e risposte

**A. Come fare per ricollegare e far funzionare il dispositivo quando il ricollegamento non è riuscito?**

Quando questo prodotto si è collegato al telefono cellulare per la prima volta, cerca e si ricollega al dispositivo associato automaticamente quando è acceso. Se l'esito è negativo, accoppiarli e collegarli nuovamente.

**B. Come eliminare gli accoppiamenti registrati?**

Nello stato acceso, tenere premuto a lungo il pulsante volume+ e volume- per 5 secondi per eliminare l'accoppiamento registrato. Il LED lampeggia in blu e rosso una volta nello stesso momento, ciò significa che l'accoppiamento registrato è stato cancellato e non verrà effettuato un nuovo collegamento al dispositivo collegato. Se ci sono diversi problemi di collegamento, per prima cosa

provare a cancellare l'accoppiamento registrato.

**C. Qual è la password dell'accoppiamento?**

Alcuni dispositivi richiedono la password per l'accoppiamento, provare 0000 o 8888 o 1111 o 1234.

**D. Quali dispositivi possono ricaricare le cuffie?**

Qualsiasi caricatore per auto, power bank, PC ecc. che soddisfa DC 5V, una corrente di ricarica superiore a 500mA può essere adatta.

**E. Uso della funzione di chiamata a tre**

In caso di chiamata in arrivo durante una chiamata in corso, premere brevemente il pulsante MFB per rispondere alla nuova chiamata e chiudere la chiamata corrente;

In caso di chiamata in arrivo durante una chiamata in corso, premere due volte il pulsante MFB per rispondere alla nuova chiamata e mantenere la chiamata corrente;

In caso di chiamata con una chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante MFB per 1 secondo per rifiutare la nuova chiamata.

Durante una chiamata a tre, premere due volte il pulsante MFB per commutare l'audio tra la chiamata corrente e la chiamata da mantenere.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germania

