

DIGITUS®

**NAUSZNY ZESTAW
BLUETOOTH ZE STACJĄ
DOKUJĄCĄ**



Skrócona instrukcja obsługi
DA-12211


Spis treści

1. Cechy produktu.....	3
2. Podstawowa obsługa	4
3. Parowanie przez Bluetooth i nawiązywanie połączenia.....	6
4. Połączenie z dwoma urządzeniami.....	7
5. Wskaźnik LED	8
6. Ładowanie.....	9
7. Dane techniczne produktu	10
8. Informacje techniczne i emisja radiowa	11
9. Uwagi oraz pytania i odpowiedzi.....	11

Wstęp

Nauszny zestaw głośnomówiący firmy DIGITUS® zapewnia optymalną jakość głosu oraz szybsze połączenie dzięki technologii Bluetooth 5.0. Zestaw można jednocześnie połączyć z dwoma urządzeniami — można na przykład szybko i łatwo przełączać go pomiędzy dwoma smartfonami. Zasięg urządzenia w zależności od otoczenia wynosi 10 m. Zestaw głośnomówiący Bluetooth jest kompatybilny ze smartfonami z systemem iOS i Android. Zastosowanie akumulatora litowo-jonowego pozwala na nawet 17 godzin rozmów. Regulowany pałąk słuchawek można dopasować do różnych rozmiarów i kształtów głowy. Dzięki obrotowemu mikrofonowi zestaw można nosić zarówno na lewym, jak i na prawym uchu. Miękka okładzina słuchawki gwarantuje doskonały komfort użytkowania.

1. Cechy produktu

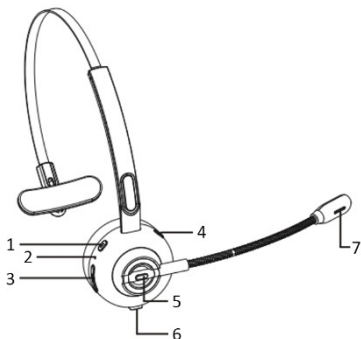

1. Głośność -
2. Wskaźnik LED
3. Złącze micro USB
4. Głośność +
5. PW (przycisk wielofunkcyjny)
6. Interfejs podstawki ładującej
7. Mikrofon

Zawartość opakowania

1. 1 x nauszny biurowy zestaw głośnomówiący
2. 1 x stacja dokująca
3. 1 x kabel do ładowania, USB A > micro USB
4. 1 x SIO

2. Podstawowa obsługa

Przycisk	Funkcja	Działanie
PW	Włączanie	Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj PW przez 1–3 s, aby je włączyć
	Wyłączanie	Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przez 5 s, aby je wyłączyć
	Uruchamianie trybu parowania	Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przez 5–8 s, aby przejść do trybu parowania. Jeśli urządzenie w trybie czuwania nie jest połączone, naciśnij dwukrotnie PW, aby przejść do trybu parowania
	Odtwarzanie/pauza	Naciśnij podczas odtwarzania muzyki
	Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij dwukrotnie PW, aby wybrać ostatni numer
	Ponowne połączenie	Jeśli jest dostępna historia parowania, włącz urządzenie i przejdź do trybu ponownego połączenia lub

		naciśnij PW w trybie parowania, aby ponownie się połączyć
	Wybieranie głosowe	Naciśnij PW i przytrzymaj przez 1 s, a następnie zwolnij
	Przełączanie audio	Naciśnij PW i przytrzymaj przez 1 s, aby przełączać się między telefonem a zestawem Bluetooth
	Odbieranie połączenia	Naciśnij (podczas połączenia przychodzącego)
	Zakończanie połączenia	Naciśnij (w trakcie połączenia)
	Odrzucanie połączenia	Naciśnij PW i przytrzymaj przez 1 s (podczas połączenia przychodzącego)
Głośność +	Zwiększanie głośności	Naciśnij
	Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s
Głośność -	Zmniejszanie głośności	Naciśnij
	Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s

3. Parowanie przez Bluetooth i nawiązywanie połączenia


- A. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przez 5–8 s, aby przejść do trybu parowania. Dioda będzie migać na zmianę na niebiesko i czerwono.
- B. Na liście urządzeń Bluetooth na telefonie wyszukaj i kliknij pozycję „DA-12211”. Po nawiązaniu połączenia dioda zacznie migać na niebiesko. Teraz możesz odtwarzać muzykę z telefonu przez słuchawkę.
- C. Za pomocą przycisków PW / Głośność + / Głośność - na zestawie głośnomówiącym możesz odbierać i kończyć połączenie, odtwarzać i wstrzymywać muzykę, przełączać się na następny i poprzedni utwór oraz zmniejszać i zwiększać głośność.

Parowanie



Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj PW przez 5–8 s, aby przejść do trybu parowania. Dioda będzie migać na zmianę na niebiesko i czerwono.


Połączenie



Na liście urządzeń Bluetooth na telefonie
wyszukaj i kliknij pozycję „DA-12211”.

4. Połączenie z dwoma urządzeniami

- A. Wykonaj procedurę wskazaną w pkt. 3, aby połączyć pierwszy telefon, a następnie wyłącz funkcję Bluetooth na pierwszym telefonie.
- B. Naciśnij dwukrotnie PW, aby ponownie przejść do trybu parowania. Dioda zacznie migać na niebiesko i czerwono.
- C. Na liście urządzeń Bluetooth na drugim telefonie wyszukaj i kliknij pozycję „DA-12211”, aby nawiązać połączenie. Po nawiązaniu połączenia dioda zacznie migać na niebiesko.
- D. Włącz funkcję Bluetooth na pierwszym telefonie, a następnie kliknij pozycję „DA-12211” na liście urządzeń Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Zestaw jest teraz połączony z dwoma telefonami.

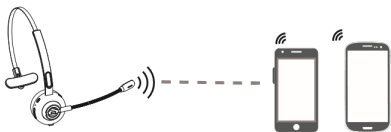

Uwagi: W przypadku połączenia urządzenia z dwoma telefonami muzykę można odtwarzać tylko z jednego z nich. Jeśli chcesz odtworzyć muzykę z drugiego telefonu, przerwij jej odtwarzanie na pierwszym telefonie. To samo dotyczy stanu trwającej rozmowy.

5. Wskaźnik LED

Tryb	Wskaźnik LED
Włączanie	Dioda świeci na niebiesko przez 1 s
Wyłączanie	Dioda świeci na czerwono przez 1 s
Tryb parowania	Dioda miga na zmianę na czerwono i niebiesko
Tryb czuwania niepołączonego urządzenia	Dioda miga na niebiesko co 2 s
Tryb czuwania połączonego urządzenia	Dioda miga na niebiesko co 5 s
Odtwarzanie muzyki	Dioda miga na niebiesko co 5 s

Rozmowa	Dioda miga na niebiesko co 5 s
Usuwanie pary	Dioda miga jednocześnie na niebiesko i czerwono
Ładowanie	Stałe czerwone światło
W pełni naładowany	Stałe niebieskie światło
Niski stan akumulatora	Miga czerwona dioda

6. Ładowanie

Gdy czerwona dioda zacznie migać, należy natychmiast naładować urządzenie DA-12211. Czas ładowania wynosi ok. 2 godz. Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda zmieni się z czerwonej na niebieską.

Połączenie w celu ładowania

Podłącz port ładowania urządzenia DA-12211 za pomocą kabla do ładowania micro USB. Dopuszcza się korzystanie z ładowarki samochodowej, ładowarki przenośnej, portu USB komputera itd.




Ładowanie za pomocą ładowarki

Ładowanie za pomocą komputera PC

Korzystanie z podstawki ładującej

Umieść urządzenie DA-12211 na podstawce ładującej, a następnie podłącz podstawkę ładującą do ładowarki USB za pomocą portu micro USB, aby rozpocząć ładowanie.

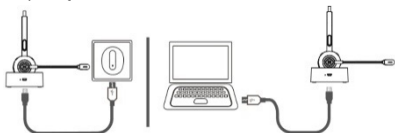

Ładowanie za pomocą ładowarki

Ładowanie za pomocą komputera PC

Uwagi: Gdy urządzenie DA-12211 nie jest używane, należy je ładować co najmniej raz na dwa miesiące.

7. Dane techniczne produktu

Wersja Bluetooth	Bluetooth V5.0
Moduł Bluetooth	CSR 8615
Zasięg	10 m
Protokoły Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Kodek	SBC
Pojemność akumulatora	180 mAh/3,7 V
Czas ładowania	2 godz.
Czas czuwania	200 godz.
Czas pracy	17 godz. (50% głośności)
Masa netto zestawu	51 g
Masa netto podstawki do ładowania	242 g

Wymiary zestawu	163,21 × 142,27 × 48,5 mm
-----------------	---------------------------

głośnomówiącego	
Wymiary podstawki ładującej	79 × 73 × 31 mm

Uwagi: Rzeczywisty czas użytkowania różni się w zależności od otoczenia i muzyki.

8. Informacje techniczne i emisja radiowa

Wersja sprzętu	V008
Wersja oprogramowania	V004
Częstotliwość SFD	2402 – 2480 MHz
Typ Modulacji	GFSK
Moc częstotliwości radiowej	4dBm

9. Uwagi oraz pytania i odpowiedzi

- A. Jak ponownie nawiązać połączenie i korzystać z urządzenia, gdy nie uda się ponownie nawiązać połączenia?**

Jeśli ten produkt został pomyślnie połączony z telefonem za pierwszym razem, automatycznie wyszuka sparowane urządzenie i nawiąże z nim połączenie po włączeniu. W przypadku niepowodzenia ponownie sparuj i połącz urządzenia.

B. Jak usunąć parę?

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przyciski Głośność+ i Głośność- przez 5 s, aby usunąć utworzone pary. Dioda mignie jednocześnie na niebiesko i czerwono, wskazując usunięcie par. Produkt nie nawiąże ponownie połączenia z połączonym urządzeniem. W przypadku problemów z połączeniem najpierw spróbuj usunąć pary.

C. Jakie jest hasło do parowania?

Niektóre urządzenia wymagają podania hasła w celu sparowania. Spróbuj wpisać ciąg 0000, 8888, 1111 lub 1234.

D. Jakim urządzeniem można ładować zestaw słuchawkowy?

Możesz użyć dowolnej ładowarki samochodowej, ładowarki przenośnej, komputera itp. — prąd ładowania urządzenia musi wynosić co najmniej 500 mA przy napięciu 5V.

E. Obsługa połączeń trójstronnych

Połączenie przychodzące w trakcie połączenia — naciśnij PW, aby odebrać nowe połączenie i zakończyć bieżące;

Połączenie przychodzące w trakcie połączenia — naciśnij dwukrotnie PW, aby odebrać nowe połączenie, zachowując bieżące;

Połączenie przychodzące w trakcie połączenia — naciśnij PW i przytrzymaj go przez 1 s, aby odrzucić nowe połączenie.

Jeśli uczestniczysz w trójstronnym połączeniu, naciśnij dwukrotnie PW, aby przełączać się pomiędzy połączeniem bieżącym a zachowanym.

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy

