



RICEVITORE/TRASMETTITORE AUDIO BLUETOOTH



**Guida rapida all'installazione
DA-30501**

Contenuti

■ Prima dell'uso	2
1. Riguardo DA-30501.....	2
2. Requisiti di sistema	2
3. Panoramica	2
■ Avvio all'uso	3
1. Caricamento della batteria del DA-30501.....	3
■ Modalità TX	3
1. Accendere / spegnere il trasmettitore	3
2. Abbinamento del dispositivo Bluetooth.....	3
3. Riconnessione ad un dispositivo Bluetooth	4
4. Auto-off	5
5. Cancellazione lista di abbinamento	5
6. Indicatore LED.....	5
■ Modalità RX	5
1. Accendere / spegnere il trasmettitore	6
2. Abbinamento dei vostri dispositivi Bluetooth.	6
3. Ascolto della musica.....	7
4. Riconnessione ad un dispositivo Bluetooth	7
5. Auto-off	7
6. Cancellazione lista di abbinamento	7
7. Indicatore LED.....	8
■ Cura e manutenzione	8
■ D.F.	8
1. Cosa devo fare quando non riesco ad accendere il DA-30501?	8
2. Cosa devo fare quando il DA-30501 non si abbinere nè connette ad un dispositivo Bluetooth?	8
3. Cosa devo fare quando non riesco a spegnere il DA-30501?	9
■ Caratteristiche	9

Grazie per utilizzare il Trasmettitore/Ricevitore Audio Bluetooth di Digitus, DA-30501. Vi preghiamo di leggere il manuale utente con attenzione prima dell'uso.

■ Prima dell'uso


1. Riguardo DA-30501

Il DA-30501 è un ricevitore/trasmettitore Bluetooth. Come è utilizzato come un trasmettitore Bluetooth, può essere connesso al vostro walkman o PC per trasmettere senza fili la musica al vostro ricevitore stereo Bluetooth (Come una cuffia stereo Bluetooth, cassa stereo Bluetooth e così via). Quando è utilizzato come un ricevitore Bluetooth, può essere connesso al vostro ricevitore stereo comune per riprodurre la musica senza fili dal vostro riproduttore audio Bluetooth.

2. Requisiti di sistema

- Quando il DA-30501 è utilizzato come un trasmettitore Bluetooth, vi è la necessità di preparare un riproduttore audio con un'uscita audio jack da 3.5mm ed un ricevitore A2DP, come una cuffia stereo Bluetooth una cassa Bluetooth e così via.
- Quando il DA-30501 è utilizzato come un ricevitore Bluetooth, vi è la necessità di preparare un ricevitore audio con un'uscita audio jack da 3.5mm ed un ricevitore A2DP, come una cuffia stereo Bluetooth una cassa Bluetooth e così via.

3. Panoramica

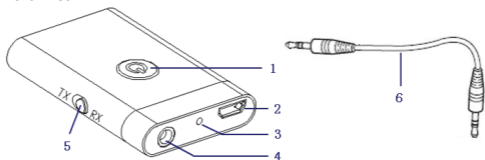

1	Pulsante Multi-funzione (MFB): Accensione/Spengimento, abbinamento	4	jack audio 3.5mm
2	Jack di ricarica	5	Interruttore TX/RX
3	Indicatore LED	6	cavo audio da 3.5mm a 3.5mm

■ Avvio all'uso

1. Caricamento della batteria del DA-30501

Il DA-30501 arriva con una batteria ricaricabile integrata, prima di utilizzarlo, è raccomandato caricare la batteria totalmente per la prima volta.

Quando il DA-30501 ha poca alimentazione il LED rosso lampeggia. Caricamento della batteria del DA-30501

Collegare il caricatore ad una presa di corrente standard e la spina al jack di ricarica del DA-30501. Il LED rosso è acceso durante la ricarica. Ci vogliono circa 3 ore per caricare la batteria totalmente. Quando la ricarica è completata, il LED rosso si spegne.

Note: Vi preghiamo di non cercare di tirar fuori la batteria del DA-30501, in caso di danni del DA-30501.



Avvertenza:



- 1) La batteria è riciclabile.
- 2) Non smaltire la batteria nel fuoco, poichè potrebbe esplodere.

■ Modalità TX

Modalità di selezione: Vi preghiamo di passare l'interruttore TX/RX in modalità TX prima di accendere il DA-30501.

Note: La modalità TX o RX non possono essere cambiate dopo che il DA-30501 viene acceso.

1. Accendere / spegnere il trasmettitore


Funzione	Funzionamento	Indicatore LED
Accensione del trasmettitore	Premere il pulsante  per 3-4 secondi	Il LED blue si accende per 1 secondo
Spegnimento del trasmettitore	Premere il pulsante  per 3-4 secondi	Il LED rosso si accende per 1 secondo e poi si spegne

2. Abbinamento del dispositivo Bluetooth

Dopo che il trasmettitore si è connesso al ricevitore stereo Bluetooth, potete gradire la musica senza fili. Prima di abbinare, assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth supporti il Bluetooth A2DP

I passi di abbinamento sono come segue:

- 1) Assicurarsi che il trasmettitore è spento, altrimenti spegnerlo;
- 2) Mantenere il trasmettitore e il vostro ricevitore stereo Bluetooth entro 1 metro;
- 3) Accendere il vostro ricevitore stereo Bluetooth ed accedete alla modalità di abbinamento;
- 4) Premere e tener premuto il pulsante MFB del trasmettitore per 5~7 e non rilasciarlo fino a che i LED rosso e blu lampeggino alternativamente, come questa volta, il trasmettitore ha avuto accesso alla modalità di abbinamento;
- 5) Il trasmettitore cercherà automaticamente il ricevitore stereo Bluetooth e ultimare la connessione;
- 6) Dopo la connessione è avvenuta con successo, il LED blue lampeggia due volte ogni 4 secondi;
- 7) Connettere il trasmettitore al vostro riproduttore di musica attraverso il jack audio 3.5. mm per riprodurre musica.

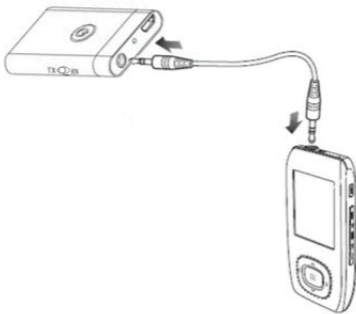

Note:


- ◆ La modalità di abbinamento durerà 2 minuti. Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 2 minuti.
- ◆ Il trasmettitore può essere abbinato con un ricevitore stereo Bluetooth il cui numero PIN è "0000", "1234" o "1111", "8888".

3. Riconnessione ad un dispositivo Bluetooth

1) Connessione automatica

Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

2) Connessione manuale

Quando il trasmettitore è in modalità standby e non si connette a nessun dispositivo, premere brevemente il pulsante  una volta, esso si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.


3) Può essere connesso

In aggiunta, quando un trasmettitore è in modalità standby e non si connette a nessun dispositivo, esso può accettare la richiesta di connessione inviata dal ricevitore che è stato abbinato con il trasmettitore in precedenza.

4. Auto-off

Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 5 minuti.

5. Cancellazione lista di abbinamento

Assicuratevi che il trasmettitore sia spento, premere e tenere premuto il pulsante  per circa 10 secondi e non rilasciarlo fino a che il LED rosso sia acceso per 1 secondo e quindi che il LED blu sia acceso per 1 secondo.

6. Indicatore LED



Indicatore LED	Stato del trasmettitore
LED blu che lampeggia in continuazione	Modalità abbinamento
Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 secondo	Modalità standby e non connesso ad un dispositivo
LED blue lampeggia due volte ogni 4 secondi	Connesso al dispositivo
LED rosso lampeggia	Bassa potenza

■ Modalità RX

Modalità di selezione: Vi preghiamo di passare l'interruttore TX/RX in modalità TX prima di accendere il DA-30501.


Note: La modalità TX o RX non possono essere cambiate dopo che il DA-30501 viene acceso.

1. Accendere / spegnere il trasmettitore

Funzione	Funzionamento	Indicatore LED
Accensione del ricevitore	Premere il pulsante  per 3-4 secondi	Il LED blue si accende per 1 secondo
Spegnimento del ricevitore	Premere il pulsante  per 3-4 secondi	Il LED rosso si accende per 1 secondo e poi si spegne

2. Abbinamento dei vostri dispositivi Bluetooth

Come accedere alla modalità abbinamento

Funzione	Funzionamento
Accedere alla modalità di abbinamento	Assicurarsi che il ricevitore sia spento, premere e tener premuto il pulsante  per circa 5~7 secondi, e non lasciarlo fino a che i LED rosso e blue lampeggiano alternativamente.

Note: La modalità di abbinamento durerà 2 minuti. Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 2 minuti.

Abbinamento con un telefono cellulare Bluetooth

Assicurarsi che il vostro telefono possieda la funzione Bluetooth. Passi specifici per l'abbinamento possono variare con differenti modelli di telefoni cellulari Fate riferimento al manuale utente del vostro cellulare per maggiori informazioni. I passi generali di abbinamento sono come segue:

- 1) Tenere il ricevitore ed il telefono cellulare bluetooth entro un metro di distanza per l'abbinamento;
- 2) Accedere alla modalità di abbinamento nel ricevitore (fare riferimento a "Come accedere alla modalità di abbinamento");
- 3) Attivare la funzione bluetooth del vostro cellulare ed impostare il vostro telefono cellulare per ricercare i dispositivi bluetooth a portata. Dopo che la ricerca è stata completata, selezionare "DA-30501" dalla lista dei dispositivi mostrati;
- 4) Seguendo le indicazioni, immettere la password o il PIN: "0000";
- 5) Se richiesto dal vostro cellulare per la connessione, scegliete "Si";
- 6) Dopo la connessione è avvenuta con successo, il LED blue lampeggia due volte ogni 4 secondi;



Note:

- ◆ Se l'abbinamento non ha successo, vi preghiamo di spegnere il ricevitore e ripetere l'abbinamento seguendo i passi da 1 a 6 sopra riportati.

- ◆ Dopo che l'abbinamento ha avuto successo, il ricevitore ed il telefono cellulare si ricorderanno a vicenda, non necessiteranno quindi di essere abbinati la volta successiva. Il ricevitore può tenere in memoria 8 dispositivi differenti, quando il numero dei dispositivi abbinati supera gli 8, il primo dispositivo verrà sostituito.
- ◆ Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se volete abbinarlo ad un altro dispositivo, vi preghiamo di spegnere il corrente dispositivo con funzionalità Bluetooth e cercare quindi di abbinare il ricevitore con il nuovo dispositivo seguendo i passi da 1 a 6 sopra menzionati.

3. Ascolto della musica

Quando il DA-30501 è utilizzato come un ricevitore, può essere connesso ad una cuffia o a una cassa stereo con un cavo audio da 3.5mm. Ora potete ascoltare la musica e controllare la pausa/play della musica.


Funzione	Stato del ricevitore	Funzionamento
Pausa	Riprodurre musica	Premere brevemente il pulsante 
Play	Pausa	Premere brevemente il pulsante 

4. Riconnesione ad un dispositivo Bluetooth

1) Connessione automatica

Ogni volta che viene acceso un trasmettitore, esso si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.


2) Connessione manuale

Quando il trasmettitore è in modalità standby e non si connette a nessun dispositivo, premere brevemente il pulsante  una volta, esso si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

5. Auto-off

Il trasmettitore entrerà in modalità standby se nessun dispositivo può essere connesso entro 5 minuti.

6. Cancellazione lista di abbinamento

Assicuratevi che il trasmettitore sia spento, premere e tenere premuto il pulsante  per circa 10 secondi e non rilasciarlo fino a che il LED rosso sia acceso per 1 secondo e quindi che il LED blu sia acceso per 1 secondo.

7. Indicatore LED

Indicatore LED	Stato del ricevitore
Il LED rosso e blu lampeggiano in modo alternato	Modalità abbinamento
Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 secondo	Modalità standby e non connessa al dispositivo
LED blue lampeggia due volte ogni 4 secondi	Connesso al dispositivo
LED rosso lampeggia	Bassa potenza

■ Cura e manutenzione

Prima di usare il DA-30501, vi preghiamo di leggere i seguenti consigli per aiutarvi a gradire del prodotto per molti anni.

- ◆ Non esporre il prodotto a liquido, umidità o condensa per evitare che il circuito interno del prodotto sia contaminato.
- ◆ Non esporre il prodotto a temperature troppo basse o troppo elevate poiché ciò diminuirebbe la vita dei dispositivi elettronici, e distruggerebbe la batteria o deformerebbe alcune parti in plastica.
- ◆ Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il prodotto.
- ◆ Non smaltire il prodotto su fuoco poiché esploderebbe.
- ◆ Non esporre il prodotto a contatto con oggetti affilati poiché si potrebbero creare graffi e danni.
- ◆ Non lasciare il prodotto cadere sul pavimento. Il circuito interno potrebbe esserne danneggiato.

In caso la cuffia non funzioni in modo adeguato, inviatela al magazzino dove acquistata. Lo staff vi aiuterà a risolvere il problema.

■ D.F.

1. Cosa devo fare quando non riesco ad accendere il DA-30501?

Caricarlo.

2. Cosa devo fare quando il DA-30501 non si abbinerà né connesso ad un dispositivo Bluetooth?

- 1) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth supporti l'A2DP;
- 2) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth sia posizionato entro 5 metri;
- 3) Assicuratevi che il ricevitore stereo Bluetooth abbia già fatto l'accesso nella modalità di abbinamento.

3. Cosa devo fare quando non riesco a spegnere il DA-30501?

Caricarlo per circa 2 secondi.

■ Caratteristiche

Specifiche Bluetooth	Bluetooth V2.1
Profili Bluetooth	A2DP e AVRCP
Rateo di frequenza:	2,402GHz-2,480GHz
Distanza di funzionamento	Fino a 10 metri
Voltaggio di ingresso di ricarica	DC 5V
Tempo di utilizzo:	TX: Fino a 11 ore
	RX: Fino a 6 ore
Tempo di ricarica:	Circa 3 ore
Dimensioni	51.4×34.7×8.6mm
Peso	48.5g

Note:

1. Questo dispositivo è a norma con la parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose; e (2) questo dispositivo deve accettare ogni interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
2. Per garantire una compatibilità costante, tutti i cambiamenti o le modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile per lo stato a norma potrebbe impedire l'autorità dell'utilizzatore al fine di far funzionare questo dispositivo.