



ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH



**Przewodnik szybkiej instalacji
DA-30501**

Spis treści

■ Przed użyciem	2
1. O DA-30501	2
2. Wymagania systemowe.....	2
3. Przegląd	2
■ Pierwsze kroki	3
1. Ładowanie akumulatora w DA-30501.....	3
■ Tryb TX	3
1. Włączanie/wyłączanie nadajnika	3
2. Parowanie z urządzeniem Bluetooth	3
3. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth.....	4
4. Automatyczne wyłączenie	5
5. Kasowanie listy parowania	5
6. Wskaźnik LED	5
■ Tryb RX	5
1. Włączanie/wyłączanie odbiornika	6
2. Parowanie urządzeń Bluetooth.....	6
3. Słuchanie muzyki	7
4. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth.....	7
5. Automatyczne wyłączenie	7
6. Kasowanie listy parowania	7
7. Wskaźnik LED	8
■ Obsługa i konserwacja	8
■ Często zadawane pytania	8
1. Urządzenie DA-30501 nie daje się włączyć.....	8
2. Urządzenie DA-30501 nie daje się sparować i podłączyć do urządzenia Bluetooth.....	8
3. Urządzenie DA-30501 nie daje się wyłączyć.....	9
■ Specyfikacje	9

Dziękujemy za użycie odbiornika/nadajnika audio Bluetooth firmy Digitus, DA-30501. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

■ Przed użyciem


1. O DA-30501

DA-30501 jest odbiornikiem/nadajnikiem Bluetooth. Używany jako nadajnik może być podłączony do walkmana lub PC, by bezprzewodowo transmitować muzykę do odbiornika Bluetooth stereo (takiego jak zestaw słuchawkowy, głośnik stereo Bluetooth, itd.). Używany jako odbiornik może być podłączony do posiadanego zwykłego odbiornika stereo dla bezprzewodowego odtwarzania muzyki z odtwarzacza audio Bluetooth.

2. Wymagania systemowe

- Gdy DA-30501 używany jest jako nadajnik, to trzeba przygotować odtwarzacz audio z wyjściem audio 3,5 mm i odbiornik A2DP Bluetooth, taki jak zestaw słuchawkowy, głośnik stereo Bluetooth, itd..
- Gdy DA-30501 używany jest jako odbiornik Bluetooth to trzeba przygotować odbiornik stereo z wejściem audio 3,5 mm i nadajnik A2DP Bluetooth, taki jak telefon komórkowy Bluetooth, MP3 Bluetooth, itd..

3. Przegląd

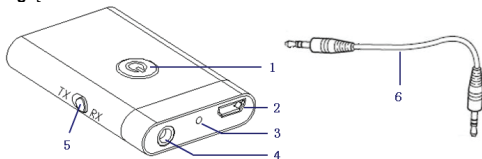

1	Przycisk wielofunkcyjny (MFB): Włączenie i wyłączenie, parowanie	4	Gniazdo audio 3,5mm
2	Gniazdo ładowania	5	Przełącznik TX/RX
3	Wskaźnik LED	6	Kabel audio 3,5mm - 3,5mm

■ Pierwsze kroki

1. Ładowanie akumulatora w DA-30501

DA-30501 dostarczany jest z wbudowanym akumulatorem, przed pierwszym użyciem, zaleca się naładowanie go do pełna.

Gdy zasilanie DA-30501 jest na wyczerpaniu, to czerwony LED migocze. Proszę naładować akumulator w DA-30501.

Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka zasilania i wtyk wyjściowy do gniazda ładowania w DA-30501. W trakcie ładowania czerwony LED jest włączony. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godziny. Po zakończeniu ładowania czerwony LED zgaśnie.

Uwaga: Proszę nie próbować wyjmowania akumulatora z DA-30501, w przypadku uszkodzenia DA-30501.



Uwaga:



- 1) Akumulator podlega recyklingowi.
- 2) Akumulatora nie wkładać do ognia, bo może eksplodować.

■ Tryb TX

Tryb wyboru: Przed włączeniem DA-30501 proszę przełączyć przełącznik TX/RX na tryb TX.

Uwaga: Tryb TX lub RX nie może być zmieniony po włączeniu DA-30501.

1. Włączanie/wyłączanie nadajnika


Funkcja	Działanie	Wskaźnik LED
Włączanie nadajnika	Nacisnąć  przez 3-4 sekundy	Niebieski LED włączy się na sekundę.
Wyłączanie nadajnika	Nacisnąć  przez 3-4 sekundy	Czerwony LED włączy się na sekundę i zgaśnie.

2. Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Po podłączeniu nadajnika do odbiornika stereo Bluetooth można się cieszyć bezprzewodowym odbiorem muzyki. Przed parowaniem, proszę się upewnić, że posiadany odbiornik Bluetooth stereo obsługuje profil Bluetooth A2DP.

Kroki parowania są następujące:

- 1) Sprawdzić czy nadajnik jest wyłączony, względnie go wyłączyć.
- 2) Nadajnik i odbiornik Bluetooth stereo trzymać w odległości 1 metra;
- 3) Włączyć odbiornik Bluetooth stereo i ustawić go w tryb parowania;
- 4) Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika MFB przez 5~7 sekund aż do przemiennego migotania czerwonego i niebieskiego LED, wówczas nadajnik przechodzi w tryb parowania;
- 5) Nadajnik automatycznie wyszuka odbiornik Bluetooth stereo i zakończy łączenie;
- 6) Po udanym połączeniu niebieski LED nadajnika dwukrotnie migocze co 4 sekundy;
- 7) Podłączyć nadajnik do odtwarzacza muzyki poprzez gniazdo jack 3,5mm, by odtwarzać muzykę.

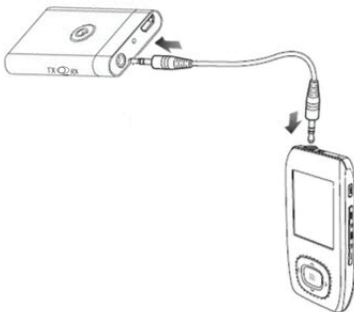

Uwagi:


- ◆ Tryb parowania jest aktywny przez 2 minuty. Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 2 minut podłączyć, to nadajnik przejdzie w tryb gotowości.
- ◆ Nadajnik da się sparować z odbiornikiem Bluetooth stereo, który ma numer PIN "0000", "1234" lub "1111", "8888".

3. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth

1) Łączenie automatyczne

Z każdym włączeniem nadajnika, łączy się on automatycznie z urządzeniem ostatnio łączonym.

2) Łączenie ręczne

Gdy nadajnik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym urządzeniem, naciśnięcie raz krótko przycisk , połączy się on automatycznie z urządzeniem ostatnio łączonym.


3) Może być połączony

Ponadto jeśli nadajnik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym urządzeniem, może przyjąć żądanie wysłane przez odbiornik wcześniej sparowany z nadajnikiem.

4. Automatyczne wyłączenie

Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 5 minut podłączyć, to nadajnik wyłączy się.

5. Kasowanie listy parowania

Upewnić się, że nadajnik jest wyłączony, naciśnięcie i przytrzymanie przez około 10 sekund przycisk  i nie zwalniać dopóki czerwony LED nie włączy się na 1 sekundę a następnie niebieski LED też na 1 sekundę.

6. Wskaźnik LED



Wskaźnik LED	Status nadajnika
Niebieski LED ciągle migocze	Tryb parowania
Niebieski LED migocze raz na 1 sekundę	Tryb gotowości bez podłączenia do urządzenia
Niebieski LED migocze dwa razy co 4 sekundy	Podłączony do urządzenia
Czerwony LED migocze.	Mały pobór mocy

■ Tryb RX

Tryb wyboru: Przed włączeniem DA-30501 proszę przełączyć przełącznik TX/RX na tryb RX.


Uwaga: Tryb TX lub RX nie może być zmieniony po włączeniu DA-30501.

1. Włączanie/wyłączanie odbiornika.

Funkcja	Działanie	Wskaźnik LED
Włączanie odbiornika	Nacisnąć  przez 3-4 sekundy	Niebieski LED włączy się na sekundę.
Wyłączanie odbiornika	Nacisnąć  przez 3-4 sekundy	Czerwony LED włączy się na sekundę i zgaśnie.

2. Parowanie urządzeń Bluetooth

Przechodzenie do trybu parowania

Funkcja	Działanie
Wejście do trybu parowania	Upewnić się, że odbiornik jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przez około 5~7 sekund przycisk  i nie zwalniać dopóki czerwony i niebieski LED nie będą przemiennie migotać.

Uwaga: Tryb parowania jest aktywny przez 2 minuty. Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 2 minut podłączyć, to odbiornik przejdzie w tryb gotowości.

Parowanie z telefonem komórkowym Bluetooth

Upewnić się że telefon komórkowy ma włączony Bluetooth. Dla różnych typów telefonów komórkowych mogą być specyficzne kroki parowania. Dalsze informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu komórkowego. Generalnie kroki parowania są następujące:

- 1) Odbiornik i telefon komórkowy Bluetooth stereo trzymać przy parowaniu w odległości 1 metra;
- 2) Przejdź do trybu parowania w odbiorniku (patrz "Wejście do trybu parowania");
- 3) Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i ustawić telefon na wyszukiwanie będących w zasięgu urządzeń Bluetooth. Po zakończeniu parowania wybrać "DA-30501" z listy pokazanych urządzeń;
- 4) Zgodnie z zaleceniem, wprowadzić hasło lub nr PIN: "0000";
- 5) Przy pytaniu czy podłączyć telefon komórkowy, wybrać "Yes" (tak);
- 6) Po udanym połączeniu niebieski LED odbiornika dwukrotnie migocze co 4 sekundy.

Uwagi:



- ◆ Jeśli parowanie jest nieudane, to proszę wyłączyć odbiornik i ponowić parowanie wg kroków 1~6 wymienionych powyżej.
- ◆ Jeśli parowanie jest pomyślne, to odbiornik i telefon komórkowy będą pamiętały się wzajemnie, nie ma potrzeby każdorazowego parowania. Odbiornik może zapamiętać 8 sparowanych urządzeń, gdy ich liczba

przekracza 8, to pierwsze zostanie zastąpione.

- ◆ Z każdym włączeniem odbiornika, łączy się on automatycznie z urządzeniem ostatnio łączonym. Jeśli chce się parować go z innymi urządzeniami, to proszę wyłączyć najpierw funkcję Bluetooth aktualnego urządzenia i spróbować parowania odbiornika z nowym urządzeniem zgodnie z krokami 1~6 wymienionymi powyżej.

3. Słuchanie muzyki

Gdy DA-30501 jest używany jako odbiornik, to można go podłączyć do zestawu słuchawkowego 3,5mm stereo lub do głośnika stereo, za pomocą kabla audio ze złączami 3,5mm - 3,5mm. Można teraz słuchać muzyki i sterować jej odtwarzaniem/pauzą/


Funkcja	Status odbiornika	Działanie
Pauza	Odtwarzanie muzyki	Nacisnąć raz krótko przycisk 
Odtwarzanie	Pauza	Nacisnąć raz krótko przycisk 

4. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth

1) Łączenie automatyczne

Z każdym włączeniem odbiornika, łączy się on automatycznie z urządzeniem ostatnio łączonym.


2) Łączenie ręczne

Gdy odbiornik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym urządzeniem, nacisnąć raz krótko przycisk , połączy się on automatycznie z urządzeniem ostatnio łączonym.

5. Automatyczne wyłączenie

Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 5 minut podłączyć, to odbiornik wyłączy się.

6. Kasowanie listy parowania

Upewnić się, że odbiornik jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk  i nie zwalniać dopóki czerwony LED nie włączy się na 1 sekundę a następnie niebieski LED też na 1 sekundę.

7. Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	Status odbiornika
Czerwony i niebieski LED migoczą przemiennie	Tryb parowania
Niebieski LED migocze raz na 1 sekundę	Tryb gotowości bez podłączenia do urządzenia
Niebieski LED migocze dwa razy co 4 sekundy	Podłączony do urządzenia
Czerwony LED migocze.	Mały pobór mocy

■ Obsługa i konserwacja

Przed użyciem DA-30501, proszę przeczytać poniższe zalecenia, pozwoli to cieszyć się produktem przez wiele lat.

- ◆ Nie narażać produktu na kontakt z cieczą, wilgocią, bo ma to wpływ na wewnętrzne układy.
- ◆ Nie narażać produktu na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, bo to skróci czas życia elektroniki, zniszczy akumulator lub odkształci pewne elementy z tworzywa.
- ◆ Do czyszczenia produktu nie używać szorujących środków czyszczenia.
- ◆ Nie wyrzucać produktu do ognia, bo grozi to eksplozją.
- ◆ Nie narażać produktu na kontakt z ostrymi przedmiotami, bo spowoduje to zadrapania i uszkodzenia.
- ◆ Chronić przed upadkiem na podłogę. Mogą się uszkodzić wewnętrzne obwody.

W przypadku gdy zestaw słuchawkowy nie działa właściwie, proszę przekazać go do zakładu gdzie został kupiony. Obsługa powinna pomóc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania problemu.

■ Często zadawane pytania

1. Urządzenie DA-30501 nie daje się włączyć

Proszę je naładować

2. Urządzenie DA-30501 nie daje się sparować i podłączyć do urządzenia Bluetooth

- 1) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo obsługuje A2DP;
- 2) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo jest w odległości do 5 metrów;
- 3) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo wszedł już w tryb parowania.

3. Urządzenie DA-30501 nie daje się wyłączyć

Proszę ładować je przez około 2 sekundy.

■ Specyfikacje

Specyfikacja Bluetooth	Bluetooth V2.1
Profile Bluetooth	A2DP i AVRCP
Zakres częstotliwości	2,402GHz -2,480GHz
Zasięg działania	Do 10-ciu metrów
Wejściowe napięcie ładowania	DC 5V
Czas pracy	TX: Do 11-stu godzin
	RX: Do 6-ciu godzin
Czas ładowania	Okolo 3 godziny
Wymiary	51,4×34,7×8,6mm
Ciężar	48,5g

Uwagi:

1. Ten produkt spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest zgodne z dwiema poniższymi zasadami: (1) To urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi dopuszczać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane działanie.
2. Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić zezwolenie władz na posługiwanie się tym sprzętem przez użytkownika.