




10/100/1000 Мбит/с СЕТЕВОЙ АДАПТЕР PCI EXPRESS

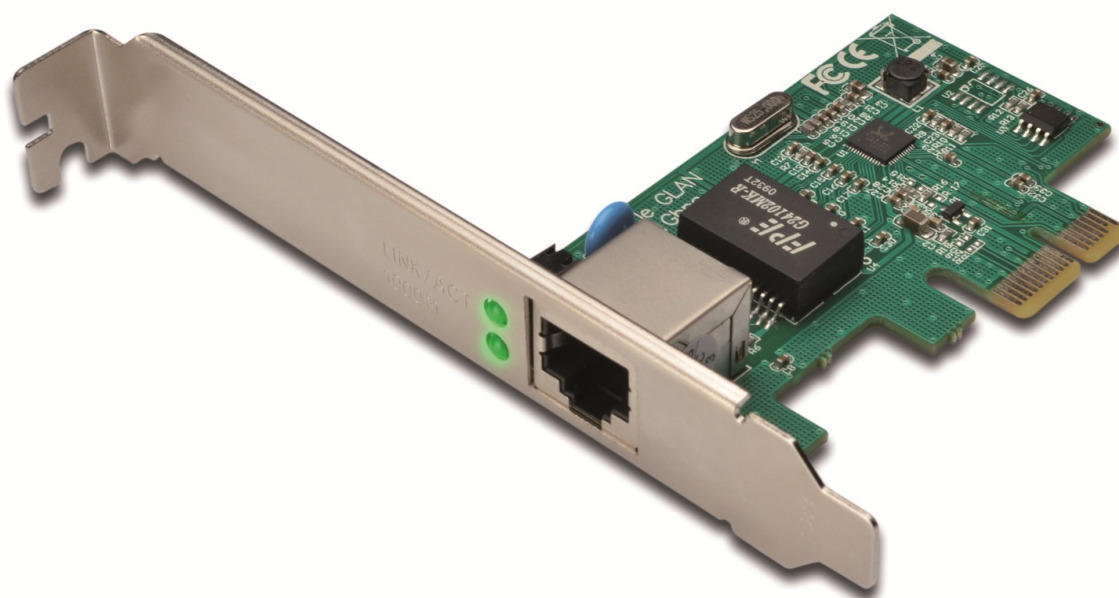

Краткое руководство установки
DN-10130

Введение в продукт

Эта Gigabit Ethernet PCI-Express карта - высокопроизводительный 10/100/1000 BASE-T Ethernet контроллер для локальной сети, разработанный на чипсете RTL8169E Карта подходит для использования дома и в офисе. Она предлагает недорогое решение для подключения к высокоскоростной локальной сети со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с через 4 витые пары медных проводов на максимальное расстояние до 100 метров. Она в 100 раз быстрее и при этом на 100% обратно совместима с системой 10/100BASE-T и поэтому может легко быть подключена к практически любой существующей сети с кабельной системой CAT5.

Характеристики и спецификации

- Соответствует требованиям PCI-Express Revision 1.1
- Интерфейс PCI-Express 1-Lane (x1)
- Поддерживает стандартные и низкопрофильные шасси.
- Высокопроизводительная карта 1000BASE-T Ethernet контроллера
- Обратно совместима с 10/100BASE-T сетью
- Скорость передачи данных - 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием
- Совместима с существующей кабельной системой CAT-5 UTP
- Полностью соответствует IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Поддерживает дуплексный и полудуплексный режимы и 802.3x управление потока данных.
- Поддерживает IEEE802.1P Layer2 кодирование приоритетов.
- Поддерживает IEEE 802.1Q VLAN тегирование.
- Операции детектирования кроссовера и автоматического исправления
- Поддерживает режим экономии питания типа выключение питания/отключения соединения.

Примечания

- Существует низкопрофильная версия.


Требования к системе

- Windows® 2000, XP/2003/Vista /Win7/8/10 (32/64 bit)
- Система, поддерживающая PCI Express со свободным PCI Express слотом

Содержание комплекта

- 1 x PCIe Gigabit Ethernet карта
- 1 x Руководство по эксплуатации
- 1 x CD с драйвером

Описание аппаратного оборудования

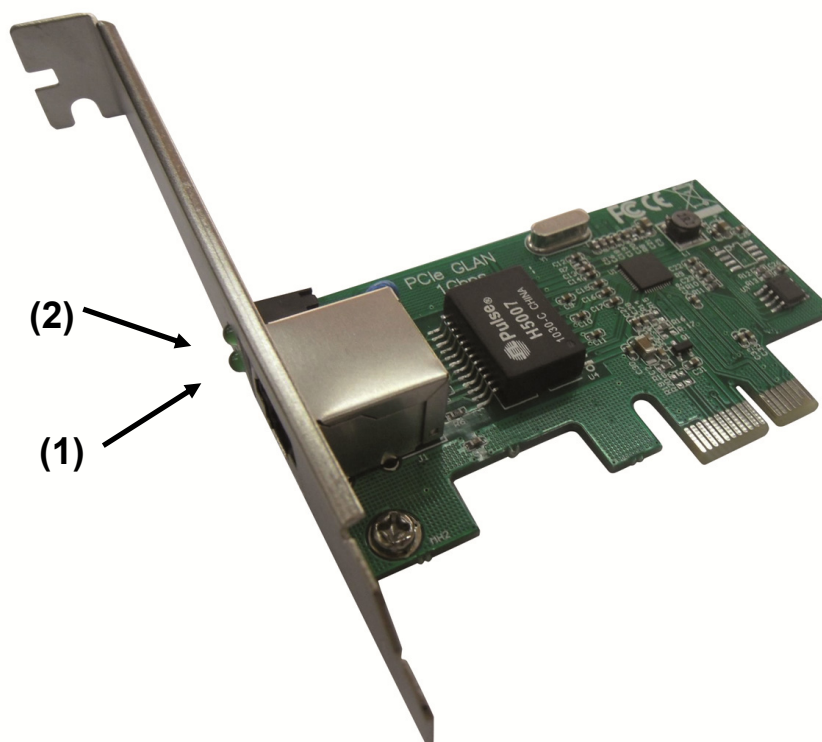

(1) Светодиод подключения/активности 100

(2) Связь 1000 Мбит/с

Светодиодные индикаторы

В следующей таблице даны описания статуса светодиодов и их значение.

Светодиод	Цвет	Статус	Описание
100/Активный	Зеленый	ВКЛ	Порт подключен к 100 Мбит/с
		МИГАЕТ	Отправление/получение пакетов
1000 Мбит/с	Зеленый	ВКЛ	Порт подключен к 1000 Мбит/с

Установка

1. Установите Продукт в ваш компьютер.
2. Вставьте CD с драйвером Gigabit Ethernet PCI Express карты в CD-ROM устройство.
3. Войдите в папку CD-ROM и запустите программу установки.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.