



DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca serii SoHo, Slim



✓ Klasa bezpieczeństwa IP20

✓ Kompaktowa płaska konstrukcja

✓ 3U pionowo, 2U poziomo

✓ Dostępne w kolorze szarym i czarnym

Opis ogólny

483 mm (19") Szafki do montażu ściennego - SoHo, Slim - 145x525x475 mm

Cechy

- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Zamykana obudowa z przezroczystym oknem z poliwęglanu,
- Górna część obudowy otwierana do 80°,
- Stalowy mechanizm zatrzymujący drzwi, który utrzymuje je w pozycji otwartej,
- 1-punktowy mechanizm blokujący,
- 2 oddzielne opcje montażu 483 mm (19"): 3U pionowe (obrotowe), 2U poziome (stałe),
- maks. głębokość zabudowy (od przedniej szyny pionowej do tylnej szyny poziomej): ok. 265 mm,
- Udźwig szyn profilowych 483 mm (19"): 30 kg,
- Mocna blacha stalowa 2,0 mm o dużej nośności, lakierowana proszkowo,
- Wstępnie wycięte otwory do prowadzenia kabli,
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania spalin,
- Podziały na opony kablowe,
- Dolna część obudowy z wyciętymi otworami montażowymi do instalacji, urządzeń, które nie są przystosowane do montażu na wysokości 483 mm (19")
- Kolor standardowy: szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005).

Podsumowanie produktu

Ścienne szafki montażowe SoHo, Slim doskonale nadają się do umieszczania elementów aktywnych i pasywnych. Charakteryzują się łatwą i oszczędną w czasie instalacją. Nowoczesny design pasuje do każdego wnętrza biurowego lub domowego. Istnieją dwie oddzielne możliwości instalacji: Przednia strona wyposażona jest w obrotową pionową szynę 3U. Alternatywnie może być ustawiona poziomo lub nawet pod kątem. Z tyłu znajduje się szyna 2U (stała), która może być wykorzystana np. do pasywnych komponentów sieciowych. Dzięki wyciętym otworom montażowym w dolnej części obudowy można zainstalować również urządzenia nie nadające się do montażu w szafie (np. router DSL, itp.).



Zestawienie symboli produktów i dane logistyczne



540x300 mm (szerokość x głębokość)

Kod produktu	Kolor	Wymiary produktu (WxSxG) w mm	Wymiary paczki (WxSxG) w mm	Waga netto w kg	Waga brutto w kg
DN-19 04U-PB	Szary (RAL 7035)	145x525x475 mm	170x500x540 mm	11,6 kg	12,6 kg
DN-19 04U-PB-B	Czarny (RAL 9005)				


Zdjęcia produktu



Przykłady zastosowania

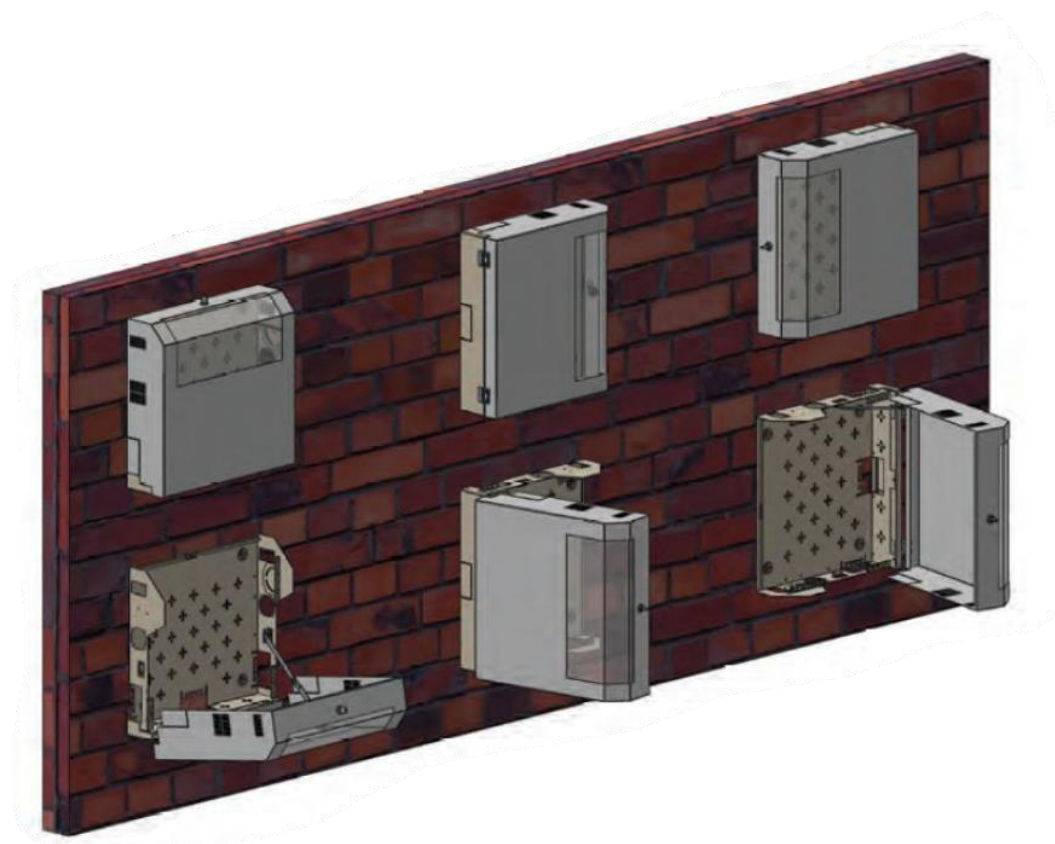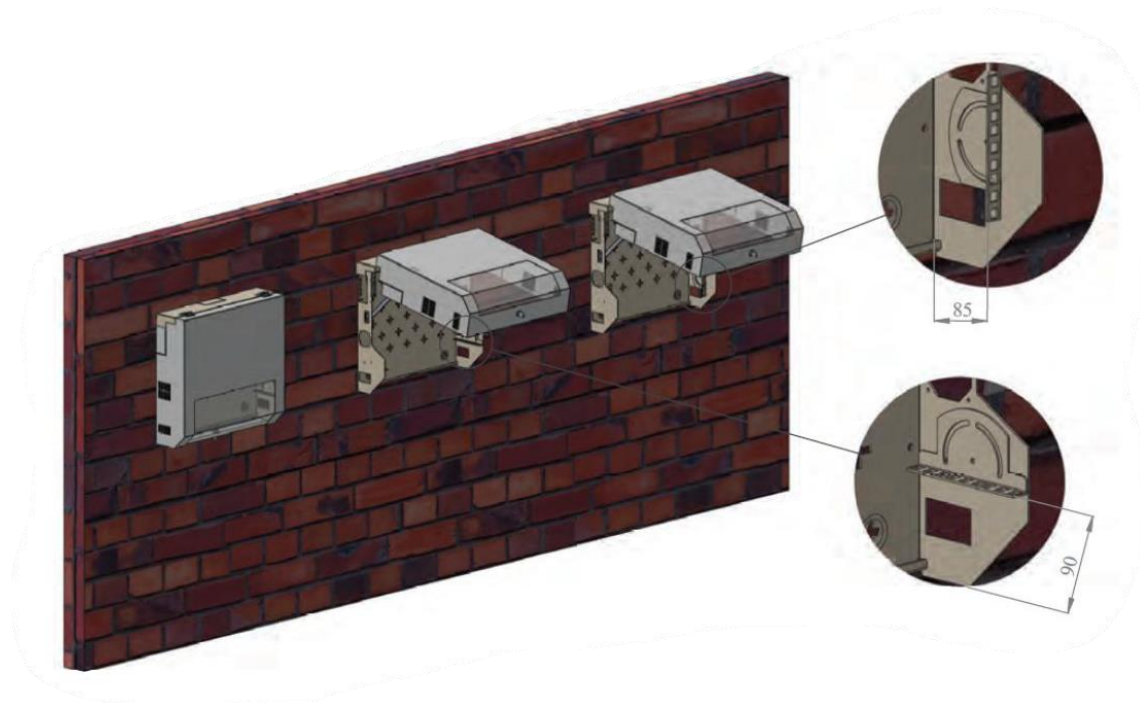


Rysunki techniczne

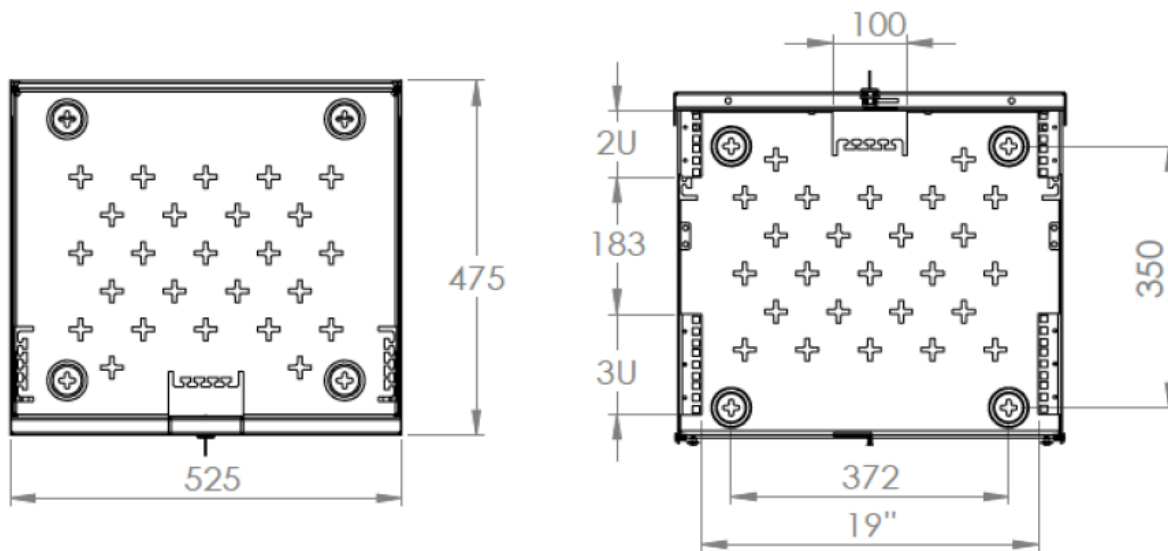

DÓŁ


GÓRA (WIDOK ŚRODKA)

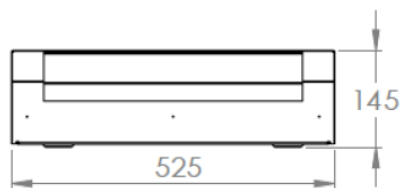


PRZÓD



BOK



TYŁ

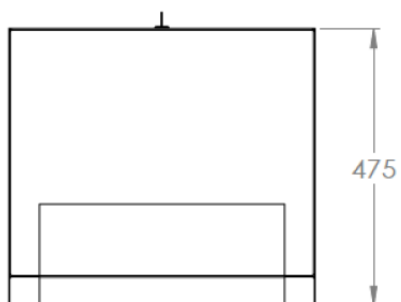

GÓRA