



DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca serii SoHo, niezmontowana



✓ Klasa bezpieczeństwa IP20

✓ Wersja niezmontowana w płaskim kartonie

✓ Dostępne różne wersje drzwi

✓ Dostępne różne wersje głębokości

Opis ogólny

483 mm (19") Szafka ścienna serii SoHo, niezmontowana, 540 mm szerokości - 300 mm, 400 mm, 600 mm głębokości

Cechy

- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Drzwi przednie zamykane na klucz,
- 200° kąt otwarcia drzwi,
- 1-punktowy mechanizm blokujący na drzwiach przednich,
- Szyny profilowe 483 mm (19") montowane od strony czołowej wewnątrz szafy, ocynkowane,
- Szyny profilowe 483 mm (19") o regulowanej głębokości,
- Nośność 483 mm (19") szyn profilowych: 60 kg,
- 1.1 - 1.5 mocna blacha stalowa o dużej nośności, malowana proszkowo,
- Wejście kablowe z listwą szczotkową na górze i plastikową pokrywą na podstawie,
- Dach jest przygotowany do zamontowania wentylatorów (otwory wykrawane),
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania spalin.

Podsumowanie produktu

Niezamontowane szafy ścienne SoHo są wykonane z wytrzymałej konstrukcji z blachy stalowej z minimalną ilością spoin. Obudowy są specjalnie zaprojektowane, aby zaoszczędzić dużo miejsca i obniżyć koszty dostawy dzięki płaskiemu opakowaniu. Montaż szafki jest szybki i łatwy. Dzięki swojej elastyczności, szafy doskonale nadają się do wszystkich bieżących zastosowań informatycznych i telekomunikacyjnych.



Zestawienie symboli produktów

540x300 mm (szerokość x głębokość)

Kod produktu	Drzwi przednie	Jednostka wysokości (U)	WxSxG w mm	Kolor
DN-19-07U-S-300	Drzwi szklane	7U	370x540x300 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-300-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-300-SD	Drzwi stalowe			Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-300-SDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-300-PD	Drzwi perforowane			Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-300-PDSW				Czarny (RAL 9005)

*300 mm głębokości jest dostępne tylko w wersji 7U

540x400 mm (szerokość x głębokość)

Kod produktu	Drzwi przednie	Jednostka wysokości (U)	WxSxG w mm	Kolor
DN-19-07U-S-1	Drzwi szklane	7U	370x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-1		9U	460x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-1		12U	595x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-SD	Drzwi stalowe	7U	370x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-SD-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-SD		9U	460x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-SD-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-SD		12U	595x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-SD-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-PD	Drzwi perforowane	7U	370x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-PD-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-PD		9U	460x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-PD-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-PD		12U	595x540x400 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-PD-SW				Czarny (RAL 9005)

540x600 mm (szerokość x głębokość)

Kod produktu	Drzwi przednie	Jednostka wysokości (U)	WxSxG w mm	Kolor
DN-19-07U-S-600	Drzwi szklane	7U	370x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-600-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-600		9U	460x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-600-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-600		12U	595x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-600-SW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-600-SD	Drzwi stalowe	7U	370x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-600-SDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-600-SD		9U	460x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-600-SDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-600-SD		12U	595x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-600-SDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-07U-S-600-PD	Drzwi perforowane	7U	370x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-07U-S-600-PDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-09U-S-600-PD		9U	460x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-09U-S-600-PDSW				Czarny (RAL 9005)
DN-19-12U-S-600-PD		12U	595x540x600 mm	Szary (RAL 7035)
DN-19-12U-S-600-PDSW				Czarny (RAL 9005)

Zdjęcia produktu


DN-19-07U-S-600-SD




DN-19-07U-S-600-PD




Rysunki techniczne




DÓŁ




GÓRA

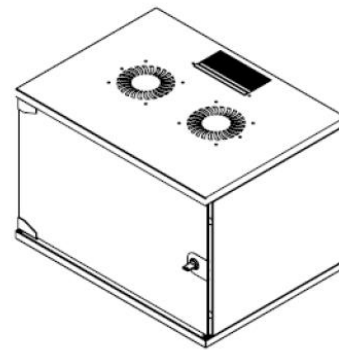


IZOMETRYCZNY RZUT

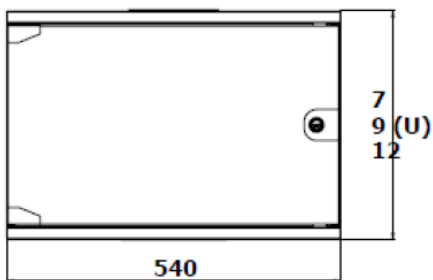

PRZÓD




BOK

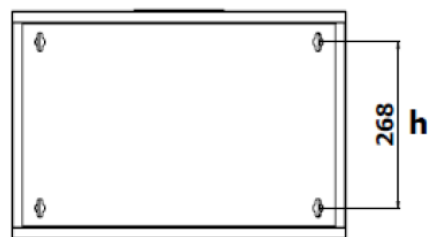


TYŁ

D=300

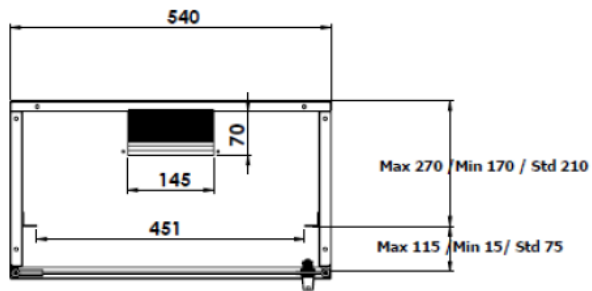

D=400

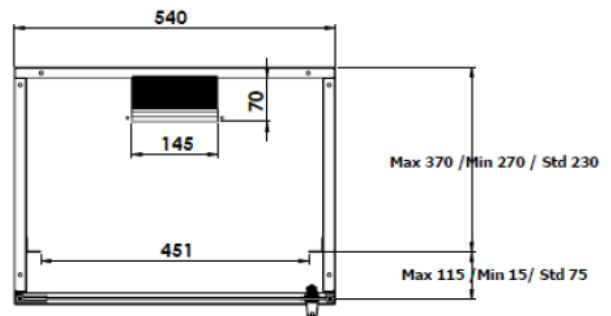

D=600

