



DIGITUS® Szafa serwerowa serii Dynamic Basic

dynamic**BASIC**



✓ 1,5 mm mocna stalowa blacha

✓ Obciążenie do 600 kg

✓ Standardowe kolory: jasny szary i czarny

✓ Duży wybór wyposażenia

Opis ogólny

482,6 mm (19") Szafa serwerowa serii Dynamic Basic, szerokość 600 lub 800 mm - głębokość 1000 mm

Cechy

- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Drzwi przednie i tylne wykonane w 70% z perforowanej stali, zamykane w 1 punkcie,
- System zamków z klamką uchylną na drzwiach przednich i tylnych,
- Kąt otwarcia drzwi 120°,
- Ściany boczne zamykane i zdejmowane,
- W komplecie 4 szt. nóżek poziomujących, już wstępnie zamontowanych pod szafą,
- Szyny profilowe 482,6 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie wewnątrz szafy, ocynkowane,
- Szyny profilowe 482,6 mm (19") z możliwością regulacji głębokości i oznaczenia jednostki wysokości,
- Obciążenie szyn profilowych 482,6 mm (19"): 600 kg,
- 2 szt. zamontowanych szyn nośnych głębokości dla większej stabilności od 26U (4 szt. od 32U),
- Podstawa z wyciętym przepustem kablowym, przykrytym przykręcaną blachą,
- Podstawa z wyciętymi przepustami kablowymi z osłonami z tworzywa sztucznego z lewej i prawej strony (w szafach o szerokości od 800 mm),
- Dach z wyciętymi przepustami kablowymi z osłonami z tworzywa sztucznego (3x w szafach od szerokości 800 mm; 1x w szafach od szerokości 600 mm),
- Dach przygotowany do montażu wentylatorów (otwory przelotowe),
- Kilka punktów uziemienia dla elementów szafy,
- W komplecie zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki),
- Szafa jest kompletnie zamontowana.



Zgodność z normami

- ISO 9001:2008,
- IEC 297-1, -2 (Wymiary konstrukcji mechanicznych serii 482,6 mm (19")),
- EN 61587-1:2012 (Nośnik mechaniczny dla systemów elektrycznych),
- EN 60950-1:2006 (Informatyczne systemy technologiczne CE - Bezpieczeństwo - Część 1 - Wymagania ogólne).

Zestawienie symboli produktów

600 mm szerokości x 1000 mm głębokości

Kod produktu	Drzwi	Jednostka wysokości (U)	Kolor
DN-19 SRV-26U-D	Perforowane	26U	Szary (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-DB	Perforowane	26U	Czarny (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-D	Perforowane	42U	Szary (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-DB	Perforowane	42U	Czarny (RAL 9005)

800 mm szerokości x 1000 mm głębokości

Kod produktu	Drzwi	Jednostka wysokości (U)	Kolor
DN-19 SRV-42U-8-D	Perforowane	42U	Szary (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8-DB	Perforowane	42U	Czarny (RAL 9005)


Dane logistyczne

Jednostka wysokości (U)	Wysokość x szerokość x głębokość w mm	Waga netto w kg
26U	1330x600x1000 mm	80,5 kg
42U	2040x600x1000 mm	112,9 kg
	2040x800x1000 mm	136,7 kg

Maksymalna głębokość montażu sprzętu dla komponentów o średnicy 482,6 mm (19")


Głębokość szafy	Głębokość montażowa min. - max.
1000 mm	630-950 mm

Zdjęcia produktu

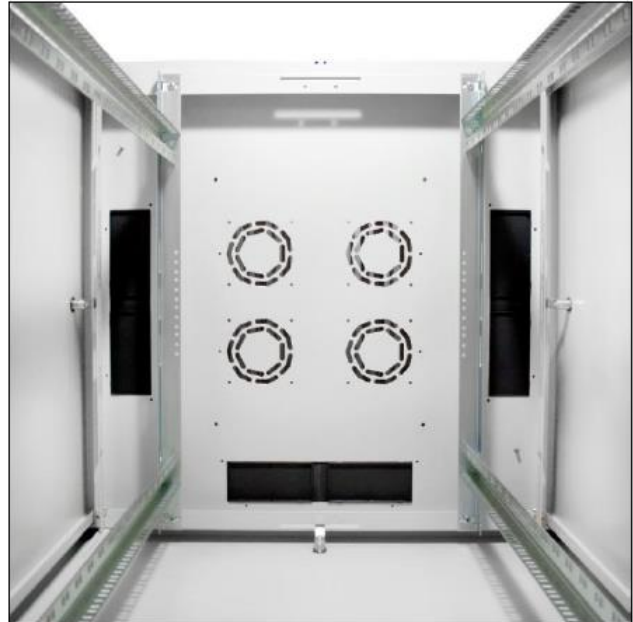

Rysunki techniczne

600 mm szerokości x 1000 mm głębokości

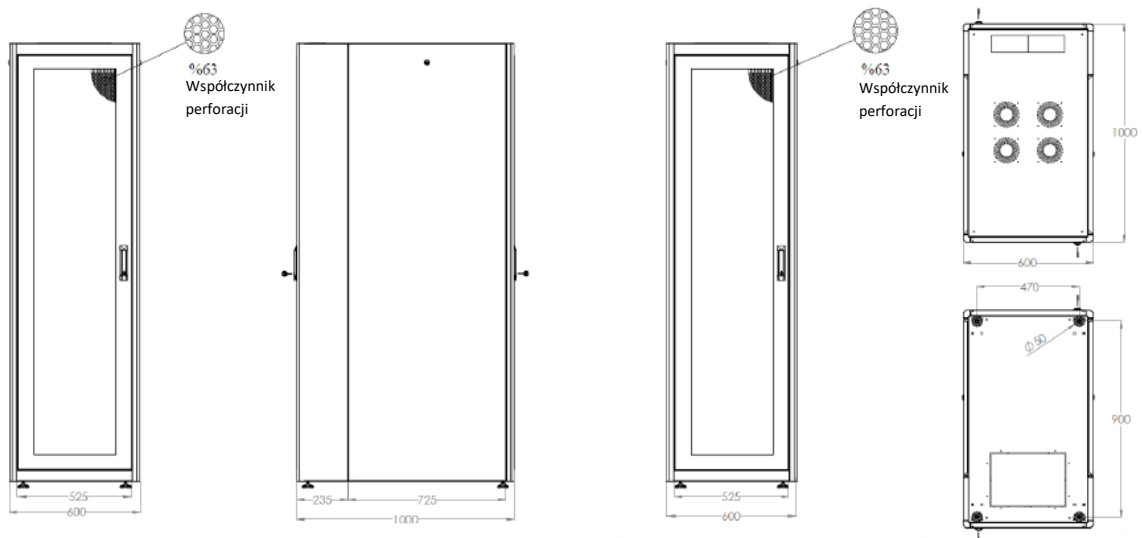


PRZÓD

BOK

TYŁ

800 mm szerokości x 1000 mm głębokości

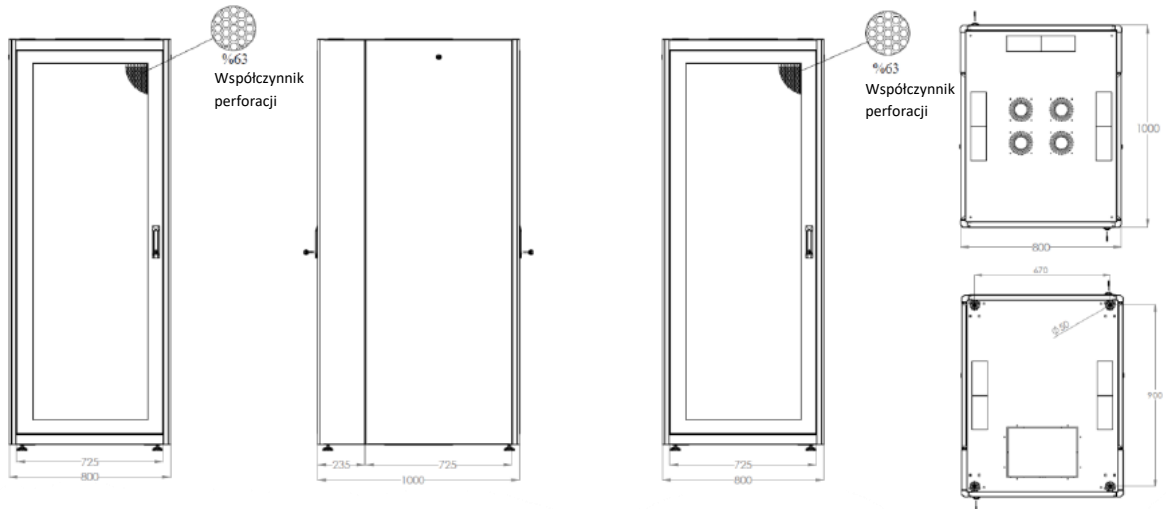

PRZÓD

BOK

TYŁ