




Carte 2 ports USB 3.1 PCI Express

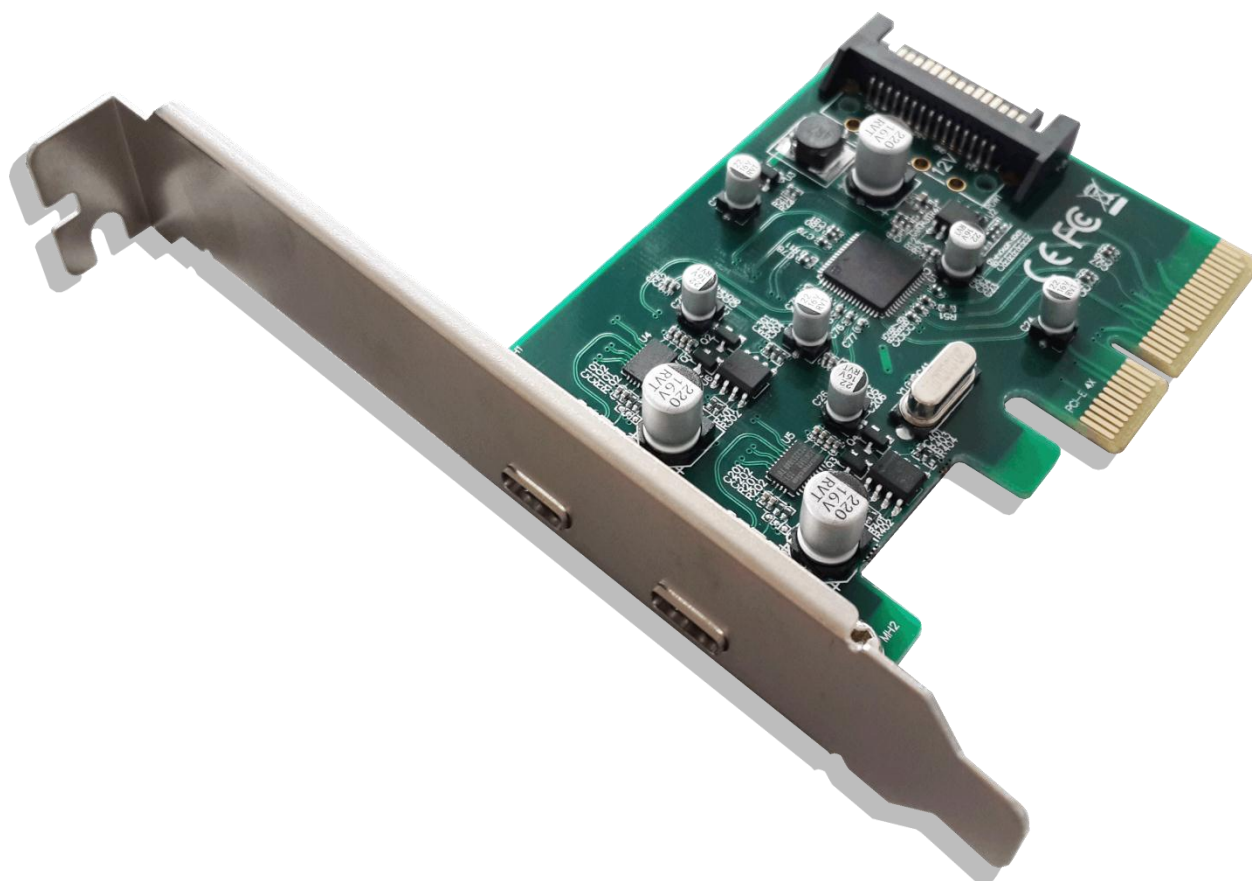

Guide d'utilisation

DS-30223

Caractéristiques

- Spécifications de base PCI Express Révision 2.0 double voie (x2)
- Conforme à la spécification Universal Serial Bus 3.1 Gen2
- Conforme aux spécifications xHCI (eXtensible Host Controller Interface) Révision 1.1.
- Conforme aux spécifications de l'interface de gestion de l'énergie du bus PCI Révision 1.2
- Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol), Révision 1.1
- Supporte l'utilisation simultanée de plusieurs dispositifs USB 3.1, 3.0, USB 2.0 et USB 1.1
- Supporte le taux de transfert de données 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.
- Extension du double port externe USB 3.1 haute vitesse et les ports de type C du système
- Chaque port USB offre une sortie d'alimentation aux dispositifs USB de +5VCC/900mA maximum
- Chaque port USB est protégé contre les courts-circuits et la surintensité
- Supporte la sortie de veille à distance à partir d'un clavier ou d'une souris USB
- Connecteur d'alimentation SATA 15 broches intégré pour une alimentation supplémentaire du système
- Le remplacement à chaud permet de connecter/déconnecter l'appareil sans éteindre le système.
- Supporte Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/10/server2012 R2 x64 (32/64 bits)
- Chipset : ASM1142


Exigences système

- Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/server2012 R2 x64 (32/64 bits)
- PCI Express x4 ou x16 emplacements disponible (PCI Express 2.0 recommandé)
***PCI-Express x1 emplacement non pris en charge**

Contenu de l'emballage

- 1 x Carte 2 ports USB 3.1 PCI Express
- 1 x CD de pilote
- 1 x Guide d'utilisation

Description du matériel

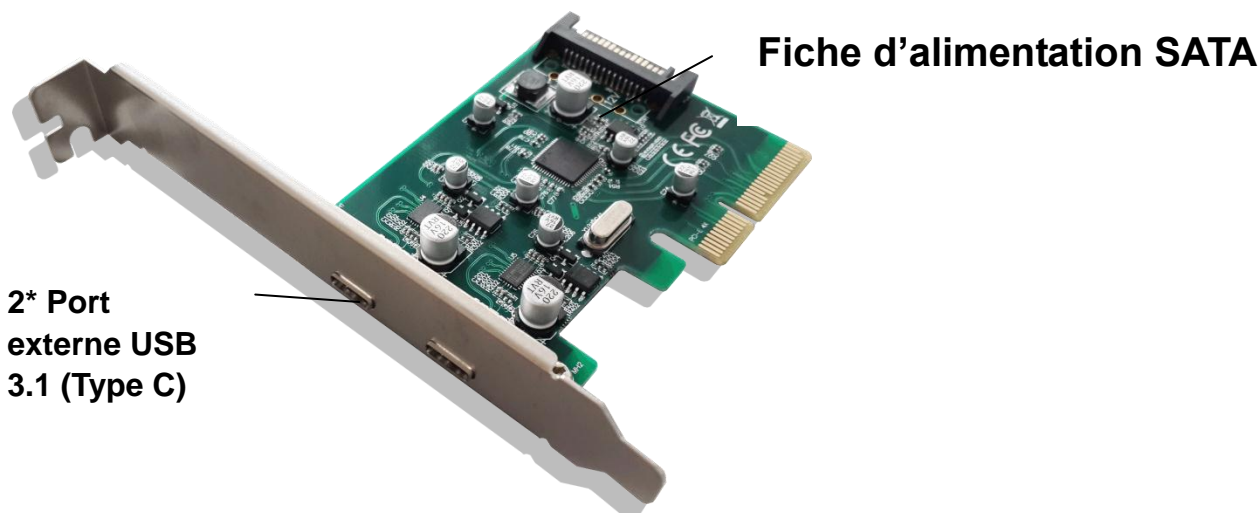

Installation de l'unité

1. Éteignez votre ordinateur.
2. Débranchez la prise d'alimentation et retirez le couvercle de l'ordinateur.
3. Retirez le support PCI x16 emplacements existant.
4. Pour installer la carte, alignez soigneusement le connecteur du bus de la carte avec celui de l'emplacement PCIe de la carte mère. Insérez la carte en la poussant fermement.
- * *La carte USB 3.1 PCI Express doit être connectée par le cordon d'alimentation SATA à l'aide de fiche SATA*
5. Remettez les vis du support de l'emplacement pour fixer la carte.
6. Remettez le couvercle de l'ordinateur et rebranchez le cordon d'alimentation.

Installation du pilote

Pour Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Insérez le CD du pilote de la carte 2 ports USB 3.1 PCI-Express dans le lecteur CD-ROM.
2. Ouvrez le lecteur CD-ROM
3. Exécutez le programme « **Setup.exe** »
4. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

Pour vérifier l'installation du pilote

Cliquez sur l'onglet « **Device Manager** » dans Propriétés système, accessible via le Panneau de configuration Windows. « **ASMedia XHCI 1.1 Controller** » doit apparaître sous la rubrique « **Universal Serial Bus controllers** ».

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

