

DIGITUS®

Professional

DIGITUS® Kategori 6, Keystone Modülü - zırhsız



✓ 15 Yıl Ürün Garantisi

✓ 25 Yıl Sistem Garantisi

✓ 3P Sertifikası

✓ Kategori 6 Uyumlu, ISO/IEC 11801,
DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1

Özet

DIGITUS® CAT 6 Keystone Jak, zırhsız, Siyah renk

Özellikler

- 25 Yıl Sistem Garantisi
- Kategori 6 Uyumlu, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
- 3P Onaylı
- Gigabit Ethernet Destekler
- 250MHz

Ürün Genel Bilgileri

DIGITUS® zırhsız Keystone Jak LSA sonlandırma ile takılmalıdır. Bu jak için uyumlu Ara Bağlantı çerçeve seçenekleri siyah ve gri renklerde bulunur. Ayrıca jaklar gömme ve yüzey montajlı kapaklar ile uyumludur. Soketin kendisi yüksek kaliteli plastik dökümlü muhafazanın içindedir. Jak DIN EN ve ISO bileşen standartlarının yüksek performans gereksinimlerini karşılar.

Parça Numara Bilgisi Modüler Ara Bağlantı Paneli

DN-93601 DIGITUS® CAT 6 Keystone Jak, zırhsız, RJ45 ila LSA, Siyah renk

DIGITUS® Kategori 6, Keystone Modülü - zırhsız

Genel Performans Bilgileri

DIGITUS® Kategori 6 zırhsız Keystone Jak DIN EN 50173 ve ISO 11801-2 standartlarında belirlenmiş Kategori 6 Sınıf E spesifikasyonlarının gereksinimleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Bir dizi performans özelliği, NEXT ve ELFEXT 250 MHz'e kadar ve aynı zamanda dönüş kaybı için de test edilir. Performansları gerekli standartlara uygun olan DIGITUS® Keystone Jakları, uygulamaların yüksek gereksinimlerini karşılamak üzere imal edilmiştir. Ayrıca Jaklar tüm DIGITUS® modüler ara bağlantı panellerine ve tüm duvar prizlerine uyur.

Tipik Uygulamalar


- 10Base-T Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- PoE & PoE Plus Uygulamalar
- 250MHz

Performans ve Spesifikasyon Tablosu

Spesifikasyon	Kategori 6 2. Sürüm ISO/IEC 11801 EN 50173-1:2007 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Kablo Sistemi Spesifikasyonu	T568A & T568B
Boyutlar	18.0 mm genişlik x 22.4 mm yükseklik x 28.8 mm derinlik
RJ45 Jak	Min. Kullanım 750 ekleme
RJ45 Kaplama	100 µin (mikroinç) Nikel alt kaplamalı temas pimleri üstüne sınırlandırılmış alanda 50 µin (mikroinç) minimum Altın kaplama (kalanın üstüne altın flaş)
RJ45	Malzeme Nikel kaplamalı Fosfor Bronz
IDC Temaslar	110 uyumlu alet ve Krone® çakma aletleri için uygun
Keystone Jak Muhafazası	ABS Yüksek – Etkili UL94V-0 Termoplastik
IDC Plastik	Polikarbonat Reçine Yüksek – Etkili UL94V-0 Termoplastik
Temas Uyumluluğu	AWG 22 ila 26 örgülü ve sert tel
Çalışma Sıcaklığı -	- 20 ila +60 °C

DIGITUS® Kategori 6, Keystone Modülü - zırhsız

Teknik Çizim

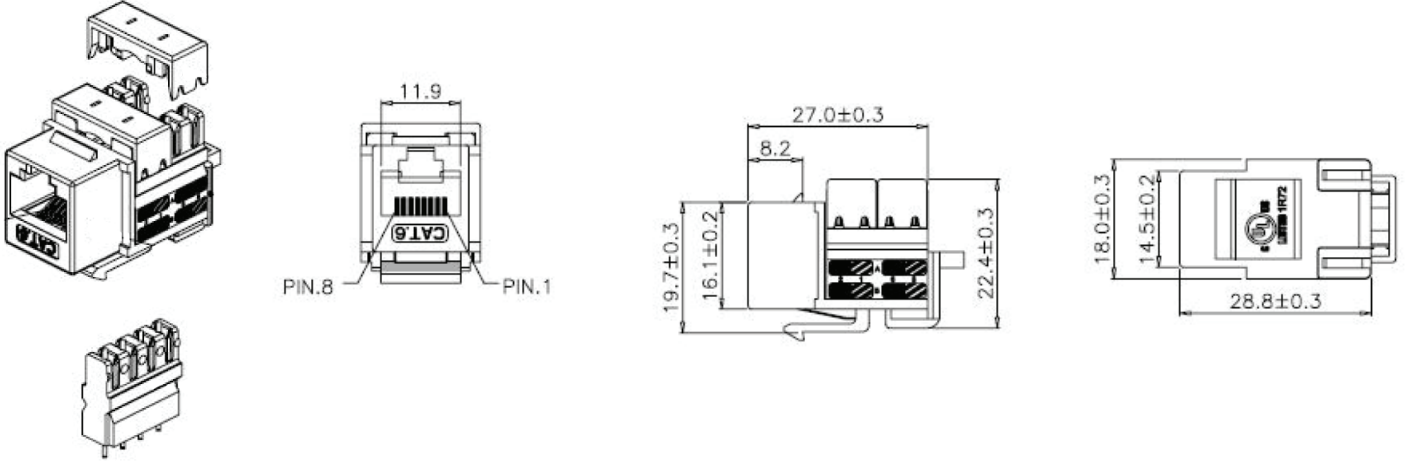

Aktarım ve Elektrik Özellikleri

Aktarım ve Elektrik Özellikleri				
Frek (MHz)	Ekleme Kayıp (dB) Max	NEXT (dB) Min	FEXT (dB) Min	RL (dB) Min
1.00	0.1	85.0	84.0	53.0
4.00	0.1	81.0	75.0	54.0
8.00	0.1	78.0	70.0	56.0
10.00	0.1	77.0	68.0	57.0
16.00	0.1	73.0	58.0	58.0
25.00	0.1	70.0	60.1	60.0
31.25	0.1	68.0	59.0	57.0
62.50	0.2	64.0	53.0	44.0
100.00	0.2	60.0	49.0	34.0
200.00	0.3	55.0	43.0	23.0
250.00	0.3	52.0	41.0	20.0

Sistem Garantisi

DIGITUS® Sistem Garantisi, kurulan kablo sınıfına uygun endüstri performans standardı ile 25 yıl ürün ve uygulama kalite güvencesi sağlar. Sistem Garantisi, söz konusu sistemi kuran onaylı DIGITUS® Ortağı tarafından uygulanacaktır.



DIGITUS® Almanya'da en yüksek standartlarla tasarlanmış ve geliştirilmiştir, yüksek gereksinimli IT-Altyapı Çözümleri için imal edilmiştir.