

## DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, ungeschirmt



✓ Kategorie: 6<sub>A</sub>

✓ 500 MHz

✓ RJ45-Buchse

✓ Kompakte Bauform

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub> Keystone Module, unshielded, tool free connection

### Features

- Kabeleinführung: Rückseite
- Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- Kontakte: Phosphor, Bronze
- IDC Kontakte: Phosphor, Bronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV-Schutz
- Auflage: 50 µm Gold über 40 µm Nickel
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm Stärke
- Steckzyklen: ≥ 750
- Durchmesser Cu-Leiter (AWG 26...23): Flexibel und massiv
- Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 23-26
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: Kategorie 6<sup>A</sup> / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
- Abmessungen: 20x14x34 mm
- Gewicht: ca. 9 g
- RJ45-Buchse für Patch Panel Montage
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels
- Öffnungsmaß gemäß Keystone Standard 19,35x14,8 mm
- Durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzkappen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen


### Produktübersicht

Der Artikel "DN-93604" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 6A Keystone Modul mit werkzeugfreier Montage, welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Seine kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

## Produktabbildungen



## Technische Zeichnungen

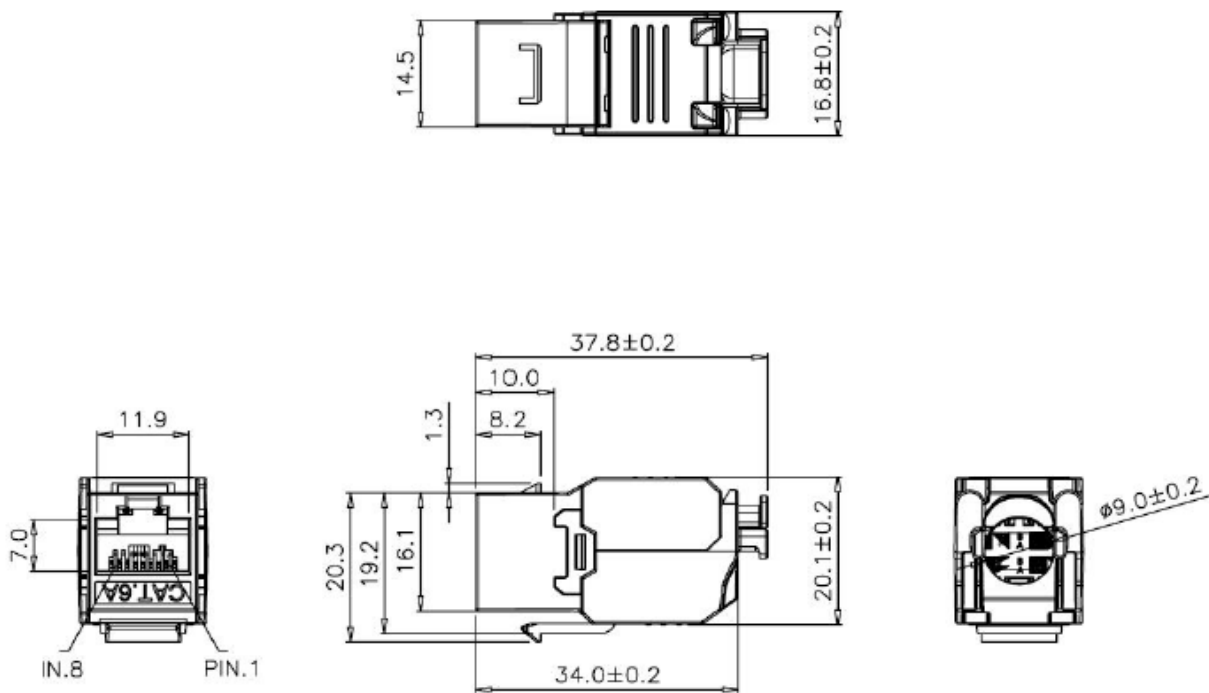

## Artikelnummer Information

DN-93604 DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, ungeschirmt, Re-embedded, 500 MHz  
gem. ISO/IEC 11801:2002, AM2:2009/09, werkzeugfreie Montage