



Коммутатор аудиосигнала, 2x1



Руководство DS-40135

1.0 Введение

С помощью коммутатора аудиосигнала от DIGITUS вы можете подключить до двух устройств через разъем Toslink (например, ресивер, компьютер, игровую консоль PS3/PS4 или Xbox/Xbox One, плеер Blu-Ray, Apple TV и т.д.) к одному конечному устройству (звуковой панели, ресиверу, динамикам, HiFi-системе). Переключение между устройствами может осуществляться вручную с помощью кнопок на корпусе коммутатора или дистанционно с помощью пульта управления, который поставляется в комплекте. Кроме того, передача сигнала 1 к 1 гарантирует идеальное качество звука без помех или искажений.


2.0 Характеристики

- Подключение до 2 устройств воспроизведения к аудиосистеме
- Ручное переключение с помощью кнопок или пульта дистанционного управления
- Передача сигнала без потерь, помех или искажения
- Поддержка стандарта передачи цифрового аудиосигнала S/PDIF
- Высокая устойчивость к магнитным или электрическим помехам
- Вход: 2 разъема Toslink
- Выход: 1 разъема Toslink
- Совместим со всеми устройствами с разъемом Toslink S/PDIF
- Питание через USB-кабель в комплекте
- Удобное переключение между двумя каналами вручную с помощью кнопки «Select (Выбор)» на корпусе коммутатора или с помощью пульта дистанционного управления
- Поддержка форматов аудио: LPCM2.0/DTS/Dolby-AC3 и 5.1 Audio
- Длина кабеля: макс. 40 м до выходного устройства
- Стабилизатор напряжения
- Быстрая установка
- Светодиодный индикатор состояния (индикатор подключения)
- Масса: 38 г
- Габариты: 60,5 x 20,5 x 54 мм (ШxВxГ)
- Цвет: черный

3.0 Комплектация

- КОММУТАТОР SPDIF/TOSLINK
- Кабель питания USB
- Руководство пользователя
- Передатчик дистанционного управления
- Удлинитель ИК-приемника

4.0 Описание Устройства

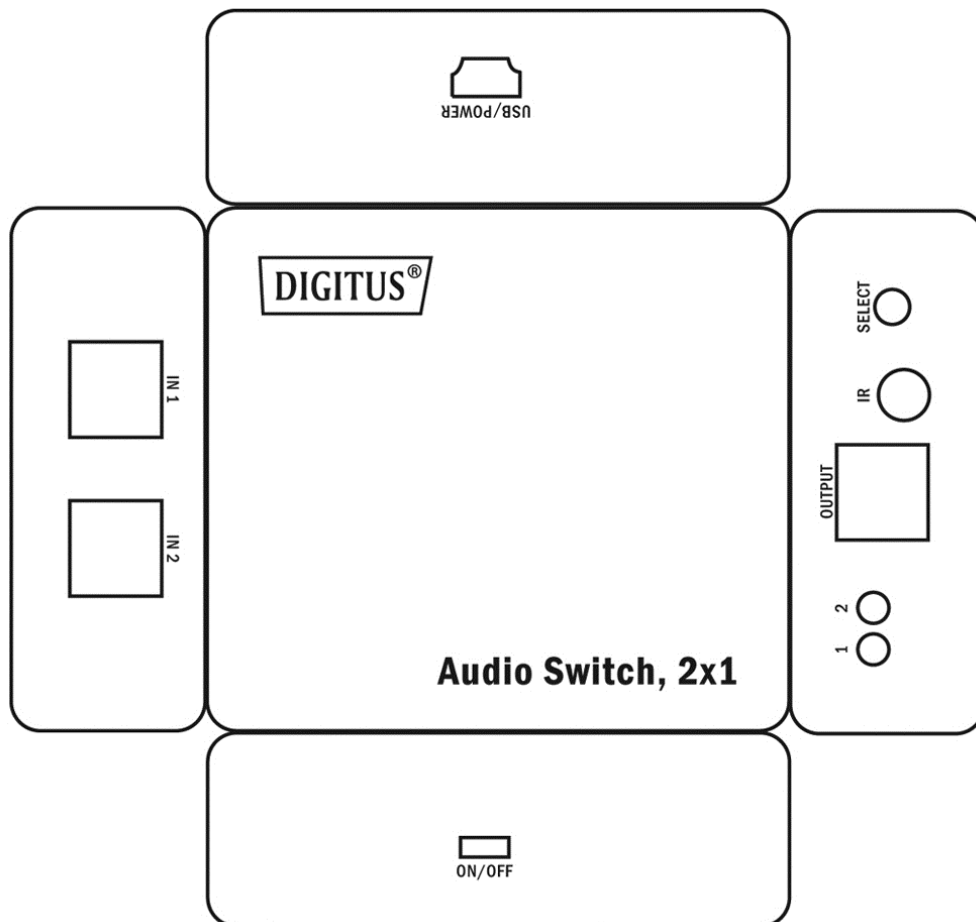

5.0 Инструкция по подключению и эксплуатации

