



HDMI Dağıtıcı, 8 girişli



Kullanma Kılavuzu DS-43302 Rev. 2

1.0 Giriş

Bu dağıtıcı güzel bir görünüme sahiptir. HDMI sinyali girişini aynı anda sekiz benzer çıkışa dağıtır. HDCP'yi destekler ve HDMI 1.3b ile uyumludur.

Video bant genişliği 2,25 Gpbs/ 225 MHz'ye kadar çıkabilir.

Bu HDMI Dağıtıcı HDTV perakende satış ve sergi alanı, HDTV, STB, DVD ve Projektör fabrikası, ses, alan ve güvenlik endişeleri, veri merkezi kontrolü, bilgi dağıtımı, konferans odası sunumu, okul ve şirket eğitim ortamları için çözümler sunar

2.0 Özellikler

- Kademeli Bağlantı: HDMI Yükseltici Dağıtıcısı kademeli olarak bağlanarak daha büyük bir dağıtım elde edilir
- 1080p en yüksek video çözünürlüğünü destekler
- 2,25 Gbps'ye kadar yüksek performans
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses dosyalarını destekler
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)
- 3D'yi destekler

3.0 Teknik Özellikler



Sinyal Girişi	HDMI Sinyali
Giriş Video Sinyali	0,5 - 1,0 volt p-p
Giriş DDC Sinyali	5 volt p-p (TTL)
Maksimum Tek Hat Aralığı	1920x 1080, 1080p
HDCP Desteği	1.2
DTV/ HDTV	480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p
HDMI uyumlu	HDMI 1.3b
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	2,25 Gbps/ 225 MHz
Dikey Frekans Aralığı	50/ 60 Hz
Aralıklı Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif Çözünürlükler (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p,1080p
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 70°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağı Nem (yoğuşmasız)
Güç Besleme	DC 5V 2A
Güç tüketimi (MAKS.)	4W

Not: Teknik özellik önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.

4.0 Paket İindekiiler

- 1) Ana Ünite
- 2) 5V DC Gü Kaynađı
- 3) Kullanıcı Kılavuzu

5.0 Panel Açıklamaları

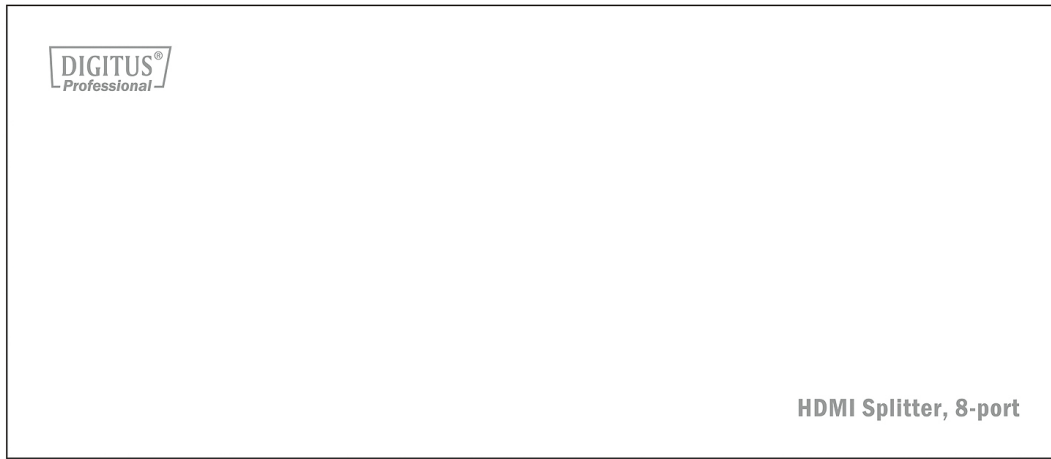

6.0 Bağlantı ve Kullanma

- 1) HDMI giriş kaynağı ve çıkış cihazlarını HDMI Yükseltici Dağıtıcıya bağlayın.
- 2) 5V adaptörün DC tarafını dağıtıcıya ve adaptörün AC ucunu elektrik prizine takın.
- 3) Aygıtı açın.

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkartın.

6.1. Bağlantı Şeması

