Iniettore Gigabit PoE+
da 8/16/24 porte

Manuale

DN-95115 • DN-95116 • DN-95117

Introduzione

La gamma di PSE (Power Sourcing Equipment, apparecchiature di alimentazione) Power over Ethernet inietta potenza tramite il cablaggio Ethernet per la trasmissione dati. È conforme agli standard IEEE802.3af/IEEE 802.3at ed completamente compatibile con dispositivi di rete e Interruttore Ethernet esistenti.

Caratteristiche

- Apparecchiatura di alimentazione (iniettore PoE) a 8/16/24 canali
- Supporto per 8 porte a carico piento, max: 150 W (DN-95115)
- Supporto per 16 porte a carico piento, max: 250W (DN-95116)
- Supporto per 24 porte a carico piento, max: 370W (DN-95117)
- Conformità con IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Alimentazione remota di terminali Ethernet fino a 100 metri
- Rilevamento automatico di apparecchiature POE IEEE802.3af/IEEE 802.3at
- Protezione da corto circuito e da sovraccarico indipendente per canale
- Spie LED di indicazione dell'alimentazione in ingresso

- Convertitore CA/CC interno – non è necessario l'impiego di unità di alimentazione esterne
- Ingresso CA 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Rack montabile standard 1U, 19"
- Installazione semplice plug-and-play

Contenuto della confezione

- Iniettore Gigabit PoE injector
- Cavo alimentazione CA
- Manuale dell'utente
- Quattro (4) piedini in gomma
- Due (2) pallett per il montaggio su rack e viti

Descrizione dell'Hardware

Questa sezione descrive in prima linea l'hardware e offre una panoramica dell'aspetto e delle funzioni

- **<u>Dimensioni DN-95115:</u>**

Di seguito sono riportate le dimensioni: 275 mm x 180 mm x 44 mm (L x P x H)
Pannello anteriore:

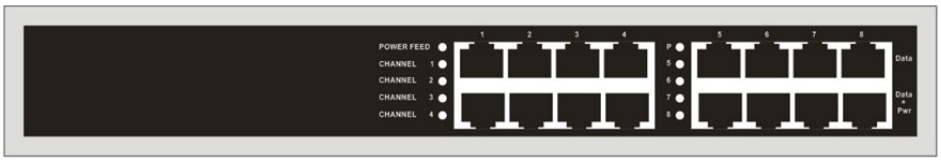

Il pannello anteriore consiste di 8 porte RJ-45 Ethernet (dati), 8 porte RJ-45 PoE (dati + corrente) e 8 spie LED per le porte.

- **<u>Dimensioni DN-95116:</u>**

Di seguito sono riportate le dimensioni: 440mm x 200mm x 44 mm (L x P x H)
Pannello anteriore:

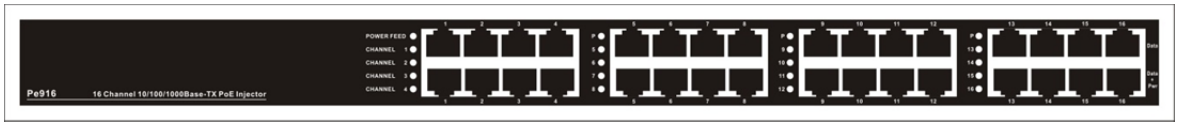

Il pannello anteriore consiste di 16 porte RJ-45 Ethernet (dati), 16 porte RJ-45 PoE (dati + corrente) e 16 spie LED per le porte.

- **Dimensioni DN-95117:**

Di seguito sono riportate le dimensioni: 440mm x 330mm x 44 mm (L x P x H)

Pannello anteriore:

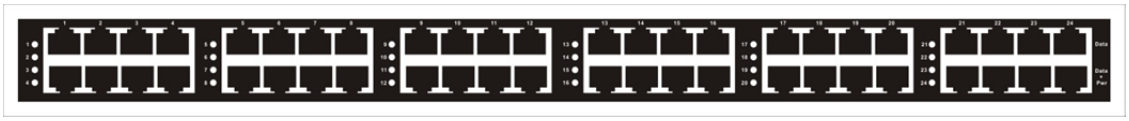

Il pannello anteriore consiste di 24 porte RJ-45 Ethernet (dati), 24 porte RJ-45 PoE (dati + corrente) e 24 spie LED per le porte.

Indicatori LED:

Porte	Acceso	Alimentazione
	Spento	Connessione dispositivo sconosciuto, nessuna alimentazione

Pannello posteriore:

L'ingresso CA è situato sul pannello posteriore. Il dispositivo funziona con corrente CA compresa tra 100 - 240 V CA, 50/60 Hz.

Specifiche tecniche

Articolo	Descrizione		
Modello	**DN-95115**	**DN-95116**	**DN-95117**
N. di porte	**8**	**16**	**24**
Velocità dati pass-through	10/100/1000 Mbps		
Uscita Power over Ethernet	Assegnazione e polarità pin: 1/2 (-), 3/6 (+) Tensione alimentazione in uscita: 48 - 56 V CC Alimentazione porta utente: 30 W		
Tensione ingresso alimentazione CA	100 - 240 V CA		
Corrente ingresso alimentazione CA	2,7A a 110 V CA	3A a 110 V CA	4,5A a 110 V CA
Frequenza alimentazione CA	da 50 a 60 Hz		
Potenza totale disponibile	150W	250W	370W
Dimensioni L x P x H (mm)	275 x 180 x 44	440 x 200 x 44	440 x 330 x 44
Indicatori	Indicatore utente: Potenza canale		
Connettori	568B, EIA 568A e RJ-45 schermati		

Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: • da -10 a 45 °C Umidità operativa: • Massimo 90%, senza condensa • Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C Umidità di stoccaggio: • Massimo 95%, senza condensa
Affidabilità	Tempo medio tra due guasti: 100.000 ore a 25 °C
Conformità normativa	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)
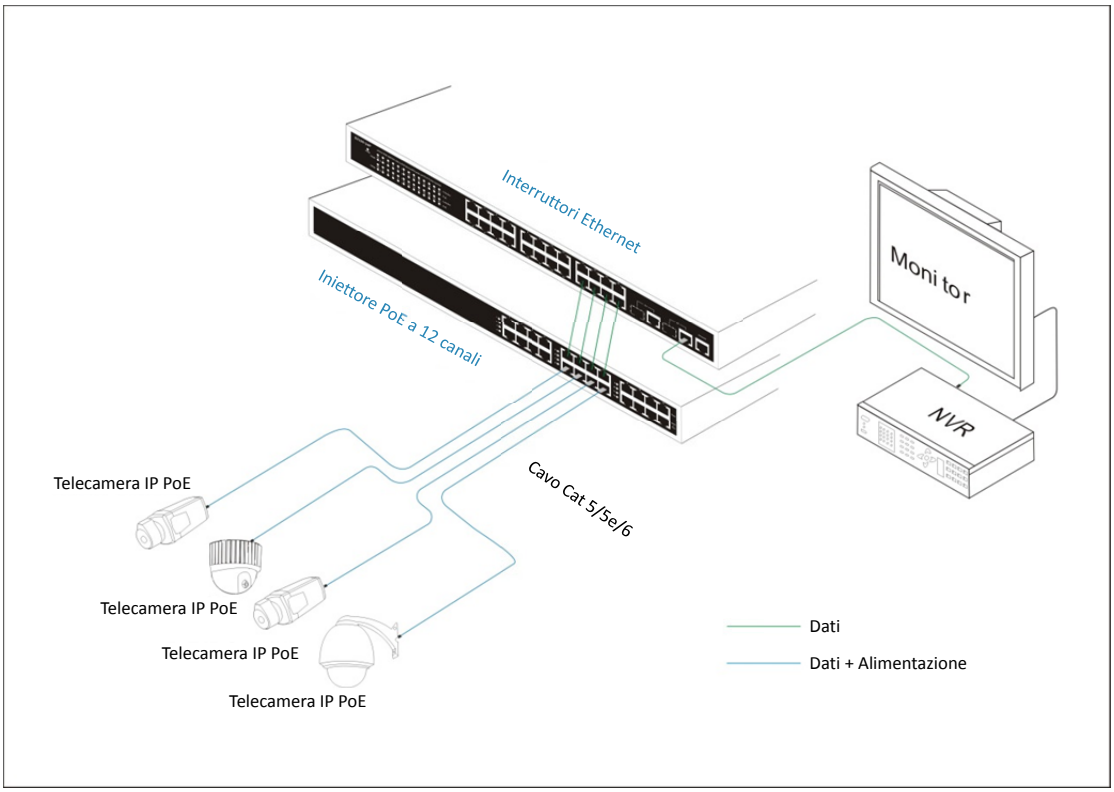
Applicazione